


WESTON
TOOLS



WESTON
PLUS

DISCO LAMINADO

HECHO EN
MÉXICO



114,3 mm
4 1/2"
x 7/8" 22,2 mm

13 300
MÁXIMO r/min RPM

**ZIRCONIA
PLUS**




ADVERTENCIA: El uso inapropiado
puede causar lesiones graves.
Monte y utilice el disco
conforme a la norma
ANSI B7.1. No exceda
las r/min máximas.



FABRICADO PARA:
DISTRIBUIDORA
FERRETERA MIMS,
S.A. DE C.V.
BLVD. JOSÉ LÓPEZ
PORTILLO #2000,
BODEGA 107, COL.
MOISÉS SÁENZ,
APODACA, NL.
MÉXICO, C.P. 66613
RFC:DFM9106286L5

www.westontools.com.mx

GRANO T29



CATÁLOGO

2025

**ABRASIVOS
Y DISCOS**



BUSCA ESTE DISTINTIVO:



Y encontrarás productos de **FÁBRICA WESTON** que cuentan con:

• **Certificación ISO 9001:2015**

• Calidad aprobada por la **industria**

• Fabricación con **baja huella de carbono** 

• Materia prima de la más **alta calidad con certificación** 

• Fabricados con equipo y tecnología que **eficientizan procesos**

• Hechos con asesoría involucrada de **técnicos especializados** en abrasivos

• Manufactura **mexicana**

• Disponibilidad para **entrega inmediata***

* Productos de línea.



i Iconografía

Materiales



Herramientas



Usos



Abrasivos Sólidos de Corte

Disco de Corte para Metal Mini

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Muy versátil
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 1/4" (6.35 mm)



MIN: 1 / INNER: 100

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20165	3" (76.2)	1/16" (1.58)	19,100	506

Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



MIN: 1

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equiv.	INNER	MASTER
Z-20190	4-1/2" (114.3)	1/16" (1.58)	13,300	786 / 761	100	400
Z-20205	4-1/2" (114.3)	1/8" (3.17)	13,300	731	50	200
Z-20225	7" (177.8)	1/8" (3.17)	8,600	730 / 731 / 760	25	100
Z-20255	9" (228.6)	1/8" (3.17)	6,600	-	25	50

Disco de Corte para Metal Super Cut

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



MIN: 1 / INNER: 25

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20185	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.14)	13,300	2014 / 701

Disco de Corte para Metal

Disco de gran desempeño
Corte recto
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



MIN: 1 / INNER: 50 / MASTER: 700

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20171	7" (177.8)	1/16" (1.6)	8,900	3303 / 3842 / 3504

Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



MIN: 1

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equiv.	INNER	MASTER
Z-20210	4-1/2" (114.3)	1/8" (3.17)	13,300	566	50	200
Z-20230	7" (177.8)	1/8" (3.17)	8,500	567	25	100
Z-20260	9" (228.6)	1/8" (3.17)	6,600	-	25	50

Disco de Corte para Metal para Sierra Circular

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio



MIN: 1 / INNER: 25 / MASTER: 100

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20269	7" (177.8)	1/8" (3.17)	5/8" (15.87)	8,600

Disco Abrasivo de Corte para Acero Hueco / Sólido

Para aplicaciones pesadas
Ideal para acero hueco y/o sólido
Grosor: 1/8" (3.17 mm)
Barreno: 1" (25.4 mm)

COMPATIBLES
Cortadora de metales 14" y 16"
Ver pág. 344
Sierra estacionaria M-00855
Ver pág. 206



Código	Mallas	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
Z-20400	1	14" (350)	3,900	742 / 739 / 733	1	5	25
Z-20410	2	14" (350)	4,400	737 / 768	1	5	25
Z-20413	2	16" (406.4)	3,850	1310 / 505	-	-	-

Disco de Corte para Metal y Acero Inoxidable

Para trabajos no intensivos
Corte recto
Gran opción de bajo precio
Fabricado con óxido de aluminio



MIN: 1 / INNER: 100 / MASTER: 400

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20198	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.4)	7/8" (22.2)	13,300

Disco de Corte para Metal y Acero Inoxidable

Disco de gran desempeño
Corte recto
Fabricado con óxido de aluminio



MIN: 1 / INNER: 100 / MASTER: 400

Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20197	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.4)	7/8" (22.2)	13,300	2015 / 778 / 781 / 750 / 3501

Disco de Corte para Acero Inoxidable

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)
Grosor: 1/8" (3.17 mm)

*Certificado por la OSA®
(Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
Z-20215	4-1/2" (114.3)	13,300	1302	1	25	-
Z-20235	7" (177.8)	8,900	1306	1	25	100
*Z-19930	7" (177.8)	8,900	1306	1	25	150

Disco de Corte para Acero Inoxidable

Disco de gran desempeño
Corte recto
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20173	7" (177.8)	0.045" (1.14)	8,500	875

MIN: 1/ INNER: 50/ MASTER: 200

Disco de Corte para Acero Inoxidable

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para corte súper preciso
Cortes finos
Deja poco residuo
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equiv.	MIN	INNER	MASTER
Z-20200	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.14)	13,300	1318	1	100	400
Z-20223	7" (180)	1/16" (1.60)	8,500	2024 / 2025	1	50	200

Disco de Corte para Acero Inoxidable de Zirconia

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Mayor vida útil
Fabricado con zirconia y óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-20425	4-1/2" (114.3)	1/16" (1.58)	13,300	1	100	400
Z-20430	4-1/2" (114.3)	1/8" (3.17)	13,300	1	50	200
Z-20220	7" (177.8)	1/16" (1.58)	8,600	1	25	200
Z-20435	7" (177.8)	1/8" (3.17)	8,600	1	25	100

Disco de Corte para Aluminio

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20192	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.4)	7/8" (22.2)	13,300

MIN: 1/ INNER: 100/ MASTER: 400

Disco de Corte para Piedra para Sierra Circular

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Fabricado con carburo de silicio
Ideal para cortar piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20272	7" (177.8)	1/8" (3.17)	5/8" (15.87)	8,600

Disco de Corte para Piedra

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con carburo de silicio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)
Ideal para cortar piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM
Z-20187	4-1/2" (114.3)	1/16" (1.58)	13,300

Disco de Corte y Desbaste para Piedra

Disco de alto rendimiento
Corte recto / desbaste
Fabricado con carburo de silicio
Desbaste ligero
Ideal para cortar piedra, concreto, ladrillo refractario y materiales de construcción
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20270	7" (177.8)	5/32" (4)	8,500	376

Disco de Corte y Desbaste para Acero Inoxidable

Disco de alto rendimiento
Corte recto / desbaste
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.23 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equiv.	INNER	MASTER
Z-20293	4-1/2" (114.3)	5/32" (4)	13,300	719	50	200
Z-20294	7" (177.8)	5/32" (4)	8,600	533	25	100

MIN: 1

Abrasivos Sólidos de Desbaste

Disco de Desbaste para Metal

Disco de gran desempeño
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)
Grosor: 1/4" (6.35)



Disco de Desbaste para Metal

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Grosor: 1/4" (6.35 mm)



Disco de Desbaste para Acero Inoxidable

Disco de gran desempeño
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equiv.	MIN	INNER	MASTER
Z-20110	4-1/2" (114.3)	13,300	560	1	25	100
Z-20135	7" (177.8)	8,500	561	1	25	50



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20290	7" (177.8)	7/8" (22.2)	8,600	2007



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente	MASTER
Z-20120	4-1/2" (114.3)	1/4" (6.35)	13,300	533	100
Z-20140	7" (177.8)	1/4" (6.35)	8,600	536	50

MIN: 1 / INNER: 25

Disco de Desbaste para Acero Inoxidable

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Disco de Desbaste para Acero Inoxidable de Zirconia

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Mayor vida útil
Fabricado con zirconia y óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Disco de Desbaste para Aluminio

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20295	7" (177.8)	1/4" (6.35)	8,600	381



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente	INNER	MASTER
Z-20345	4-1/2" (114.3)	1/4" (6.35)	13,600	525	25	100
Z-20350	7" (177.8)	1/4" (6.35)	8,600	597	10	50



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20164	7" (177.8)	1/4" (6.35)	8,600	1282

MIN: 1 / INNER: 10

Disco de Desbaste para Aluminio de Carburo de Silicio

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Fabricado con carburo de silicio



Disco de Desbaste para Fundición

Disco de alto rendimiento
Para operaciones severas
Ideal para uso en fundición
Fabricado con óxido de aluminio



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20163	4-1/2" (114.3)	1/4" (6.35)	7/8" (22.2)	13,300



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20150	4-1/2" (114.3)			13,300
Z-20155	7" (177.8)	1/4" (6.35)	7/8" (22.2)	8,500
Z-20160	9" (228.6)			6,600

TAMBIÉN CONTAMOS CON...

Esmeriladoras Neumáticas

Ver categoría de Herramienta Neumática

Esmeriladoras Eléctricas

Ver categoría de Herramienta Eléctrica



i | Abrasivos revestidos

Composición	Soporte / Respaldo Es el que determina la rigidez o flexibilidad del producto y en ocasiones el acabado que dejará el producto durante la operación	Granos abrasivos Hacen posible el arranque de material de las superficies ya sea para lijar o desbastar	Resina base Primera capa que hace la función de sujetar los granos abrasivos al respaldo / soporte	Resina o aditivos Segunda capa que proporciona mayor sujeción al producto, además le añade atributos especiales a la lija
Granos	Las principales propiedades mecánicas de los granos abrasivos son:	Dureza Es la capacidad de resistencia a la acción del rayado	Tenacidad Es la capacidad de absorber energía, es decir, resistir a impactos	Friabilidad Es la capacidad que tiene el grano de fracturarse durante la operación cuando este pierde el poder de corte, creando así nuevas aristas de corte (autoafilado)

Los principales tipos de granos abrasivos utilizados en abrasivos revestidos son:



- Óxido de aluminio
- Dureza y tenacidad elevada
- Tiene propiedades de friabilidad
- Sus aristas generan rayas anchas y profundas
- Ideal para desbaste general, aceros y maderas



- Carburo de silicio
- Dureza y tenacidad muy elevada
- Es friable, por lo que se fragmenta facilitando nuevas aristas de corte, por este motivo su poder de corte es más rápido
- Sus aristas son vivas, generan rayas estrechas y poco profundas
- Ideal para materiales no ferrosos como piedra, vidrio, mármol y cerámicos



- Zirconia
- Dureza y tenacidad elevada
- Propiedades de friabilidad
- Sus aristas son afiladas
- Ideal para esmerilado de aceros, aceros inoxidables y algunas maderas



- Cerámico
- Dureza y tenacidad elevada
- Propiedades de friabilidad
- Se desgasta de forma uniforme durante su uso, sus aristas son afiladas
- Tiene un alto rendimiento y un alto poder de corte con presiones de trabajo moderadas, en las cuales no se generan altas temperaturas

Hojas de Lija

Hoja de Lija de Agua de Carburo de Silicio

Tipo de grano abrasivo: carburo de silicio

Respaldo tipo C de papel de látex flexible e impermeable

Grano cerrado

Aplicaciones más comunes: hojalatería y pintura, mantenimiento industrial, proyectos de hogar, industria automotriz, cerámica y compuestos

Graduación: FEPA



WESTON

HECHO EN EUROPA



Hoja de Lija de Esmeril de Óxido de Aluminio

Tipo de grano: abrasivo óxido de aluminio

Respaldo tipo C de papel de látex flexible e impermeable

Grano cerrado

Aplicaciones más comunes: trabajo en maderas duras y suaves, metales no ferrosos como cobre y aluminio

Graduación: FEPA



WESTON

HECHO EN EUROPA



Hoja de Lija de Esmeril de Óxido de Aluminio con Respaldo de Tela


Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio

Respaldo de tela flexible 100% algodón, fácil de cortar

Grano abierto: evita que se tape el producto mientras se trabaja. Brinda un excelente acabado en las piezas trabajadas

Aplicaciones más comunes: automotriz, reparaciones, plomería

Abrasivo para uso general



WESTON

HECHO EN EUROPA



Código	Grano	Desbaste	Medida	MIN	INNER
LW-1010	80	Medio		50	250
LW-1015	100	Medio		100	500
LW-1020	120	Fino		100	500
LW-1025	150	Fino		100	500
LW-1030	180	Fino		100	500
LW-1035	220	Fino		100	500
LW-1040	240	Extra-fino		100	500
LW-1045	280	Extra-fino		100	500
LW-1050	320	Extra-fino	9" x 11"	100	500
LW-1055	360	Extra-fino		100	500
LW-1060	400	Extra-fino		100	500
LW-1065	500	Extra-fino		100	500
LW-1070	600	Extra-fino		100	500
LW-1075	800	Extra-fino		100	500
LW-1080	1000	Extra-fino		100	500
LW-1085	1200	Extra-fino		100	500
LW-1090	1500	Extra-fino		100	500



Código	Grano	Desbaste	Medida
LW-1120	60	Grueso	
LW-1125	80	Medio	9" x 11"
LW-1130	100	Medio	
LW-1135	120	Fino	

MIN: 50 / INNER: 250



Código	Grano	Desbaste	Medida	MIN
LW-1200	40	Grueso		25
LW-1205	50	Grueso		25
LW-1210	60	Medio		25
LW-1215	80	Medio		25
LW-1220	100	Medio	9" x 11"	50
LW-1225	120	Fino		50
LW-1230	180	Fino		50
LW-1235	220	Fino		50
LW-1240	320	Extra-fino		50
LW-1245	400	Extra-fino		50



Bandas de Lija

Bandas de Lija de Óxido de Aluminio

Tipo de grano: óxido de aluminio
Lija europea
Respaldo 100% de algodón
Grano semi-abierto

Especial para esmerilados planos con excelentes resultados en maderas duras y suaves, metales, metales no ferrosos y aluminio

COMPATIBLES

Lijadora de banda y disco 6" x 48"

Lijadoras de banda y disco 4" x 36"

Ver pág. 232



Código	Grano	Dimensiones	MIN	Código	Grano	Dimensiones	MIN
BD-1100	36	Grueso	5	BD-1355	60	Medio	5
BD-1105	40	Grueso	5	BD-1360	80	Medio	5
BD-1110	50	Grueso	5	BD-1365	100	Medio	5
BD-1115	60	Medio	5	BD-1370	120	Fino	5
BD-1120	80	Medio	5	BD-1420	36	Grueso	5
BD-1125	100	Medio	5	BD-1425	40	Grueso	5
BD-1130	120	Fino	5	BD-1430	50	Grueso	5
BD-1180	36	Grueso	5	BD-1435	60	Medio	5
BD-1185	40	Grueso	5	BD-1440	80	Medio	5
BD-1190	50	Grueso	5	BD-1445	100	Medio	5
BD-1195	60	Medio	5	BD-1450	120	Fino	5
BD-1200	80	Medio	5	BD-2900	36	Grueso	5
BD-1205	100	Medio	5	BD-2901	40	Grueso	5
BD-1210	120	Fino	5	BD-2902	50	Grueso	5
BD-1260	36	Grueso	5	BD-2903	60	Medio	5
BD-1265	40	Grueso	5	BD-2904	80	Medio	5
BD-1270	50	Grueso	5	BD-2905	120	Fino	5
BD-1275	60	Medio	5	BD-1045	36	Grueso	15
BD-1280	80	Medio	5	BD-1050	40	Grueso	15
BD-1285	100	Medio	5	BD-1055	60	Medio	15
BD-1290	120	Fino	5	BD-1060	80	Medio	15
BD-1340	36	Grueso	5	BD-1065	100	Medio	15
BD-1345	40	Grueso	5	BD-1070	120	Fino	15
BD-1350	50	Grueso	5				



NUEVO



TAMBIÉN
CONTAMOS CON...
Servicio de fabricación de bandas a la medida.



• Anchos disponibles: desde 1/4" hasta 12" de ancho

• Tiempo de entrega y mínimos varían dependiendo la medida de la banda

• Para más información, consulta a tu asesor de ventas

i | Tipos de Respaldo

Respaldo de Tela

Tipo	Flexibilidad	Aplicación
E	Extremadamente ligeros y flexibles	Lijado de contornos y perfiles
F	Muy ligeros, pero menos que los E	Lijado de contornos, fino
J	Flexibles, pero no tanto como los E o F	Lijado de contornos
T	Moderadamente flexibles	Lijado de contornos
X	Respaldo robusto, con poca flexibilidad	Lijado de rendimiento
Y	Muy robustos, con largo ciclo de vida	Lijado de rendimiento

Respaldo de Papel

Tipo	A	B	C	D	E	F
Peso (g/m2 por resma)	70 g/m ²	100 g/m ²	120 g/m ²	160 g/m ²	250 g/m ²	300 g/m ²
g/m ²	Aplicación					
< 85	Lijado a mano, lijado fino					
86 - 110	Lijado a mano					
111 - 135	Lijado manual, lijado con máquina manual					
136 - 220	Lijado con máquina manual					
221 - 270	Lijado con máquina					
271 - 350	Lijado con máquina (banda ancha)					
351 - 500	Lijado con máquina (banda segmentada)					
> 500	Lijado con máquina (banda segmentada)					

Banda de Lija de Óxido de Aluminio

Tipo de grano: óxido de aluminio
Lija europea
Respaldo de poliéster
Grano cerrado

COMPATIBLE

Lijadora de banda y disco 6" x 48"

Ver pág. 232



Código	Grano	Dimensiones	MIN	Código	Grano	Dimensiones	MIN
BD-2080	36	Grueso	3	BD-2280	36	Grueso	3
BD-2085	40	Grueso	3	BD-2285	40	Grueso	3
BD-2095	60	Medio	5	BD-2295	60	Medio	5
BD-2100	80	Medio	5	BD-2300	80	Medio	5
BD-2105	100	Medio	5	BD-2305	100	Medio	5
BD-1020	120	Fino	5	BD-1028	120	Fino	5
BD-2150	36	Grueso	3	BD-2350	36	Grueso	3
BD-2155	40	Grueso	3	BD-2355	40	Grueso	3
BD-2165	60	Medio	5	BD-2365	60	Medio	5
BD-2170	80	Medio	5	BD-2370	80	Medio	5
BD-2175	100	Medio	5	BD-2375	100	Medio	5
BD-1023	120	Fino	5	BD-2380	120	Fino	5
BD-2220	36	Grueso	3	BD-2000	36	Grueso	15
BD-2225	40	Grueso	3	BD-2005	40	Grueso	15
BD-2235	60	Medio	5	BD-2010	60	Medio	15
BD-2240	80	Medio	5	BD-2015	80	Medio	15
BD-2245	100	Medio	5	BD-2020	100	Medio	15
BD-1030	120	Fino	5	BD-2025	120	Fino	15



Banda de Lija de Zirconia

Tipo de grano: zirconia
Respaldo de poliéster
Grano abierto

COMPATIBLE

Lijadora de banda y disco 6" x 48"

Ver pág. 232



Código	Grano	Dimensiones	MIN	Código	Grano	Dimensiones	MIN
BD-2550	36	Grueso	5	BD-2725	36	Grueso	5
BD-2555	40	Grueso	5	BD-2730	40	Grueso	5
BD-2560	50	Grueso	5	BD-2735	50	Grueso	5
BD-2565	60	Medio	5	BD-2740	60	Medio	5
BD-2570	80	Medio	5	BD-2745	80	Medio	5
BD-2575	100	Medio	5	BD-2750	100	Medio	5
BD-2580	120	Fino	5	BD-2755	120	Fino	5
BD-2610	36	Grueso	3	BD-2780	36	Grueso	5
BD-2615	40	Grueso	5	BD-2785	40	Grueso	5
BD-2620	50	Grueso	5	BD-2790	50	Grueso	5
BD-2625	60	Medio	5	BD-2795	60	Medio	5
BD-2630	80	Medio	5	BD-2800	80	Medio	5
BD-2635	100	Medio	5	BD-2805	100	Medio	5
BD-2640	120	Fino	5	BD-2810	120	Fino	5
BD-2670	36	Grueso	5	BD-2500	36	Grueso	15
BD-2675	40	Grueso	5	BD-2505	40	Grueso	15
BD-2680	50	Grueso	5	BD-2510	60	Medio	15
BD-2685	60	Medio	5	BD-2515	80	Medio	15
BD-2690	80	Medio	5	BD-2520	100	Medio	15
BD-2695	100	Medio	5	BD-2525	120	Fino	15
BD-2700	120	Fino	5				





ESCANEA PARA
VER VIDEO



Es sinónimo de calidad.

- › Estamos certificados **ISO 9001:2015**, lo cual garantiza la **calidad de nuestros productos**
- › Fabricamos productos de **alta calidad**, a la vez que construimos **confianza, alianzas y soluciones** para impulsar el **futuro de la industria**
- › Contamos con materias primas y procesos con **bajo impacto ambiental** impulsados 100% por energía solar 

- › Convertidores de una **gran variedad de productos**, como:

- Discos laminados
- Ruedas flap con vástago
- Discos de cambio rápido
- Bandas de lija
- Sierra cintas
- Mini discos laminados
- Discos de lija con sujeción grip y PSA

- › Desarrollamos proyectos especiales **a medida**



LA MARCA PARA LA INDUSTRIA



Discos Laminados

i | Estructura y Elementos

Composición

- **Soporte / Respaldo**
 - Determina flexibilidad o rigidez del producto, incluso a veces el acabado que brindará el producto en superficies
 - Disponemos de plástico y fibra de vidrio tipo 27 y 29
- **Adhesivo**
 - Material que se utiliza para hacer la unión entre el respaldo y lija
- **Láminas/Flaps**
 - Recuadros de lija que se encargan de hacer la abrasión sobre la pieza de trabajo
 - Dependiendo del material de éstas es el acabado o remoción que realiza en la pieza de trabajo
 - Fabricadas de cualquier tipo de combinación de lija

Respaldo

- **Fibra de vidrio**
 - Ofrecen rigidez en la operación
 - Gran relación costo-rendimiento
 - No pueden ser recortados debido a que el disco se puede romper o fragmentar al separar las capas de la fibra de vidrio
- **Plástico**
 - Proporcionan mayor estabilidad
 - Puede ser recortado para aprovechar mejor la lija
 - No desprende polvos dañinos
 - Gran rendimiento de la lija gracias a su flexibilidad y también ofrece un mejor acabado

Relación Rendimiento - Precio

Desempeño

- ★ ★ ★ ★ ★
 - Para uso general
 - Operaciones de baja presión
- ★ ★ ★ ★ ★
 - Para operaciones generales y semi-industriales
- ★ ★ ★ ★ ★
 - Mayor vida útil
 - Alto poder de desbaste y rendimiento
- ★ ★ ★ ★ ★
 - Alto rendimiento y mayor vida útil
 - Para operaciones industriales
- ★ ★ ★ ★ ★
 - Para operaciones industriales de alto desempeño
 - Disco de máximo rendimiento y mayor productividad

Precio

- \$ | \$-\$\$\$ | \$\$\$-\$\$\$\$\$ | +\$\$\$\$\$

Disco Laminado de Zirconia Verde con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina
Con respaldo de fibra de vidrio
Excelente relación costo rendimiento a mejor precio
Corte agresivo
Para aplicaciones de uso general de baja presión
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos, biselado, maderas duras y suaves

*COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2"
Ver pág. 91 y 92

★ ★ \$



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20315		40	
Z-20316	4-1/2" x 7/8"	60	13,300
Z-20317		80	



Termoencogible
MIN: 10 / INNER: 180

Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina
Con respaldo de fibra de vidrio
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Para aplicaciones de uso general de baja presión
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos, biselado, maderas duras y suaves

*COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2"
Ver pág. 91 y 92

★ ★ \$



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20311		40	
Z-20312	4-1/2" x 7/8"	60	13,300
Z-20313		80	



Termoencogible
MIN: 10 / INNER: 180

Disco Laminado de Óxido de Aluminio con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: óxido de aluminio
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano resistente y afilado
Gran opción de bajo precio
Gran desempeño en trabajos de acabado
Excelente opción para operaciones de trabajos de baja presión
Para uso general
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

*COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2"
Ver pág. 91 y 92

★ ★ \$



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20391		40	
Z-20393	4-1/2" x 7/8"	60	13,300
Z-20399		80	



Termoencogible
MIN: 10 / INNER: 180

Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina
Con respaldo de fibra de vidrio
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Efecto auto afilante
Para aplicaciones de uso general de baja presión
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

*COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2"
Ver pág. 91 y 92

★ ★ \$



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20395		40	
Z-20396		60	
Z-20397	4-1/2" x 7/8"	80	13,300
Z-20397-1		120	



Termoencogible
MIN: 10 / INNER: 180



Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano de corte agresivo y efecto auto afilante
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Para operaciones semi-industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★
\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equiv.	Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equiv.
Z-13500	40	40	-	2216	Z-13507	36	-	-	-
Z-13502	60	60	-	2217	Z-13510	40	-	-	2230
Z-13504	80	80	13,300	2218	Z-13512	80	8,600	-	2231
Z-13506	120	120	-	2219	Z-13514	120	-	-	2232

WESTON
T29



Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano de corte agresivo y efecto auto afilante
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Para operaciones semi-industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★
\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13700	40	40	-
Z-13702	60	60	-
Z-13704	80	80	13,300
Z-13706	120	120	-

WESTON
T27



Disco Laminado de Zirconia Plus con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina 100% premium
Con respaldo de fibra de vidrio
Alto poder de desbaste y rendimiento
Mayor vida útil
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★
\$-\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 92
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equivalente	Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equiv.
Z-13528	40	40	-	2716	Z-13520	40	-	-	2730
Z-13530	60	60	-	2717	Z-13522	60	-	-	2731
Z-13532	80	80	13,300	2718	Z-13524	80	8,600	-	2732
Z-13534	120	120	-	-	Z-13526	120	-	-	-

WESTON
T29



Disco Laminado de Zirconia HP con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina 100% premium
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano con efecto auto afilado
Alto poder de desbaste y pulido
Máximo rendimiento y velocidad de remoción
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★
\$-\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13600	40	40	-
Z-13605	60	60	8,600
Z-13610	80	80	-

WESTON
T29



Disco Laminado de Zirconia Alta Densidad con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina 100% premium
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano con efecto auto afilado
Trabajos rápidos
Mayor productividad
Larga vida útil
* Súper alta densidad
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★★
\$-\$-\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 92
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equiv.	Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equiv.
Z-20351	40	40	-	2988	Z-20353	40	-	-	2463 / 2995
Z-20352	60	60	13,300	2446 / 2989	Z-20354	60	8,600	-	2464 / 2996
* Z-20356	60	-	-	-					

WESTON
T27



Disco Laminado de Zirconia Azul con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina azul 100% premium
Con respaldo de fibra de vidrio
Alto rendimiento
Larga duración y alta capacidad de remoción de material
Corte agresivo
Abrasivo con características de auto-afilado
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★★
\$-\$-\$-\$-\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 92
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13622	40	40	-	Z-13631	36	-	-
Z-13627	60	60	13,300	Z-13632	40	8,600	-
				Z-13637	60	-	-

WESTON
T29



Disco Laminado Cerámico con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: cerámico
Con respaldo de fibra de vidrio
Alto rendimiento
Mayor vida útil
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★★
+\$\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20376		40	
Z-20378	4-1/2" x 7/8"	60	13,300
Z-20377		80	
Z-20379		120	

Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equivalente
Z-13645	7" x 7/8"	40	8,600	1904
Z-13647		80		1908



Disco Laminado Cerámico Alta Densidad con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: cerámico
Con respaldo de fibra de vidrio
Disco de máximo rendimiento y velocidad de remoción
Menos reemplazos y mayor productividad en desbaste y pulido
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

★★★★★
+\$\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equivalente
Z-20381		40		1901
Z-20383	4-1/2" x 7/8"	60	13,300	1902
Z-20387		80		-
Z-20385		120		-



Disco Laminado de Zirconia con Estearato para Aluminio con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia alumina 100% premium con capa de estearato
Con respaldo de fibra de vidrio
Máximo rendimiento
Velocidad de remoción
Especial para aluminio
Para operaciones industriales, especialmente en productos de aluminio

★★★★★
\$\$-\$\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13830	4-1/2" x 7/8"	40	
Z-13ALUMZ60		60	13,300



Disco Laminado Cerámico con Estearato para Aluminio con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: cerámico con capa de estearato
Con respaldo de fibra de vidrio
Máximo rendimiento
Velocidad de remoción
Especial para aluminio
Para operaciones industriales, especialmente en productos de aluminio

★★★★★
+\$\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13ALUM40	4-1/2" x 7/8"	40	13,300	Z-13ALUM40-7	7" x 7/8"	40	
Z-13ALUM60		60		Z-13ALUM60-7		60	8,600



Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Nailon

Tipo de grano: zirconia alumina
Grano de corte agresivo y efecto auto afilante
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Para operaciones semi-industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado
Graduación: FEPA
Respaldo de plástico recortable

★★★★★
\$-\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equivalente
Z-13810		40		2216
Z-13812	4-1/2" x 7/8"	60	13,300	2217
Z-13814		80		2218
Z-13816		120		2219



Disco Laminado de Zirconia Plus con Respaldo de Nailon

Tipo de grano: zirconia alumina 100% premium
Grano con efecto auto afilante
Trabajos rápidos
Mayor productividad
Larga vida útil
Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado
Graduación: FEPA
Respaldo de plástico recortable

★★★★★
\$-\$\$\$

COMPATIBLES
Esmeriladoras
neumáticas
4-1/2"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM	Equivalente
Z-13820		40		2988
Z-13822	4-1/2" x 7/8"	60	13,300	2989
Z-13824		80		2990
Z-13826		120		1751



Disco Laminado Cerámico con Respaldo de Nailon

Tipo de grano: cerámico

Alto rendimiento

Mayor vida útil

Trabajos de desbaste pesados en operaciones industriales

Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

Graduación: FEPA

Respaldo de plástico recortable



COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-13800		40	
Z-13802	4-1/2" x 7/8"	60	13,300
Z-13804		80	
Z-13806		120	

WESTON PLUS

T27



Termoencogible
MIN: 10 / INNER: 180

Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Nailon

Disco de alto rendimiento

Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

Para trabajar en materiales como hierro, acero e inoxidables

Respaldo de plástico recortable



COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20386	4-1/2" x 7/8"	120	13,300
Z-20388		40	
Z-20392	7" x 7/8"	80	8,600
Z-20394		120	

WESTON PLUS

T29



MIN: 10

Disco Laminado Cerámico con Respaldo de Nailon

Disco de alto rendimiento

Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

Para trabajar en materiales como hierro, acero e inoxidables

Respaldo de plástico recortable



COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20301	4-1/2" x 7/8"	40	13,300
Z-20303		40	
Z-20304	7" x 7/8"	60	8,600
Z-20304-1		80	

MIN: 10

WESTON PLUS

T29



Fibrodiscos

Fibrodisco de Óxido de Aluminio

Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio

Grano cerrado

Respaldo de fibra vulcanizada

Su estructura disipa el calor durante el lijado de alta presión

Aplicación: sector automotriz y reparaciones en general

Graduación: FEPA

COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
FD-10005		24	
FD-10010		36	
FD-10015		40	
FD-10020	4-1/2" x 7/8"	50	13,300
FD-10025		60	
FD-10030		80	
FD-10035		120	



WESTON PLUS

NUEVO

HECHO EN EUROPA

SEAM

SEAM

JCG

JCG

OA

Presentación
1 Caja con 25 piezas

Disco de Lija Carburo de Silicio SF08

Tipo de grano: carburo de silicio

Material de soporte: fibra vulcanizada

Presión de contacto: baja o media

Grano cerrado

Sólo para lijar en seco

Desarrollado para: acero inoxidable, metales no ferrosos, vidrio, piedra y cerámica

Certificado por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	Dimensiones	Grano
Z-14302	7" x 7/8"	36

Termoencogible
MIN: 50

Disco de Lija Cerámico Max AF890

Tipo de grano: cerámico

Respaldo de fibra vulcanizada

Presión de contacto: media o alta

Grano: semiabierto

Recubrimiento TOP SIZE que reduce la temperatura del área de contacto

Máximo poder de remoción por su grano con estructura geométrica

Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)

COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano
Z-14305	4-1/2" x 7/8"	36
Z-14307	7" x 7/8"	

Termoencogible
MIN: 25

Disco de Lija Cerámico Max AF799

Tipo de grano: cerámico

Respaldo de fibra vulcanizada

Máximo poder de remoción por su grano con estructura geométrica

Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)

COMPATIBLES

Esmeriladoras neumáticas 4-1/2" y 7"
Ver pág. 91 y 92



Código	Dimensiones	Grano
Z-14309	4-1/2" x 7/8"	36
Z-14311	7" x 7/8"	

Termoencogible
MIN: 25

Disco de Lija Zirconia ZF713

Tipo de grano abrasivo: zirconia alúmina
Respaldo de fibra vulcanizada
Presión de contacto: baja o media
Grano abierto
Sólo para lijar en seco
Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	Dimensiones	Grano
Z-14012	4-1/2" x 7/8"	40
Z-14014	4-1/2" x 7/8"	60
• Z-14212	7" x 7/8"	40
• Z-14214	7" x 7/8"	60
• Z-14218	7" x 7/8"	120

**Disco de Lija Cerámico XF870**

TOP SIZE: capa adicional de lijado activo que mejora el rendimiento de corte y reduce la temperatura en la zona de lijado
Tipo de grano abrasivo: cerámico
Grano semicerrado
Soporte de fibra vulcanizada
Efecto autoafilante para presión de contacto media
Desarrollado para: superaleaciones, acero inoxidable



Código	Dimensiones	Grano
Z-14240	4-1/2" x 5/8"	40
Z-14241	7" x 7/8"	40

**Disco de Lija Cerámico Plus XF760**

Tipo de grano abrasivo: cerámico
Respaldo de fibra vulcanizada
Presión de contacto: media
Grano medio
Sólo para lijar en seco
Desarrollado para: superaleaciones, acero inoxidable, aluminio, acero no aleado y metales no férricos
Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	Dimensiones	Grano
• *Z-14023	4-1/2" x 7/8"	50
• *Z-14024	4-1/2" x 7/8"	60
• *Z-14224	7" x 7/8"	60
• Z-14226	7" x 7/8"	80
• Z-14228	7" x 7/8"	120

**Disco de Lija Cerámico Plus XF885**

TOP SIZE: capa adicional de lijado activo que mejora el rendimiento de corte y reduce la temperatura en la zona de lijado
Tipo de grano cerámico
Material de soporte: fibra vulcanizada
Presión de contacto: media o alta
Grano semicerrado
Sólo para lijar en seco
Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	Dimensiones	Grano
• Z-14029	4-1/2" x 7/8"	24
• Z-14032	4-1/2" x 7/8"	40
• Z-14031	4-1/2" x 7/8"	50
• Z-14034	4-1/2" x 7/8"	60
• Z-14234	7" x 7/8"	60
• Z-14238	7" x 7/8"	120

**Discos de Cambio Rápido****Mini Disco Laminado de Cambio Rápido de Zirconia**

Mini disco flap miniatura de cambio rápido
Respaldo: tipo- R y tipo- S
Ideales para trabajar en zonas de difícil acceso
Para desbaste y pulido
Alta tasa de eliminación de material
Sus granos con efecto de autoafilado continuo da como resultado una alta capacidad de pulido duradera gracias a la constante recreación de puntas de grano afiladas
Excelente relación precio-rendimiento
Mayor rendimiento

COMPATIBLES
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91

Mototools y mini mototools
Ver pág. 90




Código	Ø	Grano	Respaldo	Máx. RPM	MIN	Código	Ø	Grano	Respaldo	Máx. RPM	MIN
MF-13000	2"	36				20	MF-13020	2"	36		20
MF-13001	2"	40				20	MF-13021	2"	40		20
MF-13002	2"	60		30,000		20	MF-13022	2"	60		20
MF-13003	2"	80				20	MF-13023	2"	80		20
MF-13004	2"	120				20	MF-13024	2"	120		20
MF-13100	3"	36	Tipo-R			10	MF-13120	3"	36	Tipo-S	10
MF-13101	3"	40				10	MF-13121	3"	40		10
MF-13102	3"	60		20,000		10	MF-13122	3"	60		10
MF-13103	3"	80				10	MF-13123	3"	80		10
MF-13104	3"	120				10	MF-13124	3"	120		10

WESTON



HECHO EN MÉXICO

**Disco de Cambio Rápido de Zirconia**

Para desbastar metales e inoxidables
Mayor rendimiento
Respaldo: Tipo - R

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91



Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	Material de respaldo	MIN
CR-13270		24	Grueso			50
CR-13275		36	Grueso			50
CR-13280		40	Grueso			50
CR-13285	2"	50	Grueso	25,000		50
CR-13290	2"	60	Medio			50
CR-13295		80	Medio			50
CR-13300		100	Medio			50
CR-13305		120	Fino			50
CR-13310		24	Grueso		Poliéster	50
CR-13315		36	Grueso			50
CR-13320		40	Grueso			50
CR-13325	3"	50	Grueso	20,000		50
CR-13330		60	Medio			50
CR-13335		80	Medio			50
CR-13340		100	Medio			50
CR-13345		120	Fino			50

Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	Material de respaldo	MIN
CR-13425		36	Grueso			50
CR-13430		40	Grueso			50
CR-13435	2"	60	Medio	25,000		50
CR-13440		80	Medio			50
CR-13450		120	Fino			50
CR-13460		36	Grueso		Fibra	25
CR-13465		40	Grueso			25
CR-13470	3"	60	Medio	20,000		25
CR-13475		80	Medio			25
CR-13485		120	Fino			25



Disco de Cambio Rápido de Óxido de Aluminio

Para desbastar metal, inoxidables y plástico
Respaldo: Tipo - R

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91



WESTON
NUEVO

HECHO EN MÉXICO
LIJA EUROPEA **JCG**

OA

Disco de Cambio Rápido Cerámico XF870

Para desbastar metal, inoxidable y plástico
Respaldo: Tipo - R
Material de respaldo: fibra
Recubrimiento medio

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91



Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN	Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13490	24	Grueso			50	CR-13515	24	Grueso		25	
CR-13495	36	Grueso			50	CR-13520	36	Grueso		25	
CR-13500	2"	40	Grueso	25,000	50	CR-13525	3"	40	Grueso	20,000	25
CR-13505	60	Medio			50	CR-13530	60	Medio		25	
CR-13510	80	Medio			50	CR-13535	80	Medio		25	

WESTON
HECHO EN MÉXICO
LIJA EUROPEA **JCG**

CR

Bolsa plástica



Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	Material de respaldo	MIN
CR-13205		36	Grueso			50
CR-13210		40	Grueso			50
CR-13215	2"	60	Medio	25,000		50
CR-13220		80	Medio			50
CR-13225		100	Medio			50
CR-13230		120	Fino			50
CR-13235		24	Grueso		Poliéster	25
CR-13240		36	Grueso			25
CR-13245		40	Grueso			25
CR-13250	3"	60	Medio	20,000		25
CR-13255		80	Medio			25
CR-13260		100	Medio			25
CR-13265		120	Fino			25
CR-13355		36	Grueso			50
CR-13360		40	Grueso			50
CR-13365	2"	60	Medio	25,000		50
CR-13370		80	Medio			50
CR-13380		120	Fino		Fibra	50
CR-13390		36	Grueso			25
CR-13395		40	Grueso			25
CR-13400	3"	60	Medio	20,000		25
CR-13405		80	Medio			25
CR-13415		120	Fino			25

Bolsa plástica

Disco de Cambio Rápido Cerámico Plus XF885

Para desbastar metal, inoxidables y plástico
Respaldo: Tipo - R
Material de respaldo: fibra

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91



Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN	Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	MIN
CR-13540	40	Grueso			50	CR-13560	40	Grueso		25	
CR-13545	2"	60	Grueso	25,000	50	CR-13565	3"	60	Grueso	20,000	25
CR-13550	80	Medio			50	CR-13570	80	Medio		25	
CR-13555	120	Fino			50	CR-13575	120	Fino		25	

WESTON
HECHO EN MÉXICO
LIJA EUROPEA **JCG**


CR

Bolsa plástica

Disco de Cambio Rápido Cerámico Max

Máximo poder de remoción por su grano con estructura geométrica
Respaldo: Tipo - R
Material de respaldo: fibra

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91

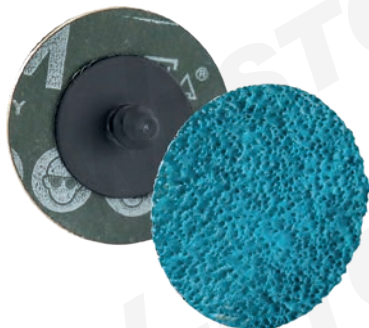


WESTON
HECHO EN MÉXICO
LIJA EUROPEA **JCG**

CR

Disco de Cambio Rápido de Óxido de Aluminio Fibra Sintética (Non-Woven)

Fibra fabricada en Estados Unidos
Respaldo: Tipo - R
Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio
Para trabajo de limpieza, pulido, satinado
Especial para acero inoxidable, acero, aluminio, aleaciones de titanio y altas aleaciones de acero

COMPATIBLE
Mini pulidor neumático
Ver pág. 91



Azul

Marrón

Café



Código	Ø	Desbaste	Abrasivo	Máx. RPM	Código	Ø	Desbaste	Abrasivo	Máx. RPM
CR-14000		Grueso	Café		CR-14015		Grueso	Café	
CR-14005	2"	Medio	Marrón	25,000	CR-14020	3"	Medio	Marrón	20,000
CR-14010		Fino	Azul		CR-14025		Fino	Azul	

WESTON
HECHO EN MÉXICO
LIJA EUROPEA **JCG**

OA

Bolsa plástica



Código	Ø	Grano	Desbaste	Máx. RPM	Abrasivo
CR-14100	2"			25,000	AF799
CR-14101	2"	36	Grueso	20,000	AF890
CR-14105	3"			20,000	AF799

Discos Autoadheribles

Disco de Lija de Óxido de Aluminio con Respaldo de Papel PSA

Tipo de grano: óxido de aluminio
Sujeción PSA
Respaldo de papel tipo C con PSA
No se tapa, grano semiabierto
Uso común en la limpieza de carrocería de automóviles, revestimiento de materiales compuestos, lijado de maderas, pastas y rellenos en la industria automotriz
Graduación: ANSI

COMPATIBLE

Respaldo para disco de lija
Ver pág. 30



Código	Ø	Grano	MIN	Código	Ø	Grano	MIN
Z-16060		60	100	Z-16100		60	100
Z-16061		80	100	Z-16101		80	100
Z-16062	3"	120	100	Z-16102	6"	120	100
Z-16063		180	100	Z-16103		180	100
Z-16064		220	100	Z-16104		220	100
Z-16065		320	100	Z-16105		320	100
Z-16080		60	100	Z-16120		60	25
Z-16081		80	100	Z-16121		80	25
Z-16082	5"	120	100	Z-16122	9"	120	25
Z-16083		180	100	Z-16123		180	25
Z-16084		220	100	Z-16124		220	25
Z-16085		320	100	Z-16125		320	25

WESTON

NUEVO



Disco de Lija de Óxido de Aluminio con Respaldo de Papel Grip

Tipo de grano: óxido de aluminio
Sujeción grip
Respaldo de papel tipo C
No se tapa, grano semiabierto
Uso común en la limpieza de carrocería de automóviles, revestimiento de materiales compuestos, lijado de maderas, pastas y rellenos en la industria automotriz
Graduación: FEPA

COMPATIBLE

Respaldo para disco de lija
Ver pág. 30



Código	Ø	Grano	Código	Ø	Grano
Z-16000		60	Z-14900		180
Z-16001		80	Z-14905		220
Z-16002		100	Z-14910	5"	240
Z-16003		120	Z-14915		280
Z-16004		150	Z-14920		320
Z-16005	3"	180	Z-14925		400
Z-16006		220	Z-16030		60
Z-16007		240	Z-16031		80
Z-16008		280	Z-16032		100
Z-16009		320	Z-16033		120
Z-16010		400	Z-16034		150
Z-14875		60	Z-16035	6"	180
Z-14880		80	Z-16036		220
Z-14885	5"	100	Z-16037		240
Z-14890		120	Z-16038		280
Z-14895		150	Z-16039		320
			Z-16040		400

Disco de Lija de Óxido de Aluminio con Respaldo Fílmico Grip

Tipo de grano: óxido de aluminio
Sujeción grip
Respaldo de poliéster fílmico que se amolda a diversas superficies
Grano cerrado
Uso común para aplicaciones automotrices, reparación de pintura y trabajo en molduras
Graduación: FEPA

COMPATIBLE

Respaldo para disco de lija
Ver pág. 30



Código	Ø	Grano
Z-15520		80
Z-15525		100
Z-15530		120
Z-15535		150
Z-15540		180
Z-15545	5"	220
Z-15550		240
Z-15555		280
Z-15560		320
Z-15565		400

Disco de Lija Cerámico con Respaldo Fílmico Grip

Tipo de grano: cerámico
Sujeción grip
Respaldo de poliéster fílmico que se amolda a diversas superficies y resiste rasgaduras
Grano cerrado
Uso común en carrocería y limpieza de nano-pintura, lijado, materiales compuestos y aspas de turbinas de viento
Graduación: FEPA

COMPATIBLE

Respaldo para disco de lija
Ver pág. 30



Código	Ø	Grano
Z-15340	5"	80

WESTON

HECHO EN EUROPA

SEAM



Disco de Fibra Sintética (Non-Woven)

Fibra fabricada en Estados Unidos
Respaldo: Tipo - R
Tipo de grano abrasivo: óxido de aluminio
Para trabajo de limpieza, pulido, satinado
Especial para acero inoxidable, acero, aluminio, aleaciones de titanio y altas aleaciones de acero



Código	Ø	Desbaste	Abrasivo
Z-15600		Grueso	Café
Z-15605	4"	Medio	Marrón
Z-15610		Fino	Azul
Z-15615		Grueso	Café
Z-15620	4 1/2"	Medio	Marrón
Z-15625		Fino	Azul
Z-15630		Grueso	Café
Z-15635	5"	Medio	Marrón
Z-15640		Fino	Azul
Z-15645		Grueso	Café
Z-15650	6"	Medio	Marrón
Z-15655		Fino	Azul
Z-15660		Grueso	Café
Z-15665	7"	Medio	Marrón
Z-15670		Fino	Azul



Desarrollamos proyectos especiales a medida.

- Discos laminados
- Ruedas flap con vástago
- Discos de cambio rápido
- Bandas de lija

- Sierra cintas
- Mini discos laminados
- Discos de lija de sujeción grip y PSA

▶ Tiempos de entrega:

Abrasivos revestidos
3 a 5 días hábiles

Sierra cintas
24 horas

▶ Para más información, **consulta con tu asesor de ventas.**



▶ Rollos de Lija, Ruedas Flap y Productos de Fibra

Rollo de Lija para Plomero

Tipo de grano: óxido de aluminio
Respaldo de tela flexible
100% algodón fácil de cortar
Grano abierto: evita que se tape el producto mientras se trabaja
Producto recomendado para trabajos manuales en áreas como plomería, reparaciones, automotriz y carpintería
Abrasive para uso general



Empaque despachador para facilitar el surtido de distintas longitudes



Código	Medida	Grano
LW-2020	1" x 50 yd	100
LW-2025	1" x 50 yd	120
LW-2050	1-1/2" x 50 yd	100
LW-2055	1-1/2" x 50 yd	120
LW-2080	2" x 50 yd	100
LW-2085	2" x 50 yd	120



Abrasivo / respaldo

WESTON

HECHO EN EUROPA

SEAM

Sustentable European Abrasive Manufacturers



Rueda Flap de Óxido de Aluminio

Tipo de grano: óxido de aluminio
Respaldo 100% de algodón, durable y flexible, especial para aplicaciones de altas revoluciones
Rellenos activos disipan el calor durante esmerilado de alta presión
Grano cerrado
Máx. RPM: 5700
Uso común en la preparación, lijado y limpieza de superficies en áreas como automotriz, reparaciones y pulido de contornos
Graduación: FEPA

COMPATIBLES
Esmeril de banco
Weston / MIMS
Ver pág. 344



Código	Ø Rueda	Grosor	Barreno	Grano	Código	Ø Rueda	Grosor	Barreno	Grano
RF-10195	50			50	RF-10220				50
RF-10200	6"			60	RF-10225	6"			60
RF-10205		1"	1"	80	RF-10230		2"	1"	80
RF-10215				120	RF-10240				120

WESTON

HECHO EN EUROPA

SEAM

Sustentable European Abrasive Manufacturers



Rueda Flap con Vástago

Tipo de grano: óxido de aluminio
Ideal para lugares de difícil acceso
Para su uso en acero, acero inoxidable, madera, pintura, barniz, plástico, fundición
Vástago de 6 mm

COMPATIBLES
Mototools y mini mototools
Ver pág. 90



Presentación

Código	Ø	Grosor	Grano	Máx. RPM	MIN	Código	Ø	Grosor	Grano	Máx. RPM	MIN
RF-10010	1"	40				RF-10030	1"	40		10	
RF-10015	1"	60				RF-10035	1"	60		10	
RF-10020	1"	80	28,000			RF-10040	2"	1"	80	23,000	10
RF-10025	1"	120				RF-10005	1/2"	80		10	
RF-10075	1"	40				RF-10045	1"	120		10	
RF-10080	1"	60				RF-10055	1"	40		5	
RF-10085	1-1/2"	80	25,000			RF-10060	1"	60		5	
RF-10090	1"	120				RF-10065	1"	80	20,000	5	
						RF-10070	1"	120		5	

Rueda Flap con Vástago

Tipo de grano: óxido de aluminio
Para su uso en acero, acero inoxidable, madera, pintura, barniz, plástico y fundición
Ideal para lugares de difícil acceso
Vástago de 1/4" (6.35 mm)

COMPATIBLES
Mototools y mini mototools
Ver pág. 90



Presentación

Código	Ø	Grosor	Grano	Máx. RPM	MIN	Código	Ø	Grosor	Grano	Máx. RPM	MIN
Z-20500	1"	40				Z-20541	2"	40		10	
Z-20515	1"	60				Z-20542	2"	60		10	
Z-20520	1"	80	28,000			Z-20565	2"	80	23,000	10	
Z-20530	1"	120				Z-20570	2"	120		10	
Z-20552	1-1/2"	40				Z-20575	2"	240		10	
Z-20553	1-1/2"	60				Z-20580	3"	40		5	
Z-20554	1-1/2"	80	25,000			Z-20590	3"	60	20,000	5	
Z-20555	1-1/2"	120				Z-20600	3"	80	20,000	5	
						Z-20610	3"	120		5	

Almohadilla de Fibra

Cuentan con una capacidad de pulido suave y eficaz
Para obtener un acabado uniforme en superficies de metal, acero, acero inoxidable, madera
Ideales para la limpieza manual en metales ferrosos y no ferrosos
Resistentes, flexibles y lavables



Código	Medida	Grano	Color
LW-2500	6" x 9"	Fino	Verde
LW-2510		Extra fino	Marrón

Presentación
MIN: 10

Disco de Fibra para Limpieza y Remoción

Fibra sintética (Non-woven) de nailon
Tipo de grano abrasivo: carburo de silicio
Respaldo de plástico
Alta velocidad, baja vibración y bajo índice de chispas
Alta adaptabilidad que proporciona una mayor superficie de contacto para una mayor velocidad de remoción
Carburo de silicio desbasta agresivamente y deja un acabado fino
Resiste la presión para una acción de desbaste consistente
Fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y funciona bien en los bordes
Elimina rápidamente óxido, pintura, cascarilla y revestimientos del metal



Código	Dimensiones	Máx. RPM	Color
Z-15700	4-1/2"x7/8"	11,000	Negro
Z-15705			Morado

MIN: 1 / INNER: 5 / MASTER: 150

Brocas, Discos y Copas Diamantadas

Broca de Diamante

Para perforar piedras naturales como granito y mármol
Para uso húmedo/seco



Código	Ø	Largo	Barreno
Z-19000	1-1/4"	3-1/2"	5/8"-11

Broca de Diamante Plus

Máximo rendimiento para la industria
Para perforar piedras naturales como granito y mármol
Para uso húmedo/seco



Código	Ø	Largo	Barreno
Z-19002	1-1/4"	3-1/2"	5/8"-11

Broca Punta de Diamante

Uso industrial
Punta soldada al vacío
Rellena de parafina que otorga lubricación y aumenta rendimiento
Máx. RPM: 3,000
Para usar en azulejo, ladrillo, cerámico, mampostería, mármol, porcelanato y granito
Uso en seco

*No usar con taladro percutor



Código	Ø	Largo total	Código	Ø	Largo total
ST-5-148-850	1/4"	67 mm	ST-5-148-865	1/2"	
ST-5-148-855	5/16"	80 mm	ST-5-148-870	3/4"	80 mm
ST-5-148-860	3/8"		ST-5-148-875	1"	



i | Tipos de Discos de Diamante para Corte




Continuo

- Excelente acabado
- Corte limpio
- No despostilla



Turbo

- Máxima rapidez de corte
- Buen acabado
- Trabajo más confortable



Segmentado

- Uso genera
- Corte rápido
- Alto rendimiento

FORZCUT

Disco de Diamante para Corte Continuo

Para: loseta, azulejo, ladrillo, piedra, cantera, y placas delgadas de: mármol, granito, porcelanato

Incluye 1 reductor de 16 mm

WESTON

8 mm
BANDA DE
DIAMANTE

Blister



Código	Ø	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30105	4"	1.4 mm		15,300	1	10	100
Z-30110	4-1/2"	1.4 mm		13,300	1	10	100
Z-30115	7"	1.7 mm	22.2 mm	8,730	1	50	-
Z-30120	9"	1.8 mm		6,790	1	25	-

HIGHCUT

Disco de Diamante para Corte Continuo

Para: loseta, azulejo, ladrillo, piedra, cantera, y placas delgadas de: mármol, granito, porcelanato

Incluye 1 reductor de 16 mm

WESTON

8 mm
BANDA DE
DIAMANTE

Blister



Código	Ø	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30125	4"	1.8 mm		15 300	1	10	100
Z-30130	4-1/2"	1.8 mm		13 300	1	10	100
Z-30135	7"	2.4 mm	22.2 mm	8 730	1	50	-
Z-30140	9"	2.6 mm		6 790	1	25	-


FORZCUT

Disco de Diamante para Corte Segmentado

Para: concreto, ladrillo, piedra

Incluye 1 reductor de 16 mm

WESTON

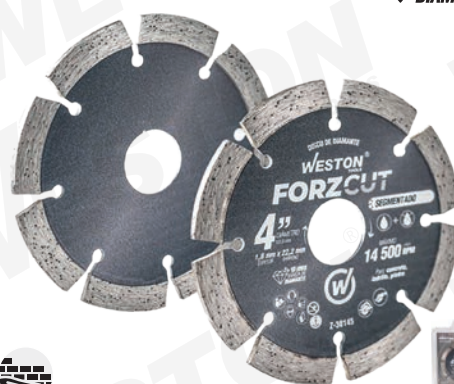10 mm
BANDA DE
DIAMANTE

Blister



Código	Ø	Segmentos	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30145	4"	8	1.8 mm		14,500	1	10	100
Z-30150	4-1/2"	9	1.8 mm		13,300	1	10	100
Z-30155	7"	14	2.4 mm	22.2 mm	8,730	1	50	-
Z-30160	9"	16	2.6 mm		6,790	1	25	-

BASICUT

Disco de Diamante para Corte Segmentado

Para: loseta, azulejo, ladrillo, piedra

Incluye 1 reductor de 16 mm

WESTON

8 mm
BANDA DE
DIAMANTE

Blister



Código	Ø	Segmentos	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30165	4"	8	1.8 mm		14 500	1	10	100
Z-30170	4-1/2"	9	1.8 mm		13 300	1	10	100
Z-30175	7"	14	2.4 mm	22.2 mm	8 730	1	50	-
Z-30180	9"	16	2.6 mm		6 790	1	25	-

FORZCUT

Disco de Diamante para Corte Turbo

Para: concreto, piedra, ladrillo, cantera

Incluye 1 reductor de 16 mm

WESTON

10 mm
BANDA DE
DIAMANTE

Blister




Código	Ø	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30185	4"	1.8 mm		14 500	1	10	100
Z-30190	4-1/2"	2 mm		13 300	1	10	100
Z-30195	7"	2.4 mm	22.2 mm	8 730	1	50	-
Z-30200	9"	2.6 mm		6 790	1	25	-

BASICUT

Disco de Diamante para Corte Turbo

Para: concreto, piedra, ladrillo, cantera
Incluye 1 reductor de 16 mm

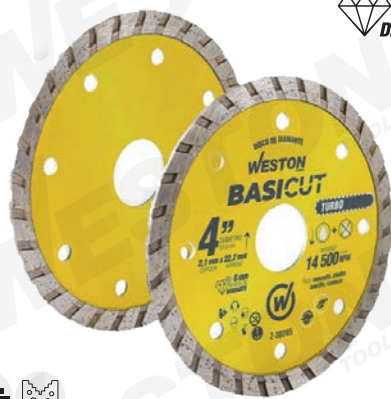

WESTON

8 mm
BANDA DE DIAMANTE



Código	Ø	Espesor	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-30205	4"	2.1 mm		14,500	1	10	100
Z-30210	4-1/2"	2.1 mm	22.2 mm	13,300	1	10	100
Z-30215	7"	2.4 mm		8,730	1	50	-
Z-30220	9"	2.6 mm		6,790	1	25	-



Blister

HIGHCUT

Disco de Diamante para Corte Segmentado

Segmentos soldados con láser
Cuenta con 4 segmentos de mayor altura de diamante para prevención del desgaste y del desprendimiento del resto de los segmentos



WESTON

NUEVO

BANDA DE DIAMANTE



Para asfalto
· Segmentos más abiertos para un enfriamiento adecuado
· Evita acumulación de residuos asfálticos durante el corte
· Corte más rápido y eficiente

COMPATIBLE

Cortadora de concreto CW-015
Ver pág. 344



Para concreto
· Diseñado para soportar la abrasión y dureza del concreto
· Proporciona mayor resistencia al desgaste
· Vida útil más prolongada



Blister
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Ø	Espesor	Barreno	Máx. RPM	Banda de diamante	Segmentos	Altura de 4 segmentos	Para
Z-30225	14"	3.2 mm	1" (25.4 mm)	4,360	10 mm	21	15 mm	Asfalto
Z-30230					12 mm	24	17 mm	Concreto

Almohadilla de Diamante

Autoadherible
Fabricado en resina
Para uso húmedo
Uso con pulidor con sistema de inyección de agua
Ideal para pulido de superficies, curvas de granito, mármol y terrazo



Código	Ø	Grano	Espesor	Máx. RPM
Z-19100		50		
Z-19105		100		
Z-19110		200		
Z-19115	4"	400	3 mm	5,000
Z-19120		800		
Z-19125		1500		
Z-19130		3000		



Blister
MIN: 1 / INNER: 10

Disco de Copa Diamante Segmentada

Para desbaste de materiales de construcción
Uso en húmedo para mayor rendimiento



Hilera doble

Hilera sencilla



Código	Ø	Hileras	Grano	Máx. RPM
Z-20106	4"	Doble	5/8"-11	14,500
Z-20107		Sencilla		




Presentación
MIN: 1 / INNER: 50

Cepillos de Alambre

Cepillo Circular de Alambre Trenzado

Alambre de acero al carbón
Alto rendimiento, para operaciones severas
Remueve pintura, óxido y mugre de tuberías, parrillas y ladrillos




*Cara delgada

Código	Ø (B)	Calibre de alambre trenzas	# de trenzas	Barreno (A)	Espesor (C)	Largo de alambre (D)	Máx RPM
Z-10600	4"	0.014" / 0.35 mm	20	Multi-rosca	3/8"	20 mm	12,500
Z-10610	4"	0.020" / 0.50 mm	20	Multi-rosca	3/8"	20 mm	12,500
*Z-10126	4"	0.020" / 0.50 mm	32	5/8"-11	5/16"	20 mm	12,500
Z-10620	6"	0.020" / 0.50 mm	24	5/8"-11	5/8"	32 mm	10,000
*Z-10130	6"	0.020" / 0.50 mm	48	5/8"-11	3/8"	32 mm	9,000

Cepillo Circular Ondulado

Gran desempeño
Múltiples aplicaciones en el tratamiento de superficies
Elimina óxido, pintura, suciedad y más
Ideal para rebabeo de tubos, limpia tornillos y herramienta
*Incluye reductores



Código	Ø (B)	Calibre de alambre	Barreno (A)	Espesor (C)	Largo de alambre (D)	Material de alambre	Máx RPM
Z-10025	4"	0.012" / 0.30 mm	5/8"-11	1/2"	24 mm	Acero latonado	8,500
*Z-10750	6"	0.012" / 0.30 mm	1-1/4"	1"	30 mm		6,000
Z-10520	6"	0.014" / 0.35 mm	5/8"	1"	30 mm	Acero al carbón	6,000
*Z-10760	8"	0.012" / 0.30 mm	1-1/4"	1"	45 mm		4,500
*Z-10530	8"	0.014" / 0.35 mm	1-1/4"	1"	45 mm		4,500



*Reductores

Acero latonado



Cepillo Tipo Copa de Alambre Trenzado con Aro

Gran desempeño

Con alambre de acero al carbón

Para remover restos de soldadura, pintura y corrosión

Ideal para quitar pintura y óxido de tuberías, remover óxido y mugre de parrillas y eliminar pintura de ladrillos

Útil para limpieza de esquinas y áreas difíciles de alcanzar



Presentación

Código	Ø (B)	Calibre de alambre	# de trenzas	Barreno (A)	Largo de alambre (C)	Máx. RPM	MIN	INNER
Z-10630	3"	0.014" / 0.35 mm	18		21 mm	12,500	1	20
Z-10640	3"	0.020" / 0.50 mm	18	5/8"-11	21 mm	12,500	1	60
Z-10650	5"	0.020" / 0.50 mm	30		22 mm	8,500	1	-

Cepillo Tipo Copa de Alambre Trenzado con Aro

De alto rendimiento

Para operaciones severas

Para remover restos de soldadura, pintura y corrosión

Ideal para quitar pintura y óxido de tuberías, remover óxido, mugre de parrillas y eliminar pintura de ladrillos



Presentación

Código	Ø (B)	Calibre de alambre	# de trenzas	Barreno (A)	Largo de alambre (C)	Material de alambre	Máx. RPM
Z-10045	3"	0.014" / 0.35 mm	18		22 mm	Acero inoxidable	12,500
Z-10055	4"	0.014" / 0.35 mm	26	5/8"-11	22 mm	Acero al carbón	8,500
Z-10060	4"	0.020" / 0.50 mm	26		25 mm		8,500
Z-10065	5"	0.020" / 0.50 mm	32		22 mm		6,500

Cepillo Tipo Copa de Alambre Ondulado sin Aro

Alambre de acero latonado

Gran desempeño

Por su flexibilidad proporciona un cepillado continuo

Ideal para quitar pintura y óxido de tuberías, remover óxido y mugre de parrillas y eliminar pintura de ladrillos



Presentación

Código	Ø (B)	Calibre de alambre	Barreno (A)	Largo de alambre (C)	Máx. RPM
Z-10700	3"	0.012" / 0.30 mm		22 mm	12,500
Z-10710	4"	0.012" / 0.30 mm	5/8"-11	28 mm	8,500
Z-10720	5"	0.012" / 0.30 mm		34 mm	6,500

Cepillo Tipo Copa de Alambre Trenzado sin Aro

Gran desempeño, con alambre de acero al carbón

Para remover restos de soldadura, pintura, concreto y corrosión

Ideal para quitar pintura y óxido de tuberías, remover óxido y mugre de parrillas y eliminar pintura de ladrillos

Útil para limpieza de esquinas y áreas difíciles de alcanzar

Multi-rosca: 5/8"-11 o M14-2



Presentación

Código	Ø (B)	Calibre de alambre	# de trenzas	Barreno (A)	Largo de alambre (C)	Máx. RPM	MIN	INNER
Z-10350	3"	0.014" / 0.35 mm	18	Multi-rosca	22 mm	12,500	1	60
Z-10660	3"	0.020" / 0.50 mm	18		22 mm	12,500	1	60
Z-10670	4"	0.014" / 0.35 mm	24		22 mm	8,500	1	50
Z-10680	4"	0.020" / 0.50 mm	24	5/8"-11	23 mm	8,500	1	20
Z-10690	5"	0.020" / 0.50 mm	26		22 mm	6,500	1	-


Cepillo Tipo Brocha Ondulado con Vástago

Alambre de acero al carbón

De alto rendimiento, para operaciones severas

Excelente para limpieza en lugares de difícil acceso

Vástago de 1/4"



Presentación


Código	Ø (B)	Calibre de alambre	Largo de alambre (C)	Máx. RPM
Z-10097	1/2"	0.006" / 0.15 mm	22 mm	
Z-10098	3/4"	0.006" / 0.15 mm	25 mm	
Z-10099	3/4"	0.014" / 0.35 mm	25 mm	20,000
Z-10101	1-1/4"	0.006" / 0.15 mm	25 mm	
Z-10103	1-1/4"	0.014" / 0.35 mm	25 mm	

Cepillo Tipo Brocha de Alambre Trenzado

De alto rendimiento, para operaciones severas

Ideal para quitar virutas, óxido, residuos de pintura en áreas difíciles de alcanzar

Vástago de 1/4"



Presentación

Código	Ø (B)	Calibre de alambre	# de trenzas	Largo de alambre (C)	Material de alambre	Máx. RPM
Z-10090	3/4"	0.020" / 0.50 mm	6	25 mm		20,500
Z-10091	7/8"	0.020" / 0.50 mm	8	23 mm		
Z-10095	7/8"	0.014" / 0.35 mm	8	23 mm	Acero al carbón	
Z-10096	1"	0.020" / 0.50 mm	10	25 mm		20,000
Z-10096-1	1-1/8"	0.014" / 0.35 mm	12	25 mm		
Z-10770	1"	0.014" / 0.35 mm	10	25 mm	Acero inoxidable	

Cepillo Circular de Alambre Trenzado con Vástago

Alambre de acero al carbón

De alto rendimiento

Ideal para quitar pintura y óxido de tuberías, elimina pintura de ladrillos

Alambre trenzado de gran flexibilidad y adaptabilidad

Marcha suave incluso en esquinas y cantos

Vástago 1/4"



MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 100

Código	Ø	Calibre de alambre	# de trenzas	Largo de alambre	Máx. RPM
Z-10085	3"	0.014" / 0.35 mm	15	18 mm	4,500

Cepillo Circular de Alambre Ondulado con Vástago

Alambre de acero latonado

Gran desempeño

Vástago de 1/4"



MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 100

Código	Ø	Calibre de alambre	Largo de alambre	Máx. RPM
Z-10730	3"	0.014" / 0.35 mm	15 mm	4,500

Cepillo Tipo Copa de Alambre Ondulado con Vástago

Alambre de acero latonado

Ventajas: vástago práctico, fácil de montar, diversas herramientas

Ideal para: eliminar el óxido, las incrustaciones, la pintura y la suciedad del metal y otras superficies

Usado en superficies que son planas o redondas

Gran desempeño

Vástago de 1/4"



MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 48

Código	Ø	Calibre de alambre	Largo de alambre	Máx. RPM
Z-10740	3"	0.012" / 0.30 mm	21 mm	4,500

WESTON

WESTON

Cepillo Manual con Mango de Madera

Mango de madera ergonómico
Número de hileras: 3 x 7
Para limpieza general de todo tipo de materiales
Acero inoxidable y latonado son recomendables para soldador



Código	Calibre de alambre	Material de alambre
Z-10105	0.006" / 0.15mm	Acero Inoxidable
Z-10109	0.006" / 0.15mm	Nailon
Z-10110	0.006" / 0.15mm	Acero latonado

Cepillo Manual con Mango de Madera Forma V

Alambre de acero inoxidable
Para limpieza general de todo tipo de materiales, sin contaminar, retirar excedente de soldadura, óxido, etc.
Gracias a su forma en V tiene acceso a lugares difíciles
Mango de madera ergonómico
Número de hileras: 3 x 14
Largo total: 11-1/2"



MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 120

Código	Calibre de alambre	Largo de alambre	Largo total
Z-10125	0.014" / 0.35mm	1"	11-1/2"

WESTON

WESTON

WESTON

Cepillo Manual con Mango de Madera

Mango de madera ergonómico
Para limpieza general de todo tipo de materiales
Número de hileras: 4 x 16



MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 72

Código	Calibre de alambre	Material de alambre
Z-10115	0.014" / 0.35 mm	Acero al carbón
Z-10120	0.014" / 0.35 mm	Acero inoxidable

Cepillo Manual con Mango Plástico Acero Latonado

Alambre de acero latonado
Mango de plástico ergonómico
Para limpieza general de todo tipo de materiales
Ideal para trabajar piezas fundidas y de metal



Código	Calibre de alambre
Z-10111	0.006" / 0.15 mm

Cepillo Manual con Mango Plástico

Mango de plástico ergonómico
Para limpieza general de todo tipo de materiales
Número de hileras: de 4 x 16



Código	Calibre de alambre	Material de alambre
Z-10117	0.014" / 0.35 mm	Acero al carbón
Z-10122	0.014" / 0.35 mm	Acero inoxidable

Limas Rotativas

i | Diferencias de Tipos de Filo

Filo	Beneficios	Características	Materiales a trabajar
Para aluminio	· Alta duración y ahorro · No se tapa al trabajar materiales suaves	· Fabricadas en carburo sólido · Mayor espacio entre dientes	· Aluminio, bronce, latón, cobre, hule y plástico
Doble corte	· Alto rendimiento · Mayor duración de filo, no vibran y rápido desbaste · Mayor control, mayor capacidad de remoción	· Fabricadas en carburo sólido · Dentado cruzado · Menor espacio entre dientes	· Acero

Recomendaciones para mayor durabilidad

Evitar aplicar presión excesiva durante la operación y procurar trabajar por ciclos para evitar el sobrecalentamiento ya que esto puede ocasionar, entre otras cosas, el desprendimiento del vástago.

WESTON

HECHO EN USA

CARBURO SÓLIDO

Lima Rotativa SB Cilíndrica con Corte Frontal

Alto rendimiento
Filo: doble corte (dentado cruzado)
Alta remoción de rebabas
Con corte en la punta



Uso Tubo plástico

Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-081	SB-43	1/8"	9/16"	1-1/2"	1/8"

Lima Rotativa SA Cilíndrica sin Corte Frontal

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas
Sin corte en la punta



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-025	SA-2	5/16"	3/4"	2-1/2"	
ST-1-199-001	SA-51	1/4"	1/2"	2"	
ST-1-199-002	SA-41	1/16"	1/4"	1-1/2"	
*ST-1-199-003	SA-42	3/32"	7/16"	1-1/2"	1/8"
*ST-1-199-004	SA-43	1/8"	9/16"	1-1/2"	
ST-1-199-010	SA-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"
ST-1-199-020	SA-1L6	1/4"	5/8"	6"	
ST-1-199-030	SA-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	
ST-1-199-040	SA-3L6	3/8"	3/4"	6"	
ST-1-199-050	SA-5	1/2"	1"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-060	SA-5L6	1/2"	1"	6"	
ST-1-199-070	SA-6	5/8"	1"	2-3/4"	
ST-1-199-080	SA-7	3/4"	1"	2-3/4"	

WESTON

HECHO EN USA

CARBURO SÓLIDO

Lima Rotativa SC Cilíndrica Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-083	SC-41	3/32"	7/16"	1-1/2"	
ST-1-199-090	SC-51	1/4"	1/2"	2"	
*ST-1-199-095	SC-42	1/8"	9/16"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-100	SC-1	1/4"	5/8"	2"	
ST-1-199-097	SC-53	3/16"	1/2"	1-11/16"	
ST-1-199-110	SC-1L6	1/4"	5/8"	6"	1/4"
ST-1-199-115	SC-2	5/16"	3/4"	2-1/2"	
ST-1-199-120	SC-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	
ST-1-199-130	SC-3L6	3/8"	3/4"	6"	
ST-1-199-125	SC-4	7/16"	1"	2-3/4"	
ST-1-199-140	SC-5	1/2"	1"	2-3/4"	
ST-1-199-145	SC-5L6	1/2"	1"	6"	
ST-1-199-150	SC-6	5/8"	1"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-160	SC-7	3/4"	1"	2-3/4"	
*ST-1-199-161	SC-11	1/8"	1/2"	2"	
ST-1-199-162	SC-14	3/16"	5/8"	2"	

WESTON

HECHO EN USA

CARBURO SÓLIDO



Lima Rotativa SD Esférica

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-163	SD-41	3/32"	3/32"	1-1/2"	1/8"
*ST-1-199-165	SD-42	1/8"	1/8"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-167	SD-53	3/16"	5/32"	1-11/16"	1/8"
ST-1-199-168	SD-51	1/4"	7/32"	1-23/32"	1/8"
ST-1-199-170	SD-1	1/4"	7/32"	2"	1/4"
ST-1-199-172	SD-2	5/16"	1/4"	2"	1/4"
ST-1-199-180	SD-3	3/8"	5/16"	3-1/16"	1/4"
ST-1-199-185	SD-4	7/16"	3/8"	2-1/8"	1/4"
ST-1-199-190	SD-5	1/2"	7/16"	2-3/16"	1/4"
ST-1-199-200	SD-6	5/8"	9/16"	2-3/8"	1/4"
ST-1-199-201	SD-7	3/4"	11/16"	2-7/16"	1/4"
ST-1-199-202	SD-9	1"	15/16"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-203	SD-14	3/16"	1/8"	2"	1/4"

Lima Rotativa SE Ovalada

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas
Forma ovalada



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-204	SE-41	1/8"	7/32"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-205	SE-53	3/16"	9/32"	1-11/16"	1/8"
ST-1-199-210	SE-51	1/4"	3/8"	1-7/8"	1/8"
ST-1-199-220	SE-1	1/4"	3/8"	2"	1/4"
ST-1-199-230	SE-3	3/8"	5/8"	2-1/8"	1/4"
ST-1-199-240	SE-5	1/2"	7/8"	2-5/8"	1/4"
ST-1-199-250	SE-5L6	1/2"	7/8"	6"	1/4" 1/4"
ST-1-199-252	SE-7	3/4"	1"	2-3/4"	3/8"
ST-1-199-255	SE-7	3/4"	1"	2-3/4"	

Lima Rotativa SF Árbol Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-256	SF-42	1/8"	1/2"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-257	SF-51	1/4"	1/2"	2"	1/8"
ST-1-199-260	SF-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"
ST-1-199-270	SF-1L6	1/4"	5/8"	6"	1/4"
ST-1-199-280	SF-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-290	SF-3L6	3/8"	3/4"	6"	1/4"
ST-1-199-295	SF-4	7/16"	1"	2-3/16"	1/4"
ST-1-199-300	SF-5	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-310	SF-5L6	1/2"	1"	6"	1/4"
ST-1-199-320	SF-6	5/8"	1"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-322	SF-7	3/4"	1"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-324	SF-13	1/2"	3/4"	2-1/2"	1/4"

Lima Rotativa SG Árbol en Punta

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-326	SG-51	1/4"	1/2"	2"	1/8"
*ST-1-199-330	SG-44	1/8"	1/2"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-340	SG-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"
ST-1-199-350	SG-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-360	SG-5	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"
ST-1-199-355	SG-5L6	1/2"	1"	6"	1/4"

Lima Rotativa SH Flama

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-361	SH-41	1/8"	1/4"	1-1/2"	1/8"
*ST-1-199-362	SH-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"
ST-1-199-363	SH-2	5/16"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-365	SH-5	1/2"	1-1/4"	3"	1/4"

Lima Rotativa SM Cónica de Punta

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ángulo de punta	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-432	SM-42	14°	1/8"	7/16"	1-1/2"	1/8"
*ST-1-199-434	SM-43	7°	1/8"	5/8"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-436	SM-1	22°	1/4"	1/2"	2"	1/4"
ST-1-199-438	SM-2	14°	1/4"	3/4"	2"	1/4"
ST-1-199-440	SM-3	10°	1/4"	1"	2"	1/4"
ST-1-199-442	SM-4	28°	3/8"	5/8"	2-3/8"	1/4"
ST-1-199-444	SM-5	28°	1/2"	7/8"	2-5/8"	1/4"

Lima Rotativa SL Cónica de 14° Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
*ST-1-199-366	SL-41	1/8"	3/8"	1-1/2"	1/8"
*ST-1-199-367	SL-42	1/8"	1/2"	1-1/2"	1/8"
ST-1-199-370	SL-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"
ST-1-199-372	SL-2	5/16"	7/8"	2-5/8"	1/4"
ST-1-199-380	SL-3	3/8"	1-1/16"	2-13/16"	1/4"
ST-1-199-385	SL-3L6	3/8"	1-1/16"	6"	1/4"
ST-1-199-390	SL-4	1/2"	1-1/8"	2-7/8"	1/4"
ST-1-199-395	SL-4L6	1/2"	1-1/8"	6"	1/4"
ST-1-199-400	SL-4	1/2"	1-1/8"	2-7/8"	1/4"
ST-1-199-410	SL-5	5/8"	1-3/16"	2-15/16"	1/4"
ST-1-199-420	SL-6	5/8"	1-5/16"	3-1/16"	1/4"
ST-1-199-430	SL-7	3/4"	1-1/2"	3-1/4"	1/4"

Lima Rotativa SA para Aluminio Cilíndrica sin Corte Frontal

Alto rendimiento
Filo: para aluminio
Para rebabeear metales suaves no ferrosos
Fácil remoción de material con un mínimo esfuerzo



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-460	SA-3NF	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-470	SA-5NF	1/2"	1"	2-1/2"	1/4"

Lima Rotativa SC para Aluminio Cilíndrica Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: para aluminio
Para rebabeear metales suaves no ferrosos
Fácil remoción de material con un mínimo esfuerzo



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-480	SC-3NF	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-490	SC-5NF	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"

Lima Rotativa SF para Aluminio Árbol de Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: para aluminio
Para rebabeear metales
suaves no ferrosos
Fácil remoción de
material con un
mínimo esfuerzo

WESTON
PLUS

HECHO
EN USA
CARBURO
SÓLIDO



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-500	SF-3NF	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"
ST-1-199-510	SF-5NF	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"

Lima Rotativa SL para Aluminio Cónica de 14° Punta Redonda

Alto rendimiento
Filo: para aluminio
Para rebabeear metales
suaves no ferrosos
Fácil remoción de
material con un
mínimo esfuerzo

WESTON
PLUS

HECHO
EN USA
CARBURO
SÓLIDO



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco
ST-1-199-520	SL-4NF	1/2"	1-1/8"	2-7/8"	1/4"

Lima Rotativa SA Cilíndrica sin Corte Frontal

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas
Sin corte en la punta

WESTON

CARBURO
SÓLIDO



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-001	SA-51	1/4"	1/2"	2"	1/8"	1	20
ST-2-200-003	SA-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-005	SA-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"	1	10
ST-2-200-007	SA-5	1/2"	1"	2-1/2"	1/4"	1	10
ST-2-200-009	SA-6	5/8"	1"	2-3/4"	1/4"	1	5
ST-2-200-011	SA-7	3/4"	1"	2-3/4"	1/4"	1	5

Lima Rotativa SC Cilíndrica de Punta Redonda

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas
Con radio en la punta

WESTON

CARBURO
SÓLIDO




Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-013	SC-51	1/4"	1/2"	2"	1/8"	1	20
ST-2-200-015	SC-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-017	SC-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"	1	10
ST-2-200-019	SC-5	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"	1	10
ST-2-200-021	SC-6	5/8"	1"	2-3/4"	1/4"	1	5
ST-2-200-023	SC-7	3/4"	1"	2-3/4"	1/4"	1	5

Lima Rotativa SD Esférica

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas

WESTON

CARBURO
SÓLIDO




Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-025	SD-1	1/4"	7/32"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-027	SD-3	3/8"	5/16"	3-1/16"	1/4"	1	10
ST-2-200-029	SD-5	1/2"	7/16"	2-3/16"	1/4"	1	10
ST-2-200-031	SD-6	5/8"	9/16"	2-3/8"	1/4"	1	5

Lima Rotativa SE Ovalada

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas

WESTON

CARBURO
SÓLIDO



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-033	SE-51	1/4"	3/8"	1-7/8"	1/8"	1	20
ST-2-200-035	SE-1	1/4"	3/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-037	SE-3	3/8"	5/8"	2-1/8"	1/4"	1	10
ST-2-200-039	SE-5	1/2"	7/8"	2-5/8"	1/4"	1	10

Lima Rotativa SF Árbol de Punta Redonda

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas

WESTON

CARBURO
SÓLIDO




Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-041	SF-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-043	SF-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"	1	10
ST-2-200-045	SF-5	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"	1	10
ST-2-200-046	SF-5L6	1/2"	1"	6"	1/4"	1	5
ST-2-200-047	SF-6	5/8"	1"	2-3/4"	1/4"	1	5

Lima Rotativa SG Árbol en Punta

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas

WESTON

CARBURO
SÓLIDO




Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-049	SG-44	1/8"	1/2"	1-1/2"	1/8"	1	20
ST-2-200-051	SG-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-053	SG-3	3/8"	3/4"	2-1/2"	1/4"	1	10
ST-2-200-055	SG-5	1/2"	1"	2-3/4"	1/4"	1	10

Lima Rotativa SL Cónica de 14° Punta Redonda

Filo: doble corte
Alta remoción de rebabas

WESTON

CARBURO
SÓLIDO



Código	Tipo	Ø	Largo de corte	Largo total	Zanco	MIN	INNER
ST-2-200-057	SL-1	1/4"	5/8"	2"	1/4"	1	20
ST-2-200-058	SL-3L6	3/8"	1-1/16"	6"	1/4"	1	5
ST-2-200-059	SL-4	1/2"	1-1/8"	2-7/8"	1/4"	1	10



Discos para Sierra Circular

Disco para Sierra para Madera

Dientes de carburo de tungsteno y ranuras de disco que reducen el calor, sonido y vibraciones

Tipo de dientes ATB*

Para cortes transversales y longitudinales

Alta durabilidad y estabilidad



*ATB: BISELADO ALTERNO:
La sierra del disco alterna un diente hacia la derecha y otro hacia la izquierda



WESTON

NUEVO

Blister

Código	Para uso con	Ø	Dientes	Barreno	Reductor(es)	Max. RPM	Aplicación	Sierra compatible	MIN	INNER	MASTER
Z-25000	★	4-3/8"	30	7/8"	13/16" y 5/8"	13,000	Uso general	-	1	20	200
Z-25005	●	7-1/4"	16	5/8"	-	8,000	Cortes rápidos	-	1	5	50
Z-25010	●	7-1/4"	20	5/8"	-	8,000	Cortes rápidos	-	1	5	50
Z-25015	●	7-1/4"	24	5/8"	-	8,000	Uso general	-	1	5	50
Z-25020	●	7-1/4"	30	5/8"	-	8,000	Uso general	-	1	5	50
Z-25025	●	7-1/4"	40	5/8"	-	8,000	Uso general	-	1	5	50
Z-25030	●	7-1/4"	60	5/8"	-	8,000	Uso general	-	1	5	50
Z-25035	●	8-1/4"	24	5/8"	-	8,000	Uso general	-	1	5	50
Z-25040	●	8-1/4"	32	5/8"	-	7,500	Uso general	-	1	5	50
Z-25045	●	8-1/4"	40	5/8"	-	7,500	Uso general	-	1	5	50
Z-25050	■	10"	30	5/8"	-	7,500	Uso general	-	1	5	25
Z-25055	■	10"	40	5/8"	-	7,500	Uso general	-	1	5	25
Z-25060	■	10"	60	5/8"	-	5,700	Acabado fino	M-031001	1	5	25
Z-25065	■	10"	80	5/8"	-	5,500	Acabado extra fino	-	1	5	25
Z-25070	■	10"	40	1"	-	7,500	Uso general	M-03037, M-03000 y M-03005	1	5	25
Z-25075	■	10"	60	1"	-	7,500	Acabado fino	-	1	5	25
Z-25080	■	10"	80	1"	-	5,700	Acabado extra fino	-	1	5	25
Z-25081	■	10"	40	1-3/16"	1"	7,500	Uso general	-	1	5	25
Z-25082	■	10"	60	1-3/16"	1"	7,500	Acabado fino	M-031001	1	5	25
Z-25083	■	10"	80	1-3/16"	1"	5,700	Acabado fino	-	1	5	25
Z-25085	■	12"	40	1"	-	5,000	Uso general	-	1	5	20
Z-25090	■	12"	60	1"	-	4,800	Acabado fino	-	1	5	20
Z-25095	■	12"	80	1"	-	4,600	Acabado extra fino	-	1	5	20
Z-25096	■	12"	40	1-3/16"	1"	5,000	Uso general	-	1	5	20
Z-25097	■	12"	60	1-3/16"	1"	4,800	Acabado fino	M-03010	1	5	20
Z-25098	■	12"	80	1-3/16"	1"	4,600	Acabado extra fino	-	1	5	20
Z-25100	■	14"	40	1"	-	4,500	Uso general	-	1	5	20
Z-25105	■	14"	60	1"	-	4,500	Acabado fino	-	1	5	20
Z-25106	◆	16"	40	1"	-	3,800	Acabado fino	-	1	10	-
Z-25108	◆	16"	60	1"	-	3,800	Acabado fino	-	1	10	-
Z-25110	◆	16"	60	1-3/16"	25 mm y 1"	4,000	Acabado fino	-	1	2	10
Z-25115	◆	16"	100	1-3/16"	25 mm y 1"	3,600	Acabado extra fino	-	1	2	10

Disco para Sierra para Aluminio

Dientes de carburo de tungsteno y ranuras del disco que reducen el calor, sonido y vibraciones

Tipo de dientes TF*

Para cortes transversales y longitudinales

Alta durabilidad y estabilidad

Acabado extrafino



*TF: (triple filo):
la sierra alterna un diente en forma de trapecio y un diente en forma plana



Código	Ø	Dientes	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-25120	10"	80	5/8"	6500	1	5	25
Z-25125	10"	100	5/8"	6500	1	5	25
Z-25130	12"	80	1"	5500	1	5	20
Z-25135	12"	100	1"	5500	1	5	20

Disco de Cortes Secos para Metal

Disco de alto rendimiento

Para operaciones severas

Dientes de carburo

Para cortes de metales



WESTON

COMPATIBLES

Sierras para Madera



Sierra de Inglete
2.2 Hp
M-03000

Sierra de Inglete
2.5 Hp
M-03005



Sierra de Inglete
2.5 Hp
M-03010



Sierra de Piso 10"
M-031001



Sierra de Mesa
con Base
M-03037



Ver página 233

WESTON

Disco para Sierra Circular



Corte rápido

Tipo de dientes ATB* que proporciona resistencia al impacto para cortar madera con clavos, así como durabilidad para crear cortes limpios

Para usarse con madera limpia e incluso con clavos, por lo que optimiza tiempos al evitar tener que cambiar de disco

Puede usarse en sierras con cable y sierras inalámbricas

Capaz de realizar cortes al hilo, cortes transversales, cortes a inglete y cortes combinados en madera limpia

Ideal para usarse en construcción, trabajos con madera y carpintería



*ATB (biselado alterno):
la sierra del disco alterna un diente hacia la derecha y otro hacia la izquierda



Código	Ø	Dientes	Barreno	Máx. RPM
Z-25150	7-1/4"	24	5/8"	8,000
Z-25155	7-1/4"	36	5/8"	8,000


Blister
MIN: 1/ INNER: 5/ MASTER: 50

Ruedas Vitrificadas, Copas y Rectificadores


i | Tipos de ruedas abrasivas

Medidas: A: Diámetro | B: Grosor | C: Barreno


TIPO 1




TIPO 6



TIPO 11



TIPO 12



Rueda Abrasiva Verde

TIPO 1

Para desbaste y afilado
Fabricada con carburo de Silicio (GC)
No despostilla
Incluye reductores

COMPATIBLES

Esmeril de banco Weston / MIMS
Ver pág. 344



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22090	6"	3/4"	1"	60	4,710
Z-22100	6"	1"	1"	60	4,710
Z-22110	6"	1"	1"	100	4,710
Z-22118	8"	1"	1"	100	3,500

Rueda Abrasiva Gris

TIPO 1

Usos generales, desbaste y afilado
Fabricada con óxido de aluminio (A)
Incluye reductores

COMPATIBLES

Esmeril de banco Weston / MIMS
Ver pág. 344



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22000	6"	3/4"	1"	36	4,700
Z-22010	6"	3/4"	1"	60	4,700
Z-22020	6"	1"	1"	36	4,700
Z-22030	6"	1"	1"	60	4,710
Z-22032	6"	1"	1"	100	4,700
Z-22040	7"	1"	1"	36	4,040
Z-22050	7"	1"	1"	60	4,040
Z-22060	8"	1"	1"	36	3,500
Z-22070	8"	1"	1"	46	3,500
Z-22080	8"	1"	1"	60	3,535

Rueda Abrasiva Blanca

Para rectificar superficies planas
Usos en acero al carbón, acero alta velocidad y grado herramienta
No despostilla
Fabricada con óxido de aluminio blanco (WA)

COMPATIBLE

Rectificadora de superficies planas
Ver pág. 207



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22120	6"	1/4"	1-1/4"	60	4,700
Z-22130	6"	1/4"	1-1/4"	100	4,710
Z-22140	6"	1/2"	1-1/4"	60	4,710
Z-22150	6"	3/4"	1-1/4"	60	4,710
Z-22160	6"	7/8"	1-1/4"	60	4,710
Z-22170	7"	1/4"	1-1/4"	46	4,050
Z-22180	7"	1/4"	1-1/4"	60	4,040
Z-22190	7"	1/4"	1-1/4"	80	4,050
Z-22200	7"	1/4"	1-1/4"	100	4,050
Z-22210	7"	1/2"	1-1/4"	46	4,050
Z-22220	7"	1/2"	1-1/4"	60	4,050
Z-22230	7"	1/2"	1-1/4"	80	4,050
Z-22240	7"	1/2"	1-1/4"	100	4,050
Z-22244	8"	1/2"	1-1/4"	60	3,105
Z-22246	8"	3/4"	1-1/4"	60	3,100
Z-22250	14"	1-1/2"	5"	46	2,020
Z-22260	14"	1-1/2"	5"	60	2,020
Z-22270	14"	2"	5"	46	2,020
Z-22280	14"	2"	5"	60	2,020
Z-22290	16"	2"	5"	46	1,740
Z-22300	16"	2"	5"	60	1,740

Rueda Abrasiva Blanca

TIPO 6

Para afilado y esmerilado de acero en general
No despostilla
Rápida remoción de material
Fabricada con óxido de aluminio blanco (WA)



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22310	4"	1-1/2"	1-1/4"	60	7,050
Z-22320	4"	1-1/2"	1-1/4"	80	7,050
Z-22330	6"	2"	1-1/4"	60	4,700

Rueda Abrasiva Blanca

TIPO 11

Para afilado de brocas y rectificado de cortadores de alta velocidad
No despostilla
Rápida remoción de material
Fabricada con óxido de aluminio blanco (WA)



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22360	4"	1-1/2"	1-1/4"	46	4,100
Z-22370	4"	1-1/2"	1-1/4"	60	4,100
Z-22380	6"	2"	1-1/4"	60	4,700

Rueda Abrasiva Blanca

Para afilado y esmerilado de acero en general
No despostilla
Rápida remoción de material
Fabricada con óxido de aluminio blanco (WA)



Código	Dimensiones			Grano	Máx. RPM
	A	B	C		
Z-22340	6"	3/4"	1-1/4"	46	4,700
Z-22350	6"	3/4"	1-1/4"	60	4,700

Rectificador de Diamante

Para rectificado de ruedas
Para rectificado y aderezado de ruedas en general en vitrificado o resinoso



Código	Ø	Largo	Quilates	MIN	INNER
SA-290-0090	3/8"	3"	1/4	1	50
SA-290-0100	3/8"	3"	1/2	1	50
SA-290-0110	3/8"	3"	1	1	50
SA-290-0120	1/2"	8"	1	1	25



Discos para Afilar y Pasta para Pulido

i | Usos de Ruedas de Diamante y CBN

Diamante (D)

- Carburos metálicos
- Carburos cementados
- Materiales cerámicos
- Piedras naturales y artificiales
- Vidrio, porcelanato, cuarzo, silicio, germanio y grafito
- Materiales sintéticos y reforzados con fibra de vidrio


CBN

- Aceros rápidos
- Aceros de alta aleación
- Aceros al cromo (12% Cr) los aceros deben tener una dureza superior a los 52 HRC
- Fundiciones
- Aceros inoxidables



Rueda Diamante Tipo 1A1


Cuerpo de acero
Concentración 100%
Para maquinado CNC, afilado de brocas, rectificador de superficies planas, rectificador cilíndrico exterior



Código	Dimensiones				Abrasivo	Grano
	D (Ø)	T	H	X		
SA-275-0030	4"	1/4"			D (Diamante)	
SA-275-0040			1-1/4"	1/8"	CBN	150
SA-275-0090	6"	1/4"			D (Diamante)	
SA-275-0100					CBN	

Rueda Diamante Tipo 1A1R


Cuerpo de acero
Concentración 100%
Para corte



Código	Dimensiones				Abrasivo	Grano
	D (Ø)	T	H	X		
SA-275-0070	6"	0.035"	1-1/4"	1/8"	D (Diamante)	100
SA-275-0080					CBN	

Rueda Diamante Copa Recta Tipo 6A2C


Cuerpo de acero
Concentración 100%
Para afilado de herramientas con insertos de carburo de una punta



Código	Dimensiones					Abrasivo	Grano
	D (Ø)	T	H	X	W		
SA-275-0110	6"	1-1/4"	1-1/4"	1/8"	3/4"	D (Diamante)	150
SA-275-0120						CBN	

Copa Diamante Tipo 11V9


Cuerpo de acero
Concentración 100%
Para maquinado CNC, afilado de brocas
Barreno 1-1/4"



Código	Dimensiones				Abrasivo	Grano
	D (Ø)	T	X	U		
SA-275-0010	3-3/4"	1-1/2"			D (Diamante)	
SA-275-0020			1/8"	3/8"	CBN	150
SA-275-0050	5"	1-3/4"			D (Diamante)	
SA-275-0060					CBN	

Pasta de Diamante para Pulido

Ideal para dar acabados con precisión y de alta calidad
Alta concentración de diamante
Base de agua
Afilado superior para herramientas de corte
Utiliza partículas de diamante micronizada para mejores resultados
Alta precisión y durabilidad, logra un filo afilado y duradero
Gran versatilidad, perfecta para pulir piedras, piedras semipreciosas, carburos, metales duros, bronce, latón, acero, carburo de tungsteno, plásticos y metales no ferrosos.
Jeringa de 5 gr



Código	Color	Grano (micras)	Ideal para
PD-0010	Blanco	1	Acabados de precisión en semiconductores y matrices de carburo de tungsteno; pulido óptico y metalográfico
PD-0020	Amarillo	3	
PD-0030	Naranja	6	Acabados finales, lapeado o pulido de matrices y moldes de carburo de tungsteno
PD-0040	Verde	9	
PD-0050	Azul	15	
PD-0060	Rojo	30	Reparación y semiacabado de matrices de carburo de tungsteno y materiales no metálicos
PD-0070	Café	45	



WESTON

NUEVO

MIN: 1/ INNER: 10

Puntas Montadas

Color y Usos



Alto rendimiento

Uso general

Acero inoxidable

Fundición gris

Beneficios

- Alta remoción y rendimiento en desbaste y pulido de aceros suaves, duros y fundición
- De empleo frecuente para el desbaste, rebabeo y acabado de metales ferrosos y fundición
- Excelente para el desbaste en acero al carbón
- Para desbastar y pulir metales duros y acero inoxidable
- Especiales para desbastar fundición gris y nodular

Material

- Fabricadas con óxido de aluminio liga 89A
- Fabricadas con óxido de aluminio rosa 88A
- Abrasivo blando
- Fabricadas con óxido de aluminio café A24
- Fabricadas con óxido de aluminio gris 70A

Medidas



Punta Montada Color Rosa

Buen rendimiento y excelentes acabados
Gran variedad de formas y tamaños para cualquier espacio



Punta Montada Color Azul

Buen rendimiento y excelentes acabados
Gran variedad de formas y tamaños para cualquier espacio



Tipo "A"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50600	—▶	A-1	3/4" x 2-1/2"	19,800	
Z-50610	—▶	A-3	1" x 2-3/4"	16,100	
Z-50612	—▶	A-4	1-1/4" x 1-1/4"	30,560	
Z-50615	—▶	A-5	3/4" x 1-3/16"	45,000	
Z-50620	—▶	A-11	7/8" x 2"	19,860	
Z-50630	—▶	A-12	11/16" x 1-1/4"	48,000	
Z-50632	—▶	A-13	1-1/8" x 1-1/8"	33,950	
Z-50640	—▶	A-15	1/4" x 1"	72,750	
Z-50650	—▶	A-24	1/4" x 3/4"	76,500	1/4"
Z-50660	—▶	A-25	1"	35,620	
Z-50662	—▶	A-31	1-3/8" x 1"	27,780	
Z-50665	—▶	A-34	1-1/2" x 3/8"	25,470	
Z-50670	—▶	A-36	1-1/2" x 3/8"	23,520	
Z-50680	—▶	A-37	1-1/4" x 1/4"	34,560	
Z-50690	—▶	A-38	1" x 1"	34,500	
Z-50700	—▶	A-39	3/4" x 3/4"	47,250	

Tipo "B"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50705	—▶	B-44	1/4" x 3/8"	68,400	
Z-50710	—▶	B-52	3/8" x 3/4"	45,370	
Z-50720	—▶	B-53	1/4" x 5/8"	60,000	
Z-50721	—▶	B-71	5/8" x 1/8"	61,120	
Z-50722	—▶	B-81	3/4" x 3/16"	50,930	
Z-50723	—▶	B-91	1/2" x 5/8"	34,500	1/8"
Z-50724	—▶	B-96	1/8" x 1/4"	105,000	
Z-50725	—▶	B-97	1/8" x 3/8"	105,000	
Z-50725-A	—▶	B-132	3/8" x 1/2"	45,370	
Z-50726	—▶	B-135	1/4" x 1/2"	60,000	
Z-50727	—▶	B-131	1/2" x 1/2"	34,500	
Z-50728	—▶	B-134	5/16" x 3/8"	61,650	

Tipo "W"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50729	—▶	W-144	1/8" x 1/4"	105,000	
Z-50729-A	—▶	W-160	1/4" x 1/4"	81,370	1/8"
Z-50730	—▶	W-188	1/2" x 1-1/2"	30,370	
Z-50730-A	—▶	W-187	1/2" x 1"	40,500	
Z-50740	—▶	W-220	1" x 1"	25,500	
Z-50745	—▶	W-205	3/4" x 1"	34,500	
Z-50750	—▶	W-222	1" x 2"	15,900	1/4"
Z-50760	—▶	W-232	1-1/4" x 2"	14,250	
Z-50765	—▶	W-235	1-1/2" x 1/4"	25,470	
Z-50768	—▶	W-236	1-1/2" x 1/2"	25,470	

Tipo "A"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50762	—▶	A-1	3/4" x 2-1/2"	19,800	
Z-50770	—▶	A-3	1" x 2-3/4"	16,100	
Z-50775	—▶	A-5	3/4" x 1-3/16"	45,000	
Z-50780	—▶	A-11	7/8" x 2"	19,860	
Z-50782	—▶	A-12	11/16" x 1-1/4"	48,000	
Z-50784	—▶	A-15	1/4" x 1"	72,750	1/4"
Z-50785	—▶	A-24	1/4" x 3/4"	76,500	
Z-50785-A	—▶	A-36	1-1/2" x 3/8"	23,520	
Z-50785-B	—▶	A-37	1-1/4" x 1/4"	30,560	
Z-50785-C	—▶	A-38	1" x 1"	34,500	

Tipo "W"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50786	—▶	W-222	1" x 2"	15,900	1/4"

Punta Montada Color Café

Buen rendimiento y excelentes acabados
Gran variedad de formas y tamaños para cualquier espacio



Tipo "A"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50830	—▶	A-1	3/4" x 2-1/2"	19,800	
Z-50790	—▶	A-3	1" x 2-3/4"	16,100	1/4"
Z-50800	—▶	A-11	7/8" x 2"	19,860	

Tipo "W"

Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50840	—▶	W-222	1" x 2"	15,900	1/4"



Punta Montada Color Gris

Buen rendimiento y excelentes acabados
Gran variedad de formas y tamaños para cualquier espacio



Tipo "A"


Código	Forma	Tipo	D x A	Máx. RPM	Vástago
Z-50810	—▶	A-3	1" x 2-3/4"	16,100	
Z-50820	—▶	A-11	7/8" x 2"	19,860	1/4"



Limas

i | Tipos de Dientes

Se clasifican de acuerdo a la forma y acomodo de sus dientes



Simple

- Dientes diagonales y paralelos para afilar cuchillos, tijeras, sierras, azadas, entre otros

Doble

- Dos grupos de dientes diagonales que se cruzan entre si en la dirección opuesta
- Ideales para pelar material ya que se les aplica mayor presión que las simples

Escofina

- Dientes individuales en serie que forman un corte agresivo
- Ideal para usarse en maderas, cascos de animales, aluminio y plomo

Medida general

Largo

Lima Plana Bastarda

Uso general

Para superficies planas y convexas
Ideales para remoción rápida de metales



Código	Largo	MIN
W-80000	6"	12
W-80010	8"	12
W-80020	10"	12
W-80030	12"	6
W-80040	14"	6

Presentación

Lima Plana Muza

Uso general

Para superficies planas y convexas
Ideales para remoción rápida de metales



Código	Largo	MIN
W-80340	6"	12
W-80350	8"	12
W-80360	10"	12
W-80370	12"	6
W-80380	14"	6

Presentación

Lima Plana Mill Bastarda

Uso general

Para superficies planas y convexas
Ideal para afilar hojas de sierras circulares y para remover excesos de metal



Código	Largo	MIN
W-80260	6"	12
W-80270	8"	12
W-80280	10"	12
W-80290	12"	6
W-80300	14"	6

Presentación

Lima Media Caña Bastarda

Uso en múltiples superficies, cóncavas, convexas y planas

Lado plano: superficies planas y convexas

Lado curvo: superficies redondas y cóncavas



Código	Largo	MIN
W-80050	6"	12
W-80060	8"	12
W-80070	10"	12
W-80080	12"	6
W-80090	14"	6

Presentación

Lima Media Caña Muza

Uso en múltiples superficies, cóncavas, convexas y planas

Lado plano: superficies planas y convexas

Lado curvo: superficies redondas y cóncavas



Código	Largo	MIN
W-80390	6"	12
W-80400	8"	12
W-80410	10"	12
W-80420	12"	6
W-80430	14"	6

Presentación

Lima Triángulo Delgada

Para afilar materiales de corte, machetes, hachas, etc.



Código	Largo
W-80140	6"
W-80150	8"
W-80160	10"
W-80170	12"
W-80180	14"

Presentación
MIN: 12

Lima Triángulo Regular

Para ángulos internos agudos, por ejemplo, afilado de sierras, serruchos



Código	Largo
W-80190	4"
W-80200	5"
W-80210	6"
W-80220	8"

Presentación
MIN: 12

Lima Triángulo Pesado

Para ángulos internos agudos, por ejemplo, afilado de sierras, serruchos



Código	Largo
W-80230	6"
W-80240	7"
W-80250	8"

Presentación
MIN: 12

Lima Triángulo Doble

Para ángulos internos agudos, por ejemplo, afilado de sierras, serruchos



Código	Largo
W-80310	6"
W-80320	7"
W-80330	8"

Presentación
MIN: 12

Lima Redonda Bastarda

Para afinar formas redondas o cóncavas
*Con mango plástico



Código	Largo	MIN	Código	Largo	MIN
W-80100	6"	12	W-80110	8"	12
W-80120	10"	12	W-80130	12"	6

Lima Escofina para Herrar con Punta

Para cortes ásperos, rugosos y se usan sobre madera, aluminio, plomo y cascos de caballo
Lado plano: superficies planas y convexas
Lado curvo: superficies redondas y cóncavas



Código	Largo
W-80540	14"

Lima Escofina Media Caña Bastarda

Para trabajar madera, y piezas de plomería
Lado plano: superficies planas y convexas
Lado curvo: superficies redondas y cóncavas



Código	Largo	MIN
W-80440	6"	12
W-80450	8"	12
W-80460	10"	12
W-80470	12"	6
W-80480	14"	6

Lima Warding

Ideales para remoción rápida de metales



Código	Largo
W-80490	8"

Lima para Motosierra


Para afilar dientes de cadenas de motosierras



Código	Largo	Ancho
W-80500	8"	5/32"
W-80510	8"	3/16"
W-80520	8"	7/32"

Juego de Limas Diamantadas Rectas

Grano de diamante con aglomerante galvánico
Vástago con revestimiento de plástico



Código	Largo	Piezas	Tipo	MIN	INNER
SA-290-0040	5-1/2"	5	Recta	1	50
SA-290-0050	5-1/2"	10	Recta	1	25
SA-290-0060	5-1/2"	10	Curva	1	25
SA-290-0070	7"	5	Recta	1	20
SA-290-0080	7"	10	Recta	1	20

Juego de Limas Tipo Riffler

Diseñadas para trabajos delicados y precisos
Para la fabricación de herramientas y moldes



Código	Largo	Piezas
W-80600	6-3/4"	12

Juego de Puntas de Diamante

Ideales para rectificado y limpieza de superficies



Código	Zanco	Largo	Pzas	MIN	INNER
SA-290-0010	1/8"	1-3/4"	10	1	-
SA-290-0020	1/8"	1-3/4"	20	1	14
SA-290-0030	1/4"	1-3/4"	10	1	10

Juego de Limas para Joyero

Utilizadas para rectificado de áreas



Código	Piezas
SA-305-0150	10
SA-305-0160	12

Chaira

Ideal para afilar cuchillos



Código	Largo	MIN
W-80530	10"	12

Accesorios para Abrasivos

Respaldo para Disco de Lija (Fibrodisco)

Respaldo de caucho
Ideal para usar con esmeriladora angular
Resistente al calor

DISPONIBLES

Discos de lija
Ver pág. 12 y 13

Código	Ø	Barreno	MIN	INNER	MASTER
Z-14320	4-1/2"	5/8"-11	-	-	-
Z-14325	7"	5/8"-11	1	20	80

Respaldo para Disco de Lija (Fibrodisco)

Respaldo de nailon
Ideal para usar con esmeriladora angular
Resistente al calor

DISPONIBLES

Discos de lija
Ver pág. 12 y 13

Código	Ø	Barreno	Tipo
Z-14420	4-1/2"	M14	ZTF1
Z-14423	4-1/2"	5/8" UN	ZTF1
Z-14430	4-1/2"	5/8" UN	ZTF3
Z-14425	7"	5/8"	ZTF1
Z-14435	7"	5/8" UN	ZTF3

VSM



Adaptador para Disco

Ideal para respaldo de disco



Código	Para disco	Barreno
Z-14400	4-1/2"	M14
Z-14401	4-1/2"	5/8"-11
Z-14405	7"	M14
Z-14406	7"	5/8"-11

Caballote
MIN: 1 / INNER: 500

Pad para Discos Acción Dual

Autoadherible
Densidad media
Ideal para lijadora roto orbital



DISPONIBLES

Discos autoadheribles
Ver pág. 14

Código	Ø	Barreno	Sujeción	Máx. RPM
Z-24270	3"		Grip	20,000
*Z-24190	3.5"		Grip	12,000
Z-24200	5"	5/16"-24	Grip	12,000
Z-24250	5"		PSA	12,000
Z-24260	6"		PSA	12,000
Z-24265	6"		Grip	12,000


*Presentación
MIN: 1
INNER: 100
MASTER: 100

WESTON

NUEVO

Pad para Discos Limpieza / Pulido

Material: espuma de poliuretano
Autoadherible
Densidad media
Sujeción grip
Ideal para lijadora rotativa



DISPONIBLES

Discos autoadheribles
Ver pág. 14



Adaptador
Z-24315

Ver página actual

Código	Ø	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER	Código	Ø	Barreno	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-24275	4"	5/8"-11	12000	1	25	100	Z-24305	6"	M14	7000	1	100	-
Z-24290	4"	M14	12000	1	100	-	Z-24310	6"	5/8"-11	7000	1	100	-
Z-24280	5"	M14	10000	1	100	-	Z-24295	7"	5/8"-11	6000	1	15	60
Z-24285	5"	5/8"-11	10000	1	25	100	Z-24300	7"	M14	5000	1	100	-

Presentación

Adaptador para Disco de Cambio Rápido Tipo R

HECHO EN USA

COMPATIBLES

Mototools
Ver pág. 90



Código	Medida	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-14500	2" x 1/4"	25,000	1	100	400
Z-14505	3" x 1/4"	20,000	1	50	200

Adaptador para Disco de Cambio Rápido Tipo S

HECHO EN USA

COMPATIBLES

Mototools
Ver pág. 90



Código	Medida	Máx. RPM	MIN	INNER	MASTER
Z-14510	2" x 1/4"	30,000	1	100	400
Z-14515	3" x 1/4"	20,000	1	50	200

Adaptador para Disco de Cambio Rápido Tipo-R

COMPATIBLES

Mototools
Ver pág. 90

DISPONIBLES

Discos de cambio rápido
Ver pág. 14



Código	Medida	Máx. RPM
Z-24000	2" x 1/4" -20	25,000
Z-24050	3" x 1/4" -20	20,000

Presentación
MIN: 1 / INNER: 50 / MASTER: 200

Adaptador



Código	Medida
Z-24315	M14 a 5/8"-11

Accesorios para Adaptador para Disco de Cambio Rápido

HECHO EN USA



Código	Medidas	MIN	INNER
Z-14520	1/4" - 20 x 2"	1	10
Z-14525	5/8" - 11H a 1/4" - 20	1	50

Presentación

Buje Telescópico

Fabricado en nailon
Diseñado para facilitar
el montaje de las
ruedas en cualquier
esmeril de banco



Código	Medidas	
Z-23000	1-1/4" hasta 1"	3/4" hasta 5/8"
	1" hasta 3/4"	5/8" hasta 1/2"

MIN: 1 / INNER: 50

Taquete para Lijar Tipo Tortuga

Apoyo para lija para
desbaste de superficies
Ergonómico
Resistente



Código	Medidas
Z-20618	6.5 x 12.5 cm

MIN: 1 / INNER: 50

Exhibidor de Abrasivos Triangular

Material: acrílico
Bases de acrílico con 16 orificios
de 1/4" cada una con topes
para sostener el producto
Compartimento superior con
base para colocar mercancía
Incluye rótulos de la
marca Weston Tools
Puerta trasera con doble cerradura
Medidas: 48 x 30 x 30 cm
Exhibidor exclusivo para
artículos Weston Tools

DISPONIBLE

Exhibidor vacío
EX-ABRA2 para
adquirir también con
WESTCOINS

Código	Descripción
EX-ABRA2PAQ	Paquete de ruedas flap con vástago, puntas montadas y limas rotativas con exhibidor para punto de venta Pregunta a tu asesor de ventas

WESTON

