

WESTON
TOOLS



SEGURIDAD

CATÁLOGO

2025



Lentes Senador

Lentes de seguridad con laterales curvos de policarbonato
Mica de policarbonato gris
Tratamiento antirrayaduras



Bolsa colgante
MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 300

Código	Laterales
ST-6-500-014	Negros



Lentes Súper Claros

Lentes de seguridad con marco curvo de nailon
Mica de policarbonato clara
Patillas ajustables



Orificios en patas para cordón (ST-6-500-018)

Con gomas nasales

Bolsa colgante

Código	Tratamiento	MIN	INNER	MASTER
ST-6-500-016	Antirrayaduras	1	12	300
ST-6-500-018	Antiepañeo	1	-	-



Lentes General Sargento

Lentes de seguridad con marco cuadrado de policarbonato
Mica de policarbonato



Largo de pata ajustable

Orificios en patas para cordón

Bolsa colgante

Código	Mica	Tratamiento	MIN	INNER	MASTER
ST-6-500-030	Clara	Antirrayaduras	1	12	300
ST-6-500-040	Gris	Antirrayaduras	1	12	240
ST-6-500-050	Clara	Antirrayaduras	1	12	240
ST-6-500-051	Sombra #3	Antiepañeo	1	12	240
ST-6-500-052	Sombra #5	Antiepañeo	1	12	240



Lentes General Tricolor

Lentes de seguridad con marco cuadrado tricolor de policarbonato
Mica de policarbonato



Gris

Bolsa colgante

Código	Mica	Tratamiento	MIN	INNER	MASTER
ST-6-500-065	Gris	Antirrayaduras	1	12	300
ST-6-500-066	Clara	Antirrayaduras	1	12	240



Lentes PC

Lentes de seguridad 100% de policarbonato
Protección contra rayos UV
Ultra ligero
Protección frontal y lateral contra impacto de pequeñas partículas y salpicaduras de líquidos



Puente nasal universal

Bolsa colgante

Código	Mica	Código	Mica	Tratamiento
ST-6-500-090	Gris	ST-6-500-105	Gris	Antiepañeo + antirrayaduras
ST-6-500-095	Clara	ST-6-500-115	Clara	Antiepañeo + antirrayaduras



Lentes PC Interior / Exterior

Lentes de seguridad 100% de policarbonato
Protección contra rayos UV
Puente nasal universal
Protege contra rebabas y otras pequeñas partículas
Para uso en interiores y exteriores ya que ayudan a disipar el reflejo de la luz solar; ideales para trabajadores que se desplazan dentro y fuera del almacén



Bolsa colgante
MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 300



Lentes Aviator

Mica de policarbonato clara
Gomas en nariz y patas



Bolsa colgante
MIN: 12 / INNER: 300

Código	Tratamiento
ST-6-500-070	Antirrayaduras
ST-6-500-075	Antiepañeo



Cordón para Lente

Lavable
Ligero
Fácil de usar



MIN: 12

Código	Material	Longitud
ST-6-500-120	Nailon	65 cm



Orejera Plegable

Excelente protección contra altos niveles de ruido
Diadema de POM (termoplástico de alta resistencia y rigidez)
Ajustes giratorio 360° y de altura
Almohadillas de poliuretano acolchadas para mayor confort
Aprobada bajo la norma EN352-1
Para uso en construcción, carpintería, herrería, mecánica, industria



Copas ABS

Código	NRR (rango de reducción de ruido)	MIN: 1 / INNER: 50
ST-6-500-180	28 dB	



Tapones Auditivos Reusables Tipo 3 Capas

NRR: 26 dB
Tapones de silicona, 32.67 mm de alto total
Cordón de PVC
Resistentes al agua
Se pueden lavar para ser reusados
Excelente efecto de reducción de ruido
Suaves y cómodos
Ideales para usarse en construcción, manufactura, e incluso para nadar y dormir
Cumplen con ANSI S3.19 1974



Practicaja dispensadora con 100 o 200 tapones

Estuche con clip de sujeción

Bolsa plástica

Código	Presentación individual	Medidas	Ø Primera capa	Ø Segunda capa	Ø Tercera capa	Ø Sujetador
ST-6-500-190	Bolsa plástica		9.02 mm	11.81 mm	13.85 mm	5.88 mm
ST-6-500-195	Estuche plástico					

Practicaja
MIN: 100
INNER: 1000



Tapones Auditivos Desechables Tipo Bala

NRR: 33 dB
Tapones de poliuretano, 27 mm de alto total
Suaves y cómodos
Diseño cónico de espuma moldeable se adapta a la forma del canal auditivo
Excelente efecto de aislamiento acústico
Ideales para usarse en construcción, manufactura e incluso para dormir
Cumplen con ANSI S3.19 1974



Practicaja dispensadora con 200 tapones

ST-6-500-215

ST-6-500-210



NUEVO

ANSI

Bolsa plástica

Practicaja

Código	Presentación individual	Cordón	Alto total	Ø Base	MIN	INNER
ST-6-500-210	Bolsa plástica	De PVC	27 mm	12 mm	100	1000
ST-6-500-215	Bolsa plástica	N/A	27 mm	12 mm	200	2000



SEGURIDAD

LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.

Rodillera con Soporte

Unitalla

Diseño ergonómico que ayuda a prevenir la abrasión
Cómodas correas elásticas de fácil ajuste

Mayor protección para las rodillas

MULTIUSOS: mampostería, carpintería, revestimiento de pisos y reparaciones en el hogar



ST-6-500-250



Caballero

Código	Soporte	Uso	MIN	INNER
ST-6-500-250	Plástico	Ligero	6	36
ST-6-500-251	Plástico reforzado	Profesional	6	24

Bota Jardinera

Fabricada en PVC por inyección directa

Resistencia: agua, vapor, fango, lodo, barro, lluvia, etc.

Altura de 40 cm ±2 con adaptador

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos

Usos: para agricultura y jardinería, servicio de limpieza, empacadoras, etc.

Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos

Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla
ST-6-600-724	24	ST-6-600-727	27	ST-6-600-729	29
ST-6-600-725	25	ST-6-600-728	28	ST-6-600-730	30



Forro textil

Refuerzo en talón y descalzador

Adaptador de altura de 35 y 30 cm

Canales de salida de líquidos

Puente anatómico

Suela antiderrapante

Bota Industrial con Casquillo de Acero

Fabricada en PVC por inyección directa

Resistencia: hidrocarburos, grasas, aceites, sangre, fertilizantes, detergentes, agua, fango y lodo

Altura de 40 cm ±2 con adaptador

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos; contiene NITRI POWER, compuesto especial que otorga mayor resistencia y flexibilidad ante líquidos agresivos y bajas temperaturas

Usos: para procesos industriales como industria química, petrolera, minería, construcción y cementera

Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos

Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla
ST-6-600-924	24	ST-6-600-927	27	ST-6-600-929	29
ST-6-600-925	25	ST-6-600-928	28	ST-6-600-930	30



Forro textil

Adaptador de altura de 35 y 30 cm

Refuerzo en talón y descalzador

Casquillo de acero

Canales de salida de líquidos

Puente anatómico

Suela antiderrapante con NITRI POWER

Bota Sanitaria

Fabricada en PVC por inyección directa

Resistencia: fertilizantes, detergentes, agua, fango y lodo

Altura de 40 cm ±2, con adaptador

Suela con grabado especial para un mayor agarre en pisos húmedos

Usos: empacadoras, procesadoras de lácteos, embutidos y procesos alimenticios terminados, pesqueras, sanitarias para laboratorios, farmacéuticas, etc.

Cumple con la norma NMX-051, resistencia a la flexión en pruebas de 50,000 ciclos

Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla
ST-6-600-824	24	ST-6-600-827	27	ST-6-600-829	29
ST-6-600-825	25	ST-6-600-828	28	ST-6-600-830	30



Forro textil

Refuerzo en talón y descalzador

Adaptador de altura de 35 y 30 cm

Canales de salida de líquidos

Puente anatómico

Suela antiderrapante

Botas de Seguridad

TIPO II y III

Cumple con NOM-113-STPS

Construcción: cosido y pegado lock-stitcher

Corte: flor grabada ganado vacuno

Horma MIMS: Recio (EEE)

Bullón: sintético

Plantilla: EVA con recubrimiento de malla de 4 mm, pegada a la planta

Color: negro

Antiabrazadora: con buenas propiedades físicas

Antiderrapante: formulación especial para lograr mejor agarre en cualquier área y pisos abrasivos

Resistente a ácidos, aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares

Resistencia de la suela: 17,000 Volts


Flexión: 200% máximo de abertura, valor promedio obtenido

Abrasión: 250 mm máximo



Ojillos: 5 perforaciones por lado

Lengüeta: material sintético relleno de espuma



Casco de poliamida con desvanecedor, extra ligero, resistente al impacto y compresión



Suela DUCATI: hule con acrílonitrilo



Presentación

Código	Talla
BTA030-24	24
BTA030-25	25
BTA030-26	26
BTA030-27	27
BTA030-28	28
BTA030-29	29
BTA030-30	30

Botas de Seguridad

TIPO II y III

Cumple con NOM-113-STPS

Construcción: 100% montado

Corte: micropiel (piel performance nubuck) hidrofugada con espesor 1.8 a 2 mm, acabado piel natural

Horma W & WP: EEE, 100% ergonómica, diseñada bajo estudios biomecánicos

Bullón: acojinado material tipo textil repelente al agua

Plantilla: preformada de PU con doble densidad, cubierta textil, con cazoleta, antibacterial y arco ergonómico para mayor absorción de impacto, espesor de 6.5 mm en la zona plantar y 10 mm en la zona del talón, removible

Anti abrasiva: ideal para superficies de asfalto, pavimentos y áreas de trabajo

Anti derrapante: máxima amortiguación en condiciones secas, húmedas y superficies irregulares con abrasión para largas jornadas de uso

Resistente a aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares

Resistencia de la suela: 17,000 Volts

Resistente al impacto: 31.5 joules

Código	Color	Talla	Código	Color	Talla
BTA060-24		24	BTA090-24		24
BTA060-25		25	BTA090-25		25
BTA060-26		26	BTA090-26		26
BTA060-27	Negro	27	BTA090-27	Amarillo	27
BTA060-28		28	BTA090-28		28
BTA060-29		29	BTA090-29		29
BTA060-30		30	BTA090-30		30



Lengüeta: material sintético relleno de espuma

Ojillos plásticos resistentes

Suela de PU de doble densidad

Casco de poliamida con desvanecedor, extra ligero, resistente al impacto y compresión



Presentación



Tenis de Seguridad

Tipo II y III

Construcción: 100% montado

Cumple con NOM 113 STPS 2009 NYCE

Corte: micropiel (piel performance nubuck) hidrofugada con espesor de 1.8 a 2 mm, acabado piel natural

Horma: EEE, 100% ergonómica, diseñada bajo estudios biomecánicos

Plantilla: PU preformado con textil poliéster tejido con propiedades transpirables y flexibles, se distribuye uniformemente la presión sobre la superficie

Textil con fibras de nailon y poliéster compuesto por microfibras

Anti derrapante: máxima amortiguación en condiciones secas, húmedas y superficies irregulares con abrasión para largas jornadas de uso

Resistente a aceites, grasas, soluciones, diésel y cualquier otro material de hidrocarburo cuyos rangos de aceptación se encuentren dentro de los estándares

Protección en puntera: casco de poliamida con desvanecedor, 100% dieléctrico, extra ligero y resistente al impacto y compresión

Resistencia de la suela: 17,000 Volts

Resistente al impacto: 31.5 joules

Densidad anti-impacto



Suela sintética PU/acrílico nitrilo de doble densidad

Tecnología antibacterial + espuma interior para más confort



Lengüeta: material sintético relleno de espuma



Microfibra de aramid en talón como refuerzo contra la abrasión



Casco de poliamida con desvanecedor



Presentación

Código Talla

BTA120-24 24

BTA120-25 25

BTA120-26 26

BTA120-27 27

BTA120-28 28

BTA120-29 29

BTA120-30 30

BTA120-31 31

Guante de Nailon con Poliuretano

Fabricado en nailon 13 Ga

Recubrimiento de poliuretano para excelente destreza en el trabajo

Composición: nailon 70%, poliuretano 30%



Código Talla Color

ST018-18 8 Negro

ST018-19 9 Negro

ST018-21 8 Gris

ST018-22 9 Gris



Recubrimiento



Recubrimiento



Caballete MIN: 10 / INNER: 100

Guante de Nailon con Nitrilo

Fabricado en nailon 13 Ga

Recubrimiento de nitrilo antiderrapante y resistente a aceites y derivados

Gran agarre en seco, comodidad, flexibilidad y elasticidad

Composición: nailon 45%, nitrilo 55% (caucho sintético)



Código Talla Largo

ST018-15 8 250 mm

ST018-16 9 260 mm



Recubrimiento



Caballete MIN: 10 / INNER: 100

Guante de Nailon con Nitrilo Espumado

Fabricado en nailon 13 Ga

Gran agarre en seco, comodidad, flexibilidad y elasticidad

Recubrimiento de nitrilo espumado altamente antiderrapante y resistente a aceites y derivados


Composición: nailon 45%, nitrilo 55% (caucho sintético)



Código Talla Largo

ST018-12 8 250 mm

ST018-13 9 260 mm



Recubrimiento



Caballete MIN: 10 / INNER: 100

Guante de Nailon con Látex

Fabricado en nailon 13 Ga

Recubrimiento de látex en palmas y dedos

Acabado rugoso para máximo agarre

Composición: poliéster 45%, látex 55%



Código Talla Largo

ST018-40 Unita 260 mm



Recubrimiento



Caballete MIN: 12 / INNER: 100

Guante Anticorte

Resistencia al corte nivel 5

Fabricado en polietileno de alto rendimiento resistente al corte

Recubrimiento de poliuretano en palma para mejor destreza

Calibre 13

Composición: polietileno 80%, poliuretano 20%



Código Talla Largo

ST018-20 9 250 mm

ST018-30 10 260 mm



Recubrimiento



Caballete MIN: 10 / INNER: 100

Guante Anticorte

Resistencia al corte nivel 5

Fabricado en polietileno de alto rendimiento resistente al corte

Recubrimiento de poliuretano en palma para mejor destreza

Calibre 13

Composición: polietileno 80%, poliuretano 20%



Código Talla Largo

ST018-1 7 230 mm

ST018-2 8 240 mm

ST018-3 9 250 mm



Recubrimiento



Caballete MIN: 10 / INNER: 100

i | Niveles de Rendimiento de Guantes de Seguridad

Norma europea para evaluar riesgos mecánicos para la protección de la manos

EN 388:2016



4442CX

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

#	Concepto	Rango
①	Abrasión	1 - 4
②	Corte (Test coup)	1 - 5
③	Desgarre	1 - 4
④	Perforación	1 - 4
⑤	Corte (Test TDM-100)	A - F
⑥	Impacto	P, F, X*

*Letra X indica que no se ha realizado el test o bien que no es aplicable

Guante de Construcción

Recubrimiento grueso de caucho
Máximo nivel contra desgarre
Ideal para protección contra materiales abrasivos en trabajos de construcción
Interior cómodo
Uso general
Composición: 40% poliéster y 60% caucho laminado
Calibre 10



Código	Talla	Largo	Caballero
ST020-55	Unitalla	270 mm	MIN: 10 / INNER: 120

Guante Antivibración

Puntos de espuma de látex absorben la vibración
Máximo nivel contra desgarre
Ideal para usar equipo de construcción o carpintería que emite mucha vibración
Composición: 30% algodón y 70% goma de látex
Calibre 10



Código	Talla	Largo	Caballero
ST020-60	Unitalla	250 mm	MIN: 10 / INNER: 120

Guante Tipo Japonés

Composición: 2 hilos de algodón/poliéster crudo
Tejido en una sola pieza
Puño elástico, reforzado con liga
Resistente al lavado industrial
De uso ambidiestro
Ideal para trabajo ligero, usos generales



Código	Talla	Color	Medida	Peso por par
ST020-05	L	Crudo	20.8 cm	22 gr

Guante Reforzado

Fabricado con fibra de aramida Kevlar®
Guante ambidiestro
Ofrece mayor flexibilidad, destreza y sensibilidad
Recomendado para trabajos que requieran protección a temperaturas altas, al corte y a la abrasión

DuPont™ y Kevlar® son marcas registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont de Nemours and Company



Código	Talla	Tejido	Fibra de aramida	Resistencia térmica
ST019-10	S	Pesado (90 gr)	5 hilos	340°C
ST019-15	M			
ST019-20	L			
ST019-25	S	Mediano (60 gr)	3 hilos	280°C
ST019-30	M			
ST019-35	L			

Manga Reforzada

Fabricada con fibra de aramida Kevlar®
Resistente a altas temperaturas y al corte (nivel 3) y abrasión (nivel 2)
Duración, confort y frescura
Tiene salida para el pulgar y así evitar se mueva
Ambidiestra
Para soldadura, industria automotriz, ensamble, metal mecánica
Lavable

Código	Largo	Presentación
ST019-05	18"	1 manga individual



Guante Reforzado con Palma de Carnaza

Fabricado en tejido de aramida Kevlar®
Recubierto con palma de carnaza pulida para ofrecer mayor flexibilidad y durabilidad
Lavable
Recomendado para trabajos que requieran protección a temperaturas altas, al corte y a la abrasión



Código	Talla	Tejido	Fibra de aramida
ST019-40	Unitalla	60 gr	3 hilos

Guante Tejido Azul con Palma de Carnaza

100% hilo de poliéster-algodón
Recubierto con palma de carnaza pulida
Cómodos, flexibles, ventilados y lavables
Ideal para uso en general en donde exista poco riesgo de corte, abrasión y pinchazos moderados



Código	Talla	Presentación
ST019-45	Unitalla	MIN: 10 / INNER: 100

Guante de Algodón con Puntos PVC


Unitalla
Composición: 2 hilos de algodón/poliéster
Tejido en una sola pieza
Puño elástico, reforzado con liga
Resistente al lavado industrial
De uso ambidiestro; puntos de PVC en palma y dorso
Permite gran agarre por su propiedad antideslizante
Ideal para trabajo ligero, usos generales

Código	Color de guante	Color puntos PVC	Peso por par	Medida
ST020-10	Blanco		87gr	24 cm
ST020-20	Multicolor	Negro	85gr	22.5 cm
ST020-25	Multicolor		56gr	16 cm



Guante Argonero de Res


Suave, cómodo y durable, con cintillo ajustable en el dorso
Recomendado para procesos donde se requiere la manipulación de herramientas de mano



Código	Talla	Presentación
ST-6-500-302	Unitalla	MIN: 25

Guante de Carnaza

Suave, flexible y resistente
Ideal para manipular tubos, bloques de concreto, vidrio, alambre de púas, varillas, etc.



Código	Tamaño
ST-6-500-403	Corto
ST-6-500-405	Largo



Guante de Carnaza con Refuerzo Tipo Payaso

Elástico posterior para mejor ajuste
Puño de goma para mayor protección contra pinchazos
Composición: algodón 40%, cuero de vaca 40%, poliéster 20%



Código	Talla	Medida
ST-6-500-380	Unitalla	27.5 cm



Guante Soldador

Fabricado en carnaza con interior afelpado para mejorar la sensación en las manos del usuario

Costuras reforzadas en palma y dedo pulgar protegiendo el área de mayor desgaste

Cosido con hilo de aramida Kevlar®

Ribeteado al contorno con bies color fluorescente

Gran durabilidad y flexibilidad

Ideal para trabajos de soldadura; protege contra chispas y salpicaduras

WESTON
HECHO EN MÉXICO


Costuras reforzadas



Presentación MIN: 25

Código	Color	Largo	Ancho	Espesor de carnaza
ST-6-500-305	Azul	35 cm	13.5 cm	1.5 a 1.7 mm
ST-6-500-310	Gris			

Guante Soldador con Refuerzo en Palma

Fabricado en carnaza con interior afelpado para mejorar la sensación en las manos del usuario

Refuerzo de piel en palma y dedo pulgar brindando extra protección a palma, índice y pulgar

Cosido con hilo de aramida Kevlar®

Ribeteado al contorno con bies color fluorescente

Gran durabilidad y flexibilidad

Mayor resistencia para trabajos de uso pesado

Ideal para trabajos de soldadura; protege contra chispas y salpicaduras

WESTON
HECHO EN MÉXICO


Refuerzo de piel en palma



Presentación MIN: 25

Código	Color	Largo	Ancho	Espesor de carnaza
ST-6-500-305-01	Azul	35 cm	13.5 cm	1.5 a 1.7 mm
ST-6-500-310-01	Gris			

Guante Soldador Uso Industrial

Unitalla

Ideal para el soldador profesional

Máxima protección contra chispas y salpicaduras al soldar

Alta resistencia a la abrasión y al desgarro

Fabricado 100% cuero vacuno

Cómodo forro interior con tejido anticalor y lona de algodón en manga

Cosido con hilo de aramida Kevlar®

Usos: soldadura, herrería, ensamble, mantenimiento


WESTON
CE
EN12477A

EXTRA PROTECCIÓN
EN 12477
HASTA EL ANTEBRAZO


Refuerzo con pieza de cuero en la unión del pulgar



Caballote MIN: 1 / INNER: 60



EN388:2016 4244X EN407:2004 4134X

Código	Largo	Ancho	Longitud de manga	Longitud de palma	Espesor
ST-6-500-309	40.6 cm	13.9 cm	19.8 cm	11.4 cm	1.2 a 1.4 mm

Mascarilla Desechable contra Polvos no Tóxicos

Protege contra polvo, polen y partículas suspendidas

Ayuda a la prevención de epidemias

Con clip metálico que se ajusta fácilmente al contorno de la nariz permitiendo una mejor sujeción

Sujetador elástico para dar un mayor confort en prolongados periodos de uso

Ideal para el hogar, jardinería y maderería



Código	Presentación
ST-6-500-320	Caja con 50 piezas

Presentación MIN: 50 / INNER: 1000

Respirador Desechable

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado

Clip metálico ajustable a la nariz

Para trabajos libres de aceites

Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria

Sujetador elástico de 33.5 cm de largo



Interior

Código	Presentación
ST-6-500-325	Caja con 20 piezas

Presentación MIN: 20 / INNER: 400

Respirador Desechable con Válvula

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado


Con válvula de exhalación

Clip metálico ajustable a la nariz

Para trabajos libres de aceites

Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria

Sujetador elástico de 33.5 cm de largo



Interior

Código	Presentación
ST-6-500-330	Caja con 10 piezas

Presentación MIN: 10 / INNER: 200

Respirador Desechable con Carbón Activado

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado


Filtro de carbón activado que elimina olores molestos brindando una mayor comodidad y productividad

Clip metálico ajustable a la nariz

Para trabajos libres de aceites

Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria

Sujetador elástico de 33.5 cm de largo



Interior

Código	Presentación
ST-6-500-332	Caja con 20 piezas

Presentación MIN: 20 / INNER: 400

Respirador Desechable con Válvula y Carbón Activado

Fabricado con material filtrante electrostático avanzado

Filtro de carbón activado que elimina olores molestos brindando una mayor comodidad y productividad

Con válvula de exhalación

Clip metálico ajustable a la nariz

Para trabajos libres de aceites

Ideal para minería, agricultura, alimentos, talleres, industria

Sujetador elástico de 33.5 cm de largo



Interior

Código	Presentación
ST-6-500-334	Caja con 10 piezas

Presentación MIN: 10 / INNER: 200

Protector Facial

Cabezal de polipropileno de alta densidad


Confortable suspensión con 3 puntos de ajuste

Mica de policarbonato resistente al impacto

Ajuste de matraca

Ligero y fácil de limpiar

Película de protección antirrayaduras que debe removerse para el primer uso



Película de protección



Ajuste con matraca

Código	Talla	Presentación
ST-6-500-225	8" a 15-1/2"	MIN: 1 / INNER: 40

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.

WESTON

Mica Facial de PETG

Mica clara de PETG (polietilenglicol tereftalato)
Protege la cara del usuario contra chispas, salpicaduras, pedazos de metal caliente, etc.
Mica universal para ser colocada en cualquier tipo de cabezal



Código	Medida	Grosor
ST-6-500-227	39 x 20.5 cm	0.93 mm



Adaptador de Protector Facial

Mecanismo para subir y bajar la mica
Adaptable a cualquier tipo de mica
Para cualquier casco tipo cachucha
Remaches metálicos de alta resistencia
Resorte de acero inoxidable
4 posiciones



MIN: 1 / INNER: 100

Código	Uso
ST-6-500-443	Se adapta al casco para convertirlo en protector facial

WESTON



Cabezal para Mica Facial

Protector de frente de ABS resistente a los impactos que elimina las lesiones en la frente
Confortable suspensión con 3 puntos de ajuste



Ajuste con matraca



Código	Talla
ST-6-500-229	8" a 15-1/2"

WESTON


Casco Industrial

TIPO I
CLASE E

Hecho en material termoplástico de alto impacto
Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts)
Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste
Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009, ANSI Z89.1-1997



Ajuste tradicional



Interior



Código	Color
ST-6-500-410	Amarillo
ST-6-500-415	Rojo
ST-6-500-420	Blanco
ST-6-500-425	Azul
ST-6-500-430	Naranja
ST-6-500-435	Gris
ST-6-500-440	Verde

Bolsa plástica
MIN: 1 / INNER: 30

WESTON



Casco Ala Ancha

TIPO I
CLASE E

Hecho en material termoplástico de alto impacto
Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts)
Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste
Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009, ANSI Z-89.1-1997



Ajuste tradicional



Interior



Código	Color
ST-6-500-412	Amarillo
ST-6-500-417	Rojo
ST-6-500-421	Blanco
ST-6-500-427	Azul
ST-6-500-432	Naranja
ST-6-500-442	Verde

Bolsa plástica
MIN: 1 / INNER: 25


WESTON



Casco Industrial con Matraca

TIPO I
CLASE E

Sistema de ajuste con matraca
Hecho en material termoplástico de alto impacto
Posee propiedades dieléctricas (20,000 volts)
Suspensión de 8 puntos de apoyo con ajuste
Cumple y excede las normas NOM-115 STPS-2009, ANSI Z89.1-1997



Ajuste con matraca



Interior




Código	Color
ST-6-500-411	Amarillo
ST-6-500-416	Rojo
ST-6-500-420-1	Blanco
ST-6-500-426	Azul
ST-6-500-431	Naranja
ST-6-500-441	Verde

Bolsa plástica
MIN: 1 / INNER: 30

WESTON

Cubrenucas para Casco

Se adapta a cualquier tipo de casco
Protege el cuello de los rayos del sol
Fabricado en poliéster y nailon
Fácil de instalar
Producto universal



Reflejante textil color gris



ST-6-500-444-1



ST-6-500-444-2

Presentación


Código	Color
ST-6-500-444-1	Amarillo neón
ST-6-500-444-2	Naranja neón

Overol Desechable

Elástico en gorro, puños, cintura y tobillos
Con cierre frontal, tela microporosa
Protege contra grasas, polvos, aerosoles, líquidos y químicos ligeros no abrasivos
Ideal para operaciones de montaje, pintura, servicios sanitarios, etc.
Composición: 70% polietileno y 30% polipropileno - 55g/m²



Con zipper frontal



Código	Talla	Medidas (cm)		
		A	B	C
ST-6-500-455	M	164	62	73
ST-6-500-456	L	168	68	73
ST-6-500-457	XL	174	71	83
ST-6-500-458	2XL	183	75	91

Bolsa plástica
MIN: 1 / INNER: 25

Traje Impermeable

Fabricado en PVC con forros de poliéster
2 piezas: chamarra con capucha y pantalón
Costuras selladas por alta frecuencia
Resistente a agua, aceites, químicos
Cuenta con cierre y botones a presión de plástico
Espalda con ventilación transpirable



Código	Talla	Espesor	A	B	C	D	E
IM-005 CH			63	70	71.5	51	97
IM-010 M		0.35 mm	65	73	74.5	51	100
IM-015 G			67	76	77.5	51	103
IM-020 EG			69	79	80.5	51	106

Gabardina Impermeable

Fabricada en PVC con forros de poliéster
Costuras selladas por alta frecuencia
Resistente a agua, aceites, químicos
Cuenta con cierre y botones a presión de plástico
Espalda con ventilación transpirable



Código	Talla	Espesor	A	B	C
IM-025 CH			63	116	71.5
IM-030 M		0.35 mm	65	118	74.5
IM-035 G			67	118	77.5
IM-040 EG			69	118	80.5

Poncho Impermeable

Unitalla
Tamaño de 50" x 80"
Cuenta con dos botones laterales para ajuste



Código	Material	Espesor	Color	Resistencia a	Costuras	MIN	INNER
IM-045	PVC con forro de poliéster	0.32 mm	Amarillo	Agua, aceites y químicos	Selladas por alta frecuencia	1	25
IM-050	EVA	0.12 mm	Gris	Agua	N/A	1	100

Chaleco Carrillero

Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico
Broche de seguridad en el pecho
Reflejante de PVC color amarillo de 1-3/8" con micro esferas encapsuladas
Bies de propileno de 1" de alta resistencia
2 correas elásticas en los costados



Código	Color
ST-6-600-400	Naranja

Chaleco de Malla con Reflejante

Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico
Reflejante textil de alta visibilidad color gris de 1-3/8" de ancho
Broche de seguridad en el pecho
Bies de polipropileno de alta resistencia de 1"
Correas elásticas en los costados



Código	Color
ST-6-600-465	Naranja
ST-6-600-465J	Verde

Chaleco de Malla con Bies Amarillo

Fabricado en malla de punto abierto con recubrimiento plástico
Bies amarillo alta visibilidad
Reflejante térmico 100% de PVC resistente a los cambios de temperatura
Doble ajuste de gancho y felpa de 1" de alta resistencia



Código	Color
ST-6-600-471	Naranja con bies amarillo

Chaleco de Alta Visibilidad

Tela 100% poliéster de alta visibilidad color naranja
Reflejante textil de 2" de ancho
Cierre frontal de 45 cm de largo



Código	Talla
ST-6-600-472	Mediana
ST-6-600-474	Grande
ST-6-600-476	Extra grande

Chaleco de Malla Especial Alta Visibilidad

Fabricado en tela punto abierto 100% poliéster
3 Broches de plástico en cada costado
2 Bolsillos frontales con cierre
Cinta reflejante de PVC blanca
Para uso de día y noche
Ideal para: trabajos de reparación y mantenimiento de carreteras, actividades al aire libre, actividades deportivas, uso en minas y aserraderos



Código	Talla	Color
ST-6-600-610		Amarillo
ST-6-600-615	Unitalla	Naranja
ST-6-600-620		Verde

NUEVO

HECHO EN MÉXICO

Chaleco Tipo Supervisor

Confeccionado en tela gabardina 25grs 100% algodón
Cinta reflejante PVC tipo día y noche de 2" de ancho
6 bolsillos al frente



Código	Talla	Color
ST-6-600-500		Naranja
ST-6-600-505	Unitalla	Azul marino
ST-6-600-510		Azul rey
ST-6-600-515		Rojo

Chaleco Tipo Geólogo

Con malla tipo jersey al reverso
Confeccionado en tela gabardina
Reflejante textil bicolor de 2" de ancho
4 bolsillos al frente

Código	Talla	Color
ST-6-600-520	L	Naranja
ST-6-600-525	XL	Naranja
ST-6-600-530	L	Azul
ST-6-600-535	XL	marino
ST-6-600-540	L	Azul rey
ST-6-600-545	XL	Azul rey
ST-6-600-550	L	Rojo
ST-6-600-555	XL	Rojo



Chaleco G-MAX

Confeccionado en tela gabardina
Reflejante textil bicolor de 2" de ancho
7 bolsillos al frente

Código	Talla	Color
ST-6-600-560	L	Naranja
ST-6-600-565	XL	Naranja
ST-6-600-570	L	Azul marino
ST-6-600-575	XL	Azul marino
ST-6-600-580	L	Azul rey
ST-6-600-585	XL	Azul rey
ST-6-600-590	L	Rojo
ST-6-600-595	XL	Rojo



Chaleco Clase II

Tela 100% poliéster alta visibilidad
2 bandas reflejantes alta visibilidad de 2" de ancho
Ajuste con gancho y felpa

Código	Talla	Color
ST-6-600-600	Unitala	Naranja
ST-6-600-605	Unitala	Verde



Detector de Metal Manual

Ideal para escaneo corporal
Alta sensibilidad
Alarma de sonido e indicador LED rojo de detección
Para uso en aeropuertos, escuelas, prisiones, clubes nocturnos, etc.
Incluye bolsa transportadora, audífonos y batería de 9 V-

- 3 Tipos de alerta
- Audio
- Luz LED
- Vibración



Camisola para Soldador

Camisola gabardina 100% algodón, peso medio
2 bolsas, 1 en lado derecho y otra en lado izquierdo
Cuenta con pretina en cadera
Cierre frontal

Código	Color	Talla
CS-0010	Negro	Mediana
CS-0015	Negro	Grande
CS-0017	Negro	Extra grande

Código	Color	Talla
CS-0020	Gris	Mediana
CS-0025	Gris	Grande
CS-0027	Gris	Extra grande



Capucha de Carnaza para Soldador

Uso rudo
Fabricada 100% de carnaza de res
Fácil de colocar y de quitar gracias a que no cuenta con ningún broche
Ofrece protección para la nuca, cabeza y cuello
Protege al soldador contra chispas, salpicaduras y del calor que se genera al soldar

Código	Talla	Espesor	Dimensiones
ST-6-500-515	Unitala	1.1 - 1.8 mm	46 x 42 cm (alto x ancho)



Capucha de Mezclilla para Soldador

Fabricada 100% con mezclilla de algodón de 14 oz
Protege nuca, cabeza y cuello del trabajador contra la exposición de chispas moderadas generadas al soldar
Fácil de colocar y de quitar gracias a que no cuenta con ningún broche
Ofrece seguridad, comodidad y frescura al trabajador

Código	Talla	Material
ST-6-500-518	Unitala	Mezclilla azul oscuro con bias rojo cosido



Mandil de Carnaza

Uso rudo
Fabricado de carnaza de res
Para protección de la piel y ropa de las chispas, salpicaduras y calor generado al soldar
Resistente y flexible

Código	Color	Medida
ST-6-500-303	Naranja	60 x 90 cm
ST-6-500-303-01	Gris	60 x 90 cm



Mandil de Carnaza

Uso rudo
Fabricado 100% de carnaza de res en una sola pieza, uniforme (no es irregular)
Atadura ajustable y hebilla plástica de alta resistencia
Protege al trabajador en torso y parte del muslo contra la exposición de esquirlas producidas al soldar
Ideal para trabajos con herramientas y materiales de alto riesgo, trabajos de soldadura y de fundición y manejo de objetos calientes

Código	Talla	Espesor	Dimensiones
ST-6-500-521	Unitala	1.1 - 1.8 mm	80 x 50 cm (alto x ancho)



Mandil de Mezclilla

Fabricado con mezclilla 100% de algodón de 14 oz

Protege al trabajador en torso y parte del muslo contra exposición de chispas moderadas generadas al soldar

Ideal para trabajos de carga y descarga de material para construcción, manejo de objetos ligeramente calientes, etc.

Ataduras ajustables y hebillas plásticas de alta resistencia



Color azul oscuro con biés rojo cosido



Reverso

Código	Talla	Dimensiones	Presentación
ST-6-500-524	Unitalla	80 x 50 cm (alto x ancho)	Presentación

Mangas de Carnaza

Uso rudo

Fabricadas 100% de carnaza de res, uniforme (no irregular)

Ataduras ajustables y hebillas plásticas de alta resistencia

Suaves, flexibles y cómodas, su forma se adapta ergonómicamente a la postura natural del brazo

Protegen los brazos de posibles esquirlas, objetos punzocortantes y altas temperaturas



21 cm
56 cm
16 cm

Código	Talla	Espesor	Presentación
ST-6-500-527	Unitalla	1.1 - 1.8 mm	MIN: 1 / INNER: 50

Mangas de Mezclilla

Protegen al trabajador en brazos

Fabricadas con mezclilla 100% de algodón de 14 oz

Ofrecen seguridad, comodidad y frescura al trabajador

Se sujetan con resorte elástico en puño y hombro para mejor ajuste



Color azul oscuro con biés rojo cosido

Código	Talla	Material	Largo	Presentación
ST-6-500-530	Unitalla	Mezclilla	18"	Presentación

Polainas de Carnaza

Uso rudo

Fabricadas 100% de carnaza de res, uniforme (no es irregular)

Protegen contra objetos ásperos y agudos, cortes, golpes, esquirlas y altas temperaturas

Protege la ante pierna, al calzado y al pie



Código	Talla	Espesor	Presentación
ST-6-500-533	Unitalla	1.1 - 1.8 mm	MIN: 1 / INNER: 50



Cintas ajustables con remaches para mayor resistencia



3 puntos de sujeción en la pantorrilla

1 punto de sujeción por debajo del arco del calzado

Faja Lumbar

4 varillas plásticas para mayor soporte

Tirantes elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho y felpa

Banda elástica exterior de 10 cm de ancho para cierre en ambos lados para mayor ajuste

Código	Talla
SS-0005	CH
SS-0010	M
SS-0015	G
SS-0020	XG



Bandas elásticas para mayor ajuste



Reverso



Caballote MIN: 1 / INNER: 20

Faja Lumbar Alta Visibilidad

4 varillas plásticas para mayor soporte

Tirantes de alta visibilidad elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho y felpa

Banda elástica exterior de alta visibilidad de 13 cm de ancho para cierre en ambos lados

Código	Talla
SS-0025	CH
SS-0030	M
SS-0035	G
SS-0040	XG



Bandas elásticas para mayor ajuste



Caballote MIN: 1 / INNER: 20

Faja Lumbar de 3 Cinturones de Ajuste

3er cinturón exterior de refuerzo para máximo ajuste

4 varillas plásticas para mayor soporte

Tirantes elásticos ajustables

Reduce tensión y esfuerzo en área lumbar al realizar trabajos físicos

Cinturón abdominal con cierre frontal de gancho y felpa

Banda elástica para cierre en ambos lados

Código	Talla
SS-0045	CH
SS-0050	M
SS-0055	G
SS-0060	XG



Cinturón de refuerzo central



Reverso



Caballote MIN: 1 / INNER: 20

Soprote Sacrolumbar

4 varillas para mayor soporte

Fabricado en malla de punto abierto de 8"

Tirantes elásticos ajustables

Banda elástica de 4" de ancho

Cierre delantero de gancho y felpa

Código	Talla
ST-6-500-470	CH
ST-6-500-475	M
ST-6-500-480	G
ST-6-500-485	XG



Arnés Anticaída

Sistema anticaída

Fabricado en nailon

Hilo reflejante

Herraje de acero galvanizado que evita salinidad y corrosión

Bicolor para facilitar su inspección


Cumple con las normas ANSI Z359.11-2014, ASTM F887 y A10.14, OSHA 1926.502, NFR024, CFE-H 1000-24, requerimientos de protección contra caídas CSA Z259.19M



Anillo anticaídas en espalda



Herrajes de acero galvanizado



5 puntos de ajuste en piernas, pecho y área subpélvica




Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Talla	Resistencia estática de cinta	Detención de caída libre
CC-0001	Unitalla	4,082 kg (9,000 lb)	Altura superior a 1.82 m



Arnés de Posicionamiento

Sistema anticaída y posicionamiento
Fabricado en nailon
Hilo reflejante
Herraje de acero galvanizado que evita salinidad y corrosión
Bicolor para facilitar su inspección
Cumple con las normas ANSI Z359.11-2014, ASTM F887 y A10.14, OSHA 1926.502, NFRF024, CFE-H 1000-24, requerimientos de protección contra caídas CSA Z259.19M



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Talla	Resistencia estática de cinta	Detención de caída libre
CC-0005	Unitala	4,082 kg (9,000 lb)	Altura superior a 1.82 m

Línea de Vida Tipo Banda

Cuenta con amortiguador de impacto integrado
Fabricada en nailon
Ganchos de acero galvanizado con terminación de zinc platinado
Para usarse en ambientes químicos, abrasivos o condiciones extremas
Cumple con las normas: ANSI Z359.1, OSHA, CSA, NFRF024



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Resistencia a fuerza tensora	Capacidad
CC-0010	7000 lb (31 kN)	1 persona 310 lb (140 kg)

Línea de Vida Dual Tipo Banda

Cuenta con amortiguador de impacto integrado
Fabricada en nailon
Ganchos de acero galvanizado con terminación de zinc platinado
Para usarse en ambientes químicos, abrasivos o condiciones extremas
Cumple con las normas: ANSI Z359.1, OSHA, CSA, NFRF024



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Resistencia a fuerza tensora	Capacidad
CC-0015	7000 lb (31 kN)	1 persona 310 lb (140 kg)

Punto de Anclaje

Cuenta con argolla D y ojal de banda
Fabricado en banda de nailon
Cumple con normatividades oficiales como ANSI Z359.15-2014, OSHA, NFRF024 y CE



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Ancho	Largo	Resistencia argolla	Resistencia banda
CC-0020	2"	123 cm	5500 lb (2949.75 kg)	7500 lb (3401.94 kg)

Banda de Posicionamiento

Se engancha a las argollas laterales D del arnés de posicionamiento
Fabricado en banda de nailon de 1"
Resistente a una tensión de caída de 900 lb
Cumple con la norma ANSI Z359.1-2007



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Capacidad	Largo
CC-0025	100 kg	1.82 m

Juego de Arnés Anticaída

Incluye:
CC-0001 Arnés anticaída con anillo anticaídas
CC-0010 Línea de vida tipo banda con amortiguador
CC-0020 Punto de anclaje con argolla D y ojal
Malleta de nailon con agarraderas



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10

Código	Talla
CC-0030	Unitala

Línea de Vida Autoretráctil

Material de banda: UHMW-PE (polietileno de ultra alto peso molecular)
Ancho de banda: 2.3 cm y grosor de 1.4 mm
Autobloqueo automático por la velocidad de caída
Altura mínima de trabajo debe ser mayor a 2 m
Cumple con ANSI Z359.14-2021

Perfecta para la industria



Cinta de Señalización

Ancho de 2"
Cinta de PVC con adhesivo acrílico que facilita su montaje
PRECAUCIÓN: para marcar áreas con peligros físicos, escaleras, esquinas y postes
PELIGRO: para señalar ubicación de equipos contra incendios y obstrucción



Código	Color	Espesor	Largo	Indica
TP-1015	Negro/Amarillo	0.15 mm	18 m	Precaución
TP-1016	Negro/Amarillo	0.15 mm	33 m	Precaución
TP-1020	Blanco/Rojo	0.105 mm	18 m	Peligro
TP-1021	Blanco/Rojo	0.15 mm	33 m	Peligro

Cinta de Señalización Uso Exterior

Cinta de Señalización Uso Exterior

Ancho de 2"
Espesor: 0.15 mm
Cinta de PVC con adhesivo para señalización de pisos
Resistente a solventes y a humedad



Código	Color	Largo	Indica
TP-1025	Amarillo	18 m	Precaución
TP-1026	Amarillo	33 m	Precaución
TP-1027	Azul	33 m	Delimitación
TP-1028	Verde	33 m	Delimitación
TP-1030	Rojo	18 m	Peligro

Presentación
MIN: 48



MUESTRARIO

Cintas de seguridad



Medidas:
45 x 58 cm

Con ojillos
de aluminio

Solicítalo a tu
asesor de ventas.

Cinta Antiderrapante

Largo de 5 m
Grano 46 de abrasión
Adhesivo al reverso
que facilita su montaje
Previene resbalones,
caídas y deslizamientos



Ejemplo de uso



Adhesivo al reverso

Código	Color	Ancho	Grano de abrasión	MIN
TP-1000	Negro	1"	46	48
TP-1005	Negro	2"	46	36
TP-1010	Negro/Amarillo	2"	60	36

Presentación

Cinta Reflejante

Ancho de 2"
Fabricada en Polimetilmetacrilato (PMMA) de Alta Intensidad
Prismática (HIP) con adhesivo
sensitivo a la presión

Patrón Rojo 11" (279.4 mm)
- Blanco 7" (177.8 mm)

Rápido y fácil de aplicar en acero
pintado, fibra de vidrio y aluminio
Ideal para tráileres y camiones

WESTON
CERTIFICACIÓN
DOT-C2



Ejemplo de uso



Presentación
MIN: 48

Código	Largo
ST-6-500-600	16' (5 m)
ST-6-500-605	30' (9 m)
ST-6-500-610	150' (45.7 m)

Cinta Delimitadora

Largo 305m (±10%)
Ancho 7.5cm
Calibre 110

Fabricada en polietileno virgen,
con pigmentos y aditivos

Para delimitar áreas peligrosas o de riesgo

Código	Leyenda
ST-6-500-550	Peligro
ST-6-500-552	Precaución
ST-6-500-554	Prohibido el paso




Ejemplo de uso



Presentación
MIN: 5

Cadena de Plástico

Largo: 25 m
Diámetro de eslabón: 6 mm
2 orificios en carrete
para colocar una varilla y
desenrollar fácilmente
Para señalización vial,
albercas y museos



Ejemplo de uso



Orificio en carrete

Código	Color
D-530	Amarillo
D-535	Naranja
D-540	Blanco
D-545	Rojo



Presentación

Luminaria para Barricada

Iluminación: 2 LEDs súper luminosos
Cuenta con agarradera, bracket metálico
de instalación y base de polipropileno
Lente de policarbonato de Ø7"

Ideal para usarse en barricadas,
conos y postes de seguridad

Fotosensor que hace que la luz se encienda
al anochecer y se apague al amanecer

Código	Poder	Funciones	Dimensiones
TRA-0010	Panel solar 0.4W	Parpadeo de 90 a 100 veces por minuto	9x19x34cm

MIN: 1 / INNER: 12



Bracket de instalación



Incluye llave para abrir
compartimento de baterías y
para accionar interruptores



Barrera Expandible

Fabricada en plástico durable
en color amarillo y negro

Cuenta con cinta reflectante de
alta visibilidad roja y blanca

Los soportes pueden
ser llenados con agua o
arena para añadir peso
y ganar estabilidad



Abierta

Cerrada

Soporte con orificio
para llenado

Cinta reflectante

Código	Largo (cerrada)	Largo (abierta)	Altura
TRA-0020	25 cm	250 cm	98 cm

MIN: 1 / INNER: 4

Cono para Señalización sin Reflejante

Material: PVC inyectado flexible
Color fluorescente de gran
visibilidad en sitios de
construcción o zonas de peligro
Construcción en una sola pieza



TRA-0045

TRA-0050

TRA-0055

Vista inferior

Código	Altura	Base	Peso	MIN	INNER
TRA-0045	30 cm	20 x 20 cm	0.55 kg	1	1300
TRA-0050	45 cm	27 x 27 cm	1.05 kg	1	944
TRA-0055	70 cm	36 x 36 cm	2.3 kg	1	360

Poste Delimitador Reflejante con Base

Poste fabricado en polietileno alta
densidad, con protección a rayos UV
Color naranja fluorescente y reflectante
lo hace visible a gran distancia
Resistente a la intemperie

Base octagonal para mayor estabilidad
Ø poste 10cm

Aplicaciones: construcción, obra vial,
delimitar áreas y estacionamientos

Parte superior diseñada para usarse
con diversos accesorios como:
cintas delimitadoras, cadenas,
luminarias y mallas delimitadoras



2 bandas reflectantes de
10 cm de alto cada una



Vista inferior

TRA-0015N

Para colocar:



TRA-0015



1 Banda reflectante
de 25 cm de alto



Vista inferior

Base con
agarradera

Presentación

Código	Altura	Bandas reflectantes	Base	Altura de la base	Diámetro de la base	Peso de base	Peso total	MIN	INNER
TRA-0015	1.15 m	1	PVC	4 cm	40 cm	6 kg	7 kg	1	25
TRA-0015N	1.20 m	2	Caucho			5 kg	6 kg	1	-

ESCANEA PARA VER VIDEO...

Seguridad para tráfico

Los básicos para seguridad vial.



WESTON



Cono para Señalización con Reflejante

Material: PVC inyectado flexible
Base de PVC rígida que proporciona más estabilidad
Color fluorescente de gran visibilidad en sitios de construcción o zonas de peligro
Con bandas reflejantes de alta visibilidad
Construcción en una sola pieza



Vista inferior



WESTON

Banda
reflejante

TRA-0070

TRA-0065

Código	Altura	Base	Bandas reflejantes	Peso	MIN	INNER
TRA-0060	45 cm	27 x 27 cm	1 (10 cm)	1.5 kg	1	960
TRA-0065	70 cm	35 x 35 cm	2 (15+10 cm)	3.2 kg	1	450
TRA-0070	90 cm	36 x 36 cm	2 (15+10 cm)	4.5 kg	1	252

Letrero de Piso Mojado

Para prevenir caídas en pisos mojados
Fabricado en plástico durable
Agarradera superior para mover fácilmente



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Altura	Ancho	Peso
TRA-0080	62 cm	30 cm	0.8 kg

Triángulo de Seguridad con Reflejante

Paneles de plástico resistente con reflejantes
Base de metal
Fácil ensamble
Incluye estuche plástico para almacenamiento



Código	Medida
TRA-0085	44 cm

Estuche plástico
MIN: 1 / INNER: 20

Malla de Seguridad Delimitadora



Entramado



Orificio

14 cm
10 cm

Código	Medida de rollo	Peso
TRA-0090	1.2 x 30 m	3.6 kg

WESTON

Tope para Rueda de Caucho

Asa para transportar fácilmente
Para vans y tráileres chicos



MIN: 1 / INNER: 6

Código	Medidas (largo x alto x ancho)	Peso
TRA-0095	27 x 18 x 12 cm	3 kg

Tope de Estacionamiento

Fabricado de 100% hule reciclado
Resistencia de alta intensidad grado ingeniería prismático
Ideal para exteriores
Resiste humedad, aceite, temperaturas extremas
Bordes redondeados para evitar daños a vehículos
Incluye kit de anclaje



Reflejante de 5.5 x 14.5 cm



Código	Medidas (largo x ancho x alto)
TRA-0125	56 x 14.5 x 10.5 cm

Tornillos para asfalto o concreto, taquete expansivo y rondana

WESTON

NUEVO

HECHO EN MÉXICO

Banderola de Seguridad Naranja

Color fluorescente para mayor visibilidad
Banderola de PVC resistente a roturas (semi rígida tipo lona)
Montada en mango de madera (incluido) de 60 cm de largo y 15 mm de diámetro



MIN: 1 / INNER: 100

Código	Medida	Color
TRA-0100	30 x 30 cm	Naranja

WESTON

Banderola de Seguridad con Reflejante

Tela fluorescente para mayor visibilidad
Montada en mango de madera (incluido) de 60 cm de largo y 15 mm de diámetro
Reflejante de 1.5 cm



Tela fluorescente



MIN: 1 / INNER: 100

Código	Medida	Color
TRA-0105	30 x 30 cm	Naranja con reflejante

WESTON

Bastón de Tráfico

2 modos de iluminación: parpadeo y fijo
Color rojo fluorescente
Mango ergonómico
Cordón para asegurar en muñeca
Funciona con 2 baterías (no incluidas)
Un solo botón para encendido/apagado y cambio de modo



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Largo	Diámetro	Baterías
TRA-0110	54 cm	4 cm	2 tipo "D"

Puerta de Seguridad Expandible

Fabricada en acero
Llantas de nailon
Se pliega y rueda para ocultarse
Ideal para talleres o almacenes



TRA-0115



TRA-0120



Agujeros para candado

Código	Extendida	Doblada	Peso	Llantas	Agujero para candado
TRA-0115	Ancho: 360 cm Alto: 170 cm	Ancho: 40 cm Alto: 184 cm	30 kg	3"	-
TRA-0120	Ancho: 400 cm Alto: 180 cm	Ancho: 30 cm Alto: 187 cm	21 kg	2"	5 mm

WESTON



Señalamientos de Seguridad

Material: estireno

Calibre: 40

Fabricados conforme a las normas:
 NOM-026-STPS-2008, NOM-018-STPS-2000,
 NOM-004-SCT-2008, NOM-003-SEGOB-2011,
 TRPC-001-1998, NOM-002-STPS-2010,
 NOM-005-ASEA-2016, NOM-154-SCFI-2005,
 NOM-104-STPS-2001 y NOM-045-SCFI-2000

Código	Descripción	Medida (cm)
TS-0005	Entrada	15 x 30
TS-0010	Salida	15 x 30
TS-0015	Salida de emergencia	15 x 30
TS-0020	Ruta evacuación derecha	15 x 30
TS-0025	Ruta evacuación izquierda	15 x 30
TS-0030	Punto de reunión	25 x 35
TS-0035	Lava ojos de emergencia	25 x 35
TS-0040	Camilla	25 x 35
TS-0045	Botiquín	25 x 35
TS-0050	Sismo/incendio (Qué hacer)	25 x 35
TS-0055	Uso de zapatos de seguridad	25 x 35
TS-0060	Discapacitados (Uso exclusivo)	25 x 35
TS-0065	Uso de casco	25 x 35
TS-0070	Sanitario para hombres	25 x 35
TS-0075	Uso de guantes	25 x 35
TS-0080	Basura en su lugar	25 x 35
TS-0085	Sanitario para mujeres	25 x 35
TS-0090	Uso de careta de soldar	25 x 35
TS-0095	Uso de protección auditiva	25 x 35
TS-0100	Uso de ropa de trabajo	25 x 35
TS-0105	Uso de protección ocular	25 x 35
TS-0110	Equipo de protección	25 x 35
TS-0115	Uso de cubrebocas	25 x 35
TS-0120	No pise el pasto	25 x 35
TS-0125	Sanitarios	25 x 35
TS-0130	Uso de cofia	25 x 35
TS-0135	Zona carga/descarga	25 x 35
TS-0140	Alta tensión (Peligro)	25 x 35
TS-0145	Materiales inflamables (Peligro)	25 x 35
TS-0150	Materiales corrosivos (Peligro)	25 x 35
TS-0155	Montacargas en servicio (Precavención)	25 x 35
TS-0160	Alto voltaje (Precavención)	25 x 35
TS-0165	Líquidos inflamables (Peligro)	25 x 35
TS-0170	Piso resbaloso (Peligro)	25 x 35
TS-0175	Área restringida (Precavención)	25 x 35
TS-0180	Sustancia tóxicas (Peligro)	25 x 35
TS-0185	Peligro	25 x 35
TS-0190	Estacionamiento exclusivo para clientes	25 x 35
TS-0195	Prohibidos alimentos	25 x 35
TS-0200	No fumar	25 x 35
TS-0205	Prohibida la entrada	25 x 35
TS-0210	Prohibido el paso	25 x 35
TS-0215	Alto total	25 x 35
TS-0220	No estacionarse	25 x 35
TS-0225	Estacionamiento exclusivo	25 x 35
TS-0230	Hidrante	25 x 35
TS-0235	Alarma de emergencia	25 x 35
TS-0240	Extintor	25 x 35
TS-0245	Extintor	25 x 35
TS-0250	Velocidad máxima 10 km/h	25 x 35
TS-0255	Prohibido uso celular	25 x 35



MUESTRARIO Señalamientos

- Medidas: 60 x 80 cm
- Acabado laminado mate
- Con ojillo de aluminio


Solicítalo a tu asesor de ventas.



Tapete Antifatiga Diamante

Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante y resistencia al desgaste. Bordes biselados para mayor seguridad. Superficie resistente a fluidos comunes, la mayoría de los productos químicos y no es inflamable. Ideal para empresas del área automotriz e industrial. Estaciones de empaque, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.

Código	Medidas
TP-1300	9'16" x 24" x 36"
TP-1305	9'16" x 36" x 60"
TP-1310	9'16" x 36" x 120"



Superficie de vinil con patrón de diamante
 Espuma de celda cerrada



Tapete Antifatiga Diamante Ultraconfort

Ofrece la máxima comodidad de pie. Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante y resistencia al desgaste. Bordes biselados para mayor seguridad. Resistente a chispas, excelente para todas las aplicaciones de soldadura. Ideal para empresas del área automotriz e industrial. Estaciones de empaque, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.

Código	Medidas
TP-1315	15'16" x 24" x 36"
TP-1320	15'16" x 36" x 60"
TP-1325	15'16" x 36" x 120"



Superficie de vinil con patrón de diamante
 Espuma de celda cerrada



Tapete Antifatiga Repelente al Agua

Tapete con drene fabricado en caucho ligero para un fácil manejo y limpieza

Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante, resistencia al desgaste, repelencia al agua y lavable



Cómodo diseño antifatiga con bordes biselados moldeados

Ideal para estaciones de trabajo industriales aceitosas, grasas e incluso para cocinas, bares y zonas húmedas



WESTON

HECHO EN USA



Código	Medidas
TP-1340	1/2" x 36" x 60"
TP-1345	1/2" x 36" x 120"

Tapete Antifatiga Repelente al Agua Ultraconfort

Tapete con drene fabricado en caucho resistente con bordes biselados en color contrastante mejorando la visibilidad del borde y aumenta la seguridad



Proporciona excelentes características antifatiga, tracción antideslizante, resistencia al desgaste, repelencia al agua y lavable

Ideal para trabajos de manufactura e industrial en ambientes húmedos, grasientos y secos



WESTON

HECHO EN USA



Código	Medidas
TP-1330	7/8" x 28" x 40"
TP-1335	7/8" x 40" x 64"

Bloqueo para Cortacircuitos


Fabricado en aleación de aluminio troquelado, nailon ABS

Usados en disyuntores de cajas de circuitos

Ø para candado: 8mm



Ejemplos de uso

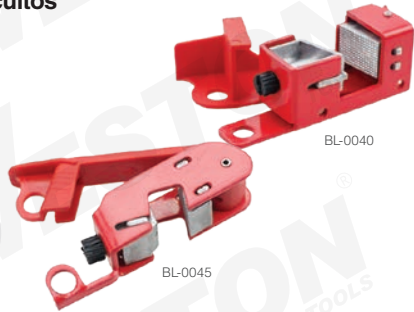

WESTON

Código	Apertura (mm)	Largo x ancho (mm)	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
BL-0040	≤8 a ≤16	83 x 23 mm	491B	1	6	240
BL-0045	≤7.5 a ≤12	85 x 27 mm	493B	1	10	100

Bloqueo para Válvulas de Tanques de Gas

Fabricado en plástico ABS

Para proteger tanques de gas de alguna fuga accidental

Ø para candado: 8mm

Ø de válvulas: 32mm



Ejemplos de uso



WESTON

Código	Ø Cuerpo	Equivalente
BL-0055	90 mm	S3910

MIN: 1 / INNER: 3 / MASTER: 126

Bloqueo para Válvulas de Compuertas

Fabricado en plástico ABS

Bloquea el asa de la válvula de la compuerta para evitar que se abra accidentalmente

Resistencia a temp. extremas -46 a 183°C

Ø para candado: 8mm



Ejemplos de uso



WESTON

Código	Ø De asa de válvula	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
BL-0060	1" a 2.5" (25-64mm)	480	1	6	300
BL-0065	2.5" a 5" (64-127mm)	481	1	3	36
BL-0070	5" a 6.5" (127-165mm)	482	1	3	36

Bloqueo Ajustable para Válvulas Tipo Esfera

Fabricado en polipropileno

Bloquea la manija de la válvula de paso para evitar que sea abierta o cerrada

Bloqueo de válvula con rotación bidireccional

Resistente a la corrosión

Ø para candado: ≤9mm



Ejemplos de uso



BL-0075

4 orificios para candados

BL-0080

6 orificios para candados

Código	Ø De válvula en posición cerrada	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
BL-0075	0.5" a 2.5" (13-64 mm)	S3080	1	2	96
BL-0080	2" a 8" (50-200 mm)	S3080	1	2	8

Candado de Bloqueo

Gancho de acero

Cuerpo de nailon reforzado; difícil de romper

Usado para reparar o dar mantenimiento a equipos


Tamaño de cuerpo: 38 x 45 mm

Gancho corto: 38 mm, gancho largo: 76 mm

Cada candado incluye 1 llave



Cerradura

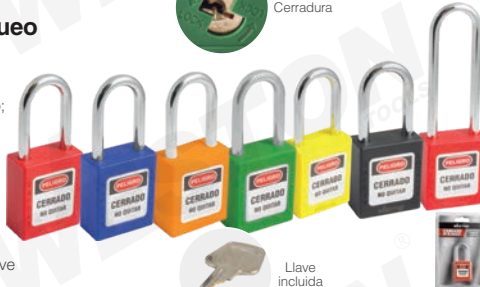

Llave incluida

WESTON

Código	Gancho	Color	Ø Gancho	Equiv.
BL-0015		Rojo		410RED
BL-0016	Corto	Azul	6 mm	410BLU
BL-0017		Naranja		410DRJ
BL-0019		Verde		410GRN
				410RED
				410BLU
				410DRJ
				410GRN
				410YEL
				410BLK
				410LTD

Candado de Bloqueo Dieléctrico

Gancho de nailon para evitar electrocuciones, descargas y el traspaso de la corriente

Gancho corto con arco de 38 mm

Tamaño de cuerpo: 38 mm x 45 mm

Cuerpo de nailon reforzado; difícil de romper

Usado para reparar o dar mantenimiento a equipos

Cada candado incluye 1 llave



Llave incluida

WESTON

Código	Color	Ø Gancho	Equivalente
BL-0088	Rojo		406RED
BL-0090	Azul	6 mm	406BLU
BL-0092	Naranja		406DRJ
			406RED
			406BLU
			406DRJ
			406YEL
			406BLK



WESTON

WESTON

WESTON

Candado de Bloqueo con Cable

Cable de acero
Cuerpo de nailon reforzado;
difícil de romper
Usado para reparar o dar
mantenimiento a equipos
Tamaño de cuerpo:
38 x 45 mm
Incluye 1 llave



Código	Ø Cable	Largo de cable
BL-0035	3.3 mm	175mm

Blister
MIN: 10 / INNER: 60

Porta Candado de Bloqueo

Permite bloqueo con 6 candados
Materiales de alta resistencia;
acabado galvanizado
anticorrosión

Acero de alto espesor que mejora
efectivamente la fuerza del grillete,
para evitar que el cerrojo se dañe
o haga palanca artificialmente

Ideal para mantenimiento de
enchufes, válvulas, etc.

Ø de orificio para candado:
10.5 mm (2/5")



Apertura de quijada

Código	Ø Quijada	Equivalente
BL-0005	1" (2.54 mm)	420
BL-0010	1.5" (3.81 mm)	421

MIN: 1
INNER: 10
MASTER: 180

Candado Laminado

Fabricado de múltiples
capas de láminas de acero
de metal de alta resistencia

Acabado galvanizado

Resistencia a químicos,
temperaturas extremas
(-57°C a 98°C) y rayos UV

Tamaño de cuerpo:
45 x 32.5 mm

Tamaño de gacho: 24 mm



Ejemplos de uso



Llaves incluidas

Código	Ø Gancho	Equivalente
BL-0050	7mm	3476

Blister
MIN: 1
INNER: 10
MASTER: 60

Etiquetas de Bloqueo "Peligro"

Material: PVC

Idioma: inglés y español

Utilizadas con candados
de bloqueo, diseñadas
para diferentes
aplicaciones en
sistemas eléctricos,
mecánicos, válvulas de
alta temperatura, etc.



Ejemplos de uso



Fronte

Reverso



Presentación
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 1000

Código	Ancho	Largo	Espesor
BL-0085	70 mm	140 mm	0.5 mm

idra POWER

Hidratación para todo momento.

- Bebida isotónica con práctico polvo refrescante con inigualable sabor
- Optimiza el rendimiento con el balance ideal de sodio y potasio
- Soluciones efectivas para complementar la hidratación y el bienestar en el ámbito laboral e industrial



Bebida Hidratante en Polvo

Bajo en sodio

Repone sales y minerales
perdidos previniendo calambres,
mareos y dolores de cabeza

*Presentación en caja con 10
sobres de 50 gr cada uno



Código	Sabor	Contenido	Rinde	MIN	INNER
IP-00010	Fresa	Caja*	1 L por sobre	1	12
IP-00020	Fresa	Bolsa 1 kg	20 L	1	16
IP-00040	Mango	Bolsa 1 kg	20 L	1	16
IP-00050	Limón	Caja*	1 L por sobre	1	12
IP-00060	Limón	Bolsa 1 kg	20 L	1	16
IP-00065	Limón sin azúcar	Bolsa 200 g	20 L	1	20
IP-00070	Uva	Caja*	1 L por sobre	1	12
IP-00080	Uva	Bolsa 1 kg	20 L	1	16
IP-00090	Naranja	Caja*	1 L por sobre	1	12
IP-00100	Naranja	Bolsa 1 kg	20 L	1	16
IP-00105	Naranja sin azúcar	Bolsa 200 g	20 L	1	20
IP-00110	Piña	Bolsa 1 kg	20 L	1	-



Presentaciones



SEGURIDAD

LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.