


WESTON
TOOLS



HERRAMIENTA

NEUMÁTICA

CATÁLOGO

2025



Mini Mototool Angular Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 4 CFM

Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos

Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo

Largo: 5"

REFACCIONES
DISPONIBLES



Gatillo de seguridad

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70137	22,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

MIN: 1/ INNER: 20

TAMBIÉN
CONTAMOS CON...
**Variedad de productos
abrasivos compatibles**

Ver categoría de Abrasivos y Discos



ESCANEA
PARA VER VIDEO
Herramienta neumática

TVWESTON

Juego de Mini Mototool Angular Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 4 CFM

Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos

Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo

Largo: 5"

Incluye 1 boquilla extra de 1/8", 5 puntas montadas de 1/4", 5 puntas montadas de 1/8", 2 llaves de ajuste y estuche plástico

REFACCIONES
DISPONIBLES



Gatillo de seguridad

Estuche plástico
MIN: 1/ INNER: 10

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70136	22,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mototool Angular Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 4 CFM

Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos

Gatillo de seguridad que previene arranques accidentales

Regulador de velocidad trasero ajustable en 4 posiciones

Deflector de escape ajustable de 360°

Ideal para lijado, pulido, desbarbado y alisado de bordes afilados

REFACCIONES
DISPONIBLES



Gatillo de seguridad

Llaves de ajuste
incluidas

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70008	20,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mototool Angular Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 4 CFM

Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos

Útil para remover fácilmente plástico, óxido de metales, cerámica, etc.

Muy compacto y ligero, ideal para lugares reducidos

Para esmerilar, taladrar, pulir, moldear, entre otros

Largo: 6.1"

REFACCIONES
DISPONIBLES



Boquilla

Llaves de ajuste
incluidas

Presentación
MIN: 1/ INNER: 20

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70138	22,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mini Mototool Recto 1/4"

Uso industrial

Consumo promedio de aire: 4 SCFM

Escape trasero que aleja el aire del área de trabajo

Con palanca de seguridad, entrada de aire giratoria y mango ergonómico

Ideal para trabajos de desbaste, lijado y reparación de piezas, recomendado para la industria metal mecánica, talleres y trabajos automotrices

Largo: 6.3"

REFACCIONES
DISPONIBLES



Boquilla

Llaves de ajuste
incluidas

Presentación
MIN: 1/ INNER: 20

Código	Velocidad	Motor neumático	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70020	25,000 RPM	0.35 Hp	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mototool Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 4 CFM

Útil para remover fácilmente plástico, óxido de metales, cerámica, etc.

Muy compacto y ligero, ideal para lugares reducidos

Para esmerilar, taladrar, pulir, moldear, entre otros

Largo: 6.8"

REFACCIONES
DISPONIBLES



Gatillo de seguridad

Boquilla

Llaves de ajuste
incluidas

Presentación
MIN: 1/ INNER: 20

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70001	23,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Refacciones para Mototool W-70001

Compatible con W-70001 Mototool Neumático de 1/4" Weston Plus®



Motor

Paleta

Buje

Boquilla

Código	Descripción
W-70001-1	Buje rotor
W-70001-2	Motor
W-70001-3	Paletas para rotor, juego de 4 piezas
W-70001-4	Boquilla 1/8"
W-70001-5	Boquilla 1/4"

Mototool Neumático 1/4"

Consumo promedio de aire: 3.5 SCFM

Regulador incorporado

Ideal para romper la soldadura, alisar bordes, desbarbado, pulido y rectificado

Largo: 5.83"

REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70022	25,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mototool Neumático 1/4" con Accesorios

Consumo promedio de aire: 3.5 SCFM

Ideal para romper la soldadura, alisar bordes, desbarbado, pulido y rectificado

Largo: 5.83"

Incluye: 1 mototool, 1 estuche protector, 2 boquillas, 5 puntas montadas 1/4", 5 puntas montadas 1/8", 2 llaves de ajuste

REFACCIONES DISPONIBLES



MIN: 1 / INNER: 20

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70010	25,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

Mototool Neumático 1/4" con Extensión

Extensión de tubo: 216 mm

Consumo promedio de aire: 3.2 CFM

Carcasa de aluminio con agarre suave bicolor

Gatillo de seguridad

Regulador incorporado

Ideal para romper la soldadura, alisar bordes, desbarbado, pulido y rectificado



Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70006	25,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	1/4"	90 PSI

MIN: 1 / INNER: 10

Micro Esmeril 1/8" con Accesorios

Consumo promedio de aire: 1.5 CFM

Juego de 16 piezas

Incluye: 1 micro esmeril, 1 manguera (instalada en la herramienta), 2 llaves de ajuste, 1 niple, 10 puntas montadas y estuche plástico

DISPONIBLES

Limas rotativas y puntas montadas

Ver pág. 22, 23 y 27

Código	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Boquilla	Presión de aire
W-70139	56,000 RPM	1/4"	1/4" NPT	1/8"	90 PSI

Estuche MIN: 1 / INNER: 10

Mini Pulidor Neumático

Consumo de aire nominal: 4 CFM @90 PSI

Adaptador para disco de cambio rápido incluido

DISPONIBLES

Discos de cambio rápido y mini discos laminados

Ver pág. 14



Código	Ø Disco	Eje	Velocidad sin carga	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69930	2"	1/4"	15,000 RPM	0.2 Hp	3/8"	1/4" NPT	90 PSI
W-69935	3"	1/4"	15,000 RPM	0.2 Hp	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

WESTON



Pulidor Neumático para Piedra 5" Uso Húmedo

Consumo de aire nominal: 4 CFM @90 PSI

Velocidad variable

Con regulador de alimentación de agua



Código	Ø Disco	Eje	Velocidad sin carga	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69925	5"	5/8"	1,800 RPM	0.8 Hp	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Presentación

Esmeriladora Neumática 4-1/2"

Consumo promedio de aire: 6 CFM

Gatillo de seguridad

Para rectificar o reparar superficies de metal afilado y pulido, desbaste de cordones de soldadura, entre otros

Muy compacta, ideal para lugares reducidos

Largo: 8.8"

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de Abrasivos y Discos



Código	Capacidad de disco	Velocidad	Rosca del husillo	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70140	4-1/2"	12,000 RPM	5/8"-11	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

MIN: 1 / INNER: 10

Esmeriladora Angular Neumática 4-1/2"

Consumo de aire nominal: 4 CFM @90 PSI

Guarda con 9 posiciones de ajuste

Para disco de 0.8 mm hasta 6 mm de espesor

Con regulador de velocidad



Código	Capacidad de disco	Velocidad	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69905	4-1/2"	12,000 RPM	0.9 Hp	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Presentación MIN: 1 / INNER: 10



WESTON

WESTON

Esmeriladora Angular Neumática 4-1/2" Uso Pesado

Consumo de aire nominal:
33 CFM @90 PSI
Con regulador de velocidad
Palanca de seguridad para
evitar el arranque accidental

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de
Abrasivos y Discos

REFACCIONES
DISPONIBLES



Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69910	4-1/2"	12,000 RPM	1.6 Hp	3/8"	3/8" NPT	90 PSI



Esmeriladora Neumática Angular 5"

Consumo promedio de aire: 5 CFM
Gatillo de seguridad
Diseñada para eliminar el óxido y suavizar las soldaduras
Incluye: 1 guarda de metal, 1 manija, llaves de ajuste y 1 enchufe macho

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de
Abrasivos y Discos

REFACCIONES
DISPONIBLES



Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Rosca del husillo	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70002	4-1/2" y 5"	11,000 RPM	5/8"-11UNC	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

MIN: 1 / INNER: 10

Esmeriladora Neumática 7"

Consumo promedio de aire: 6 CFM
De peso ligero y tamaño compacto
Botón de bloqueo de la palanca
Escape delantero
Incluye: llave de ajuste

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de
Abrasivos y Discos

REFACCIONES
DISPONIBLES



Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Rosca del husillo	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70141	7"	8,500 RPM	5/8"-11	3/8"	3/8" NPT	90 PSI



Esmeriladora Angular Neumática 7"

Consumo de aire nominal: 32 CFM @90 PSI
Con regulador de velocidad
De peso ligero y tamaño compacto
Palanca de seguridad para evitar el arranque accidental
Con mayor ángulo para uso en áreas reducidas

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de
Abrasivos y Discos

REFACCIONES
DISPONIBLES



Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Eje	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69920	7"	7,600 RPM	5/8"-11	1.8 Hp	1/2"	3/8" NPT	90 PSI

Presentación MIN: 1 / INNER: 6

Esmeriladora Angular Neumática 7" Uso Pesado

Consumo de aire nominal: 37 CFM @90 PSI
Con regulador de velocidad
Palanca de seguridad para evitar el arranque accidental

DISPONIBLES

Discos y cepillos

Ver categoría de
Abrasivos y Discos

REFACCIONES
DISPONIBLES



Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Eje	Motor	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-69915	7"	8,400 RPM	5/8"-11	2.2 Hp	1/2"	3/8" NPT	90 PSI



Sierra de Disco para Metal Neumática 3"

Consumo promedio de aire: 5 CFM
Diseño ergonómico
Gatillo de seguridad
Regulador de 4 velocidades
Ideal para cortar hojas de metal, tubos de escape, pernos y tuercas

Código	Capacidad de disco	Velocidad sin carga	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70050	3"	20,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI



Presentación MIN: 1 / INNER: 20

TAMBIÉN

CONTAMOS CON...

Herramienta eléctrica

Dong Cheng

- Esmeriladoras
- Rectificadoras
- Llaves de impacto
- Rotomartillos

Ver categoría de Herramienta Eléctrica

Remachadora Neumática

Consumo promedio de aire: 0.03 CFM
Capacidad para remaches: 3/16", 5/32", 1/8" y 3/32"
Pistón hidráulico para mayor potencia
Alta velocidad ideal para líneas de montaje
Operación fácil en cualquier posición con una mano

DISPONIBLES

Remaches POP

Ver pág. 392




Código	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70065	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

MIN: 1 / INNER: 10

Escariador Neumático

Consumo de aire: 10 CFM
19 Aguja: Ø3mm x 180 mm largo
Ideal para preparación de superficies
Remueve óxido, pintura, moho, suciedad



MIN: 1 / INNER: 6

Código	Velocidad de golpe por minuto	Conexión	Material de aguja
W-70100	4.000 BPM	1/4" NPT	Acero

Código	Descripción	Identificador	MIN	INNER	MASTER
W-70105	Driver/conductor de agujas (A)	(A)	1	100	-
W-70110	Agujas (B)	(B)	1	100	2500
W-70115	Porta agujas (C)	(C)	10	250	-
W-70120	Resorte (D)	(D)	100	400	-
W-70125	Tubo para agujas (E)	(E)	1	30	-
W-70126	Retén (F)	(F)	100	400	-
W-70127	Tapón de retención (G)	(G)	300	600	-
W-70128	Seguro (H)	(H)	20	420	-

WESTON



i | Mecanismos y Consumibles para Engrapadoras y Clavadoras Neumáticas

Mecanismos de disparos

Disparo de contacto

Permite hacer disparos repetidamente, dejando fijo el gatillo con su dedo podrá disparar una grapa cada que la punta de contacto de seguridad presione la pieza de trabajo

Tipos de consumibles



Disparo secuencial

Permite disparar una grapa a la vez, presionando la punta de contacto de seguridad contra la pieza de trabajo y posteriormente jalando del gatillo (deberá soltar el gatillo y separar la punta para poder disparar una segunda grapa)



Engrapadora Neumática

Capacidad: 180 grapas
Carcasa de aluminio fundido a presión, brindando ligereza y resistencia al desgaste
Amortiguador interno resistente al desgaste
Para trabajos profesionales, recomendada para carpintería, muebles, tapicería, etc.



Código	Corona	Largo de grapas	Calibre	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de trabajo	Presión máxima	Consumo de aire
W-60005	3/8"	5/32" a 5/8"	22	3/8"	1/4" NPT	70 - 110 PSI	120 PSI	0.87 CFM @90 PSI

Clavadora Neumática

Capacidad: 100 clavos
Carcasa de aluminio fundido a presión, brindando ligereza y resistencia al desgaste
Amortiguador interno resistente al desgaste
Para trabajos profesionales, recomendada para: carpintería, muebles, tapicería, armazones, revestimientos, cercas, puentes, mampostería en madera, madera de ingeniería, flejes, cercas y cubiertas exteriores, contrapisos, arriostramientos, etc.



Código	Largo de clavos	Calibre	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de trabajo	Presión máxima	Consumo de aire
W-60010	5/8" a 2"	18	3/8"	1/4" NPT	70 - 110 PSI	120 PSI	0.03 CFM @90 PSI

Clavadora y Engrapadora Neumática 2 en 1

Capacidad: 100 piezas
Ideal para jornadas largas de trabajo
Bajo consumo de aire y nivel de ruido
Carcasa de aluminio fundido a presión que hace a este producto ligero y resistente al desgaste, cartucho de aluminio anodizado
Ajuste de profundidad y amortiguador interno resistente al desgaste
Para trabajos profesionales, recomendada para carpintería, muebles, tapicería, etc.



Código	Corona	Largo de grapas	Largo de clavos	Calibre	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de trabajo	Presión máxima	Consumo de aire
W-60015	7/32"	5/8" a 1-5/8"	5/8" a 2"	18	3/8"	1/4" NPT	60 - 100 PSI	120 PSI	0.038 CFM @90 PSI



Clavadora Neumática para Clavo en Rollo

Capacidad: 225 a 300 clavos

Carcasa de aluminio fundido a presión que hace a este producto ligero y resistente al desgaste

Ideal para largas jornadas de trabajo

Para la fabricación y reparación de tarimas, embalajes, cercas, revestimientos, terrazas y revestimientos, marcos, contrapisos, etc.

Llave M6, M8 y bote de aceite incluidos

Guarda de seguridad para mayor protección

Carcasa de aluminio de alta resistencia

Mango de TPE suave y cómodo

Entrada de aire de conexión rápida

Gatillo con sistema de seguridad

Cartucho carga fácil de plástico reforzado

WESTON

HASTA 300 000 VECES

DISPARO DE CONTACTO

DISPARO SECUENCIAL

Presentación MIN: 1 / INNER: 3

Código	Largo de clavos	Calibre de clavo	Ø Cabeza de clavo	Entrada de aire	Presión de trabajo	Presión máxima	Consumo de aire
W-60020	1-3/4" a 2-3/4"	2.3 a 2.9 mm	5 a 7 mm	1/4" NPT	85 - 115 PSI	120 PSI	1.9 CFM @90 PSI

Grapas para Clavadora y Engrapadora Neumáticas

Material: acero


Ideal para madera suave

Venta MIN cajita con 5,000 piezas

COMPATIBLES

Engrapadoras neumáticas

Ver pág. 93



Presentación

Código	Largo	Calibre	Corona	Para engrapadora y/o clavadora	MIN	INNER
W-60005-10	3/8"(10 mm)	22	3/8"(9 mm)	W-60005	1	20
W-60015-25	1"(25 mm)	18	7/32"(5.8 mm)	W-60015	1	10
W-60015-32	1-1/4"(32 mm)	18	7/32"(5.8 mm)	W-60015	1	8
W-60015-40	1-5/8"(40 mm)	18	7/32"(5.8 mm)	W-60015	1	6

Clavos con Cabeza para Clavadora Neumática

Material: acero

Ideal para madera suave

Venta MIN cajita con 5,000 piezas, excepto W-60020-64 con 30 rollos con 300 piezas c/u

COMPATIBLES

Clavadoras neumáticas

Ver pág. 93 y 94



W-60020-64

Presentaciones

Código	Largo	Calibre	Medida de cabeza	Tipo	Para engrapadora y/o clavadora	MIN	INNER
W-60010-30	1-3/16"(30 mm)	18	2 mm	Cartucho	W-60010 y W-60015	1	20
W-60010-40	1-5/8"(40 mm)	18	2 mm	Cartucho	W-60010 y W-60015	1	10
W-60010-50	2"(50 mm)	18	2 mm	Cartucho	W-60010 y W-60015	1	10
*W-60020-64	2-1/2"(64 mm)	2.5 mm	6 mm	Rollo	W-60020	1	-

Llave de Impacto Neumática 1/2"

Consumo promedio de aire: 7.5 CFM

Torque máximo: 250 lb-ft (340 Nm)

Cuerpo de aluminio

Torque ajustable

Protectores de goma en nariz y parte trasera

Escape delantero

Ideal para el cambio de neumáticos, el trabajo de montaje general y otras aplicaciones de taller



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Cuadro	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70040	1/2"	7,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Llave de Impacto Neumática 1/2" Profesional

Consumo promedio de aire: 8 CFM

Torque máximo: 425 lb-ft (576 Nm)

Ajuste reversible: cambia de dirección fácilmente entre apriete y reversa

Escape delantero

Ideal para instalar/apretar o remover/aflojar sujetadores roscados y para otros usos de taller



Control de velocidades



Código	Cuadro	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70077	1/2"	7,000 RPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Llave de Impacto Neumática 1/2" Profesional Nariz Larga

Consumo promedio de aire: 8 CFM

Torque máximo: 425 lb-ft (576 Nm)

Regulador de potencia ajustable

Escape de aire delantero

Ideal para instalar/apretar o remover/aflojar sujetadores roscados y para otros usos de taller



MIN: 1 / INNER: 5

Código	Cuadro	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70079	1/2"	7,500 RPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Llave de Impacto Neumática 3/4" Profesional

Consumo promedio de aire: 9.5 CFM

Torque máximo: 930 lb-ft (1,300 Nm)

Ajuste reversible: cambia de dirección fácilmente entre apriete y reversa

Control de velocidades

Desalojo de aire delantero

Ideal para instalar/apretar o remover/aflojar sujetadores roscados y para otros usos de taller



MIN: 1 / INNER: 5

Código	Cuadro	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70081	3/4"	5,000 RPM	3/8"	3/8" NPT	90 PSI

i | Mecanismo Twin Hammer

Martillos gemelos que ejercen 2 golpes simultáneos por vuelta brindando balance, menor vibración y mayor torque

Este mecanismo proporciona más potencia y golpes suaves y equilibrados

Ideal para su uso en talleres de vulcanizado, suspensiones y trabajo de uso rudo en automóviles



MECANISMO
**TWIN
HAMMER**

Llave de Impacto Neumática 3/4"

Consumo promedio de aire: 9.5 CFM @90 PSI
Torque máximo: 1,328 lb-ft (1,800 Nm)
Interiores de acero al cromo níquel molibdeno que brindan mayor tiempo de vida útil



WESTON

CE

MECANISMO
**TWIN
HAMMER**



Código	Cuadro	Velocidad sin carga	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70082	3/4"	4,600 RPM	1/2"	3/8" NPT	90 PSI

Llave de Impacto Neumática 1" con Vástago

Consumo promedio de aire: 40 CFM

Torque máximo: 2,286 lb-ft (3,100 Nm)

6 velocidades (3 de reversa y 3 de apriete)

Interiores de acero al cromo níquel molibdeno que brindan mayor tiempo de vida útil



WESTON

CE

MECANISMO
**TWIN
HAMMER**



Código	Cuadro	Longitud de vástago	Velocidad sin carga	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire	Longitud total
W-69895	1"	6"	3,600 RPM	5/8"	1/2" NPT	90 PSI	20.07"

Llave de Impacto Neumática 1" con Vástago Uso Pesado

Consumo de aire nominal: 10 CFM @90 PSI

Torque máximo: 2,500 lb-ft (3,390 Nm)

6 velocidades (3 de reversa y 3 de apriete)

Con anillo de acero para sujetar los dados



WESTON

CE

MECANISMO
**TWIN
HAMMER**



Código	Cuadro	Longitud de vástago	Velocidad sin carga	Rango de torque de trabajo	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire	Longitud total
W-69900	1"	6.3"	5,000 RPM	400 -1,800 lb	1/2"	1/2" NPT	90 PSI	18.7"

Taladro Neumático 3/8" Reversible

Consumo medio de aire: 6 CFM

Acelerador de velocidad variable para un fácil inicio

Opción ergonómica para taladrar, bruñir y corte de agujeros



MIN: 1 / INNER: 10

Código	Tamaño de broquero	Velocidad	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70026	3/8"	1,800 RPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI

Martillo de Impacto 3/4" Neumático

Consumo promedio de aire: 5 CFM

Baril y pistón de acero endurecido para un menor desgaste y una vida útil más larga

Regulador de potencia incorporado y control de disparo

Escape delantero

DISPONIBLES

Cinceles W-70075

Ver pág. 96

Código	Vástago de cincel	Diámetro	Longitud de carrera	Golpe por minuto	Manguera (Ø interior)	Entrada de aire	Presión de aire
W-70070	0.401"	3/4"	1-5/8"	1-5/8 4,500 BPM	3/8"	1/4" NPT	90 PSI



MIN: 1 / INNER: 10



WESTON

WESTON

Cinceles para Martillo de Impacto Neumático

Uso en general de desbaste en concreto, mampostería y piedra natural

Fabricados con acero especial de alto grado
Vástago redondo

COMPATIBLE

Martillo de Impacto 3/4" W-70070

Ver pág. 95



MIN: 1/ INNER: 50



Código	Vástago de cincel	Longitud	Contenido
W-70075	0.401"	150 mm	1 juego con 4 piezas

Cinzel Hexagonal con Zanco

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural

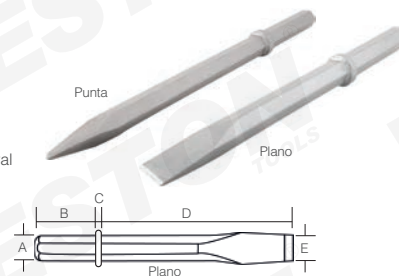


Código	Medidas				Largo total	MIN	INNER	Código	Medidas					Largo total	MIN	INNER
	A	B	C	D					A	B	C	D	E			
ST-5-151-850	1-1/4"	6"	1/2"	14"	20 - 1/2"	-	-	ST-5-151-855	1-1/4"	6"	1/2"	14"	1-1/2"	20 - 1/2"	1	5
ST-5-151-860	1-1/4"	6"	1/2"	18"	24 - 1/2"	1	5	ST-5-151-865	1-1/8"	6"	1/2"	14"	1-1/8"	20 - 1/2"	1	5
ST-5-151-870	1-1/8"	6"	1/2"	14"	20 - 1/2"	1	5									

Cinzel de Punta con Inserción Hexagonal

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural



MIN: 1/ INNER: 25


Código	Descripción	Medida (A x B)
ST-5-151-905	Punta hexagonal	3/4" x 300 mm

Cinzel con Zanco Redondo

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural



ST-5-151-885

Código	Descripción	Medida (A x B)
ST-5-151-875	Corta panel	1/2" x 150 mm
ST-5-151-880	Raspador	1/2" x 150 mm
ST-5-151-885	Cola corta tubo	1/2" x 150 mm
ST-5-151-890	Plano	1/2" x 150 mm
ST-5-151-895	Para lámina	1/2" x 150 mm
ST-5-151-900	Doble filo	1/2" x 150 mm



ST-5-151-875

ST-5-151-880

ST-5-151-890

ST-5-151-895

ST-5-151-900


Presentación

Cinzel Zanco Tipo SDS MAX

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural



MIN: 1/ INNER: 25

Código	Tipo	Zanco	Medida (A x B)
ST-5-151-910	Punta		Punta x 400 mm
ST-5-151-915	Plano	3/4"	25 mm x 400 mm
ST-5-151-920	Plano		50 mm x 400 mm

Cinzel SDS PLUS

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural



Punta

Plano


Código	Tipo	Medida
ST-5-148-890	Punta	9/16" x 10"
ST-5-148-895	Plano	25/32" x 10"

Cinzel SDS PLUS

Usado en máquinas con detención de rotación

Fabricado con acero especial de alto grado, con acabado de superficies de granallado resistente al desgaste

Para aplicaciones de cincelado en general y desbaste en concreto, mampostería y piedra natural



ST-5-151-940

Código	Descripción	Medida (A x B)	MIN	INNER
ST-5-151-925	Ancho / Pala	75 mm x 165 mm	-	-
ST-5-151-930	Gurbia	22 mm x 250 mm	-	-
ST-5-151-935	Para azulejo	40 mm x 250 mm	-	-
ST-5-151-940	Punta	Punta x 250 mm	1	50
ST-5-151-945	Plano	20 mm x 250 mm	1	50
ST-5-151-950	Ancho / Pala	40 mm x 250 mm	1	50



ST-5-151-925

ST-5-151-930

ST-5-151-935

ST-5-151-945

ST-5-151-950

WESTON

WESTON

Exhibidor de Brocas y Cinceles SDS

Especial para montar sobre panel ranurado o perfoel (NO INCLUYE PANEL RANURADO)

Material: PTR de 3/4"

Acabado: pintura en color negro mate con electrostático

Incluye rótulos de la marca Weston Tools®, 60 ganchos de alambón de 1/8" de 8 cm x 3/4", 3 soportes de PTR: 8, 15 y 25 cm profundidad y 80 cm ancho

DISPONIBLE

Exhibidor vacío
EX-SDSPAQ para adquirir
también con

WESTCOINS



Gancho para panel perfoel o ranurado

Ejemplo de exhibidor montado en panel ranurado

Código	Descripción
EX-SDSPAQ	Estructura para exhibir brocas y cinceles SDS Plus y SDS Max, ideales para perforación en concreto, pregunta a tu asesor de ventas

Balanceador de Herramienta de Resorte Retráctil

Para mantener herramientas suspendidas en una posición operativa cómoda para optimizar el trabajo

Permite a los usuarios mover la herramienta con un mínimo esfuerzo

Puede instalarse en líneas de ensamblaje, en mesas de trabajo

Cuenta con perilla en la parte trasera para ajustar el largo de la línea



Perilla trasera



Presentación
MIN: 1 / INNER: 50

Código	Capacidad	Largo
W-70086	0.5 a 1.5 kg	100 cm (ajustable)
W-70090	1.5 a 3 kg	

Cabeza Infladora de Llantas

De latón terminado en cromo

Para compresores o tanques de aire

Facilita el inflado de llantas



Hembra

Macho



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 200

Código	Conexión	Tipo	Equivalente
W-70505	1/4" NPT	Hembra	699
W-70510		Macho	-

Cabeza Infladora de Llantas con Clip

De latón

Clip para fijar la válvula al pivote

Genera un sello hermético alrededor de la válvula de la llanta

Se atornilla directamente a cualquier manguera de aire con entrada macho



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 200

Código	Conexión	Tipo	Equivalente
W-70500	1/4" NPT	Hembra	698

Inflador Cabeza Doble

Largo 6"

Ideal para llenar de aire las llantas de autos, motos y bicicletas



Cabeza de acero

Cuerpo de latón



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Conexión	Equivalente
W-70515	1/4" NPT	690

Inflador Cabeza Doble

Largo 6"

De acero

Ideal para llenar de aire las llantas de autos, motos y bicicletas



Cabeza inferior



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Conexión	Equivalente
W-70520	1/4" NPT	693

Inflador Cabeza Doble para Llantas con Calibrador

Ideal para usar en áreas de difícil acceso

Válvula de liberación de presión

Manguera flexible de 12" (304.8 mm)



Blister
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

Código	Rango de presión	Conexión	Tipo
W-70525	10 - 120 PSI	1/4" NPT	Hembra

Calibrador de Llantas

Cabeza sencilla de plástico



Barra indicadora

Cabeza

Cuenta con clip para bolsillo

Cuerpo de acero



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Rango de presión	Largo
W-70530	10 - 110 PSI	14 cm

Calibrador de Llantas Cabeza Doble

Fabricado en acero



Barra indicadora

Clip para bolsillo

W-70535

W-70540

Aro para colgarse



Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Rango de presión	Largo	Equivalente
W-70535	10 - 120 PSI	6"	-
W-70540	10 - 160 PSI	11"	976



Cople Rápido

De latón


Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar

Estilo Tipo M: 3 balines y anillo de protección

Diseño industrial: 4 balines y guarda de seguridad



Código	Conexión	Tipo	Estilo	Presentación	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
W-70445	1/4" NPT	Hembra	Tipo M		715	1	20	200
W-70450	1/4" NPT	Hembra	Diseño industrial	Blister	-	1	20	200
W-70455	1/4" NPT	Macho	Diseño industrial		-	1	20	200
W-70460	1/4" NPT	Hembra	Tipo M		715	1	20	400
W-70465	3/8" NPT	Hembra	Tipo M		718	1	20	400
W-70470	1/4" NPT	Macho	Tipo M	Bolsa	716	1	20	400
W-70475	3/8" NPT	Macho	Tipo M		719	1	20	400



Guarda evita la desconexión accidental y tiene mejor agarre



Cople Hembra-Hembra

De latón

Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 200

Código	Conexión	Tipo	Equivalente
W-70490	1/4" NPT	Hembra-Hembra	643

Niple Macho-Macho

De latón

Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 200

Código	Conexión	Tipo	Equivalente
W-70495	1/4" NPT	Macho-Macho	646

Conector Rápido Latonado

Estilo Tipo M

De latón



Hembra

Macho

Bolsa

Código	Conexión	Tipo	Equiv.	MIN	INNER	MASTER
W-70425	1/4" NPT	Hembra	728	1	20	1000
W-70430	3/8" NPT	Hembra	732	1	20	1000
W-70435	1/4" NPT	Macho	727	1	20	1250
W-70440	3/8" NPT	Macho	733	1	20	1000

Conector Rápido de Acero Cromado

Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar



Hembra

Macho



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 200

Código	Conexión	Tipo	Estilo	Equivalente
W-70415	1/4" NPT	Hembra		728
W-70420	1/4" NPT	Macho	Tipo M	727

Cople Rápido de Acero Cromado

Acero con revestimiento de zinc

Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar

Para aplicaciones en talleres y garajes



MIN: 1/ INNER: 40/ MASTER: 400

Código	Conexión	Tipo	Estilo	Presión máxima
W-70487	1/4" NPT	Macho	Diseño industrial	150 PSI

Juego de Coples Rápidos de Acero Cromado

Conexión 1/4" NPT

Acero con revestimiento de zinc

Para realizar conexiones entre herramientas neumáticas, pistolas de aire y accesorios para inflar

Incluye:
1 cople hembra
1 cople macho



Hembra

Macho



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 200

Código	Conexión	Estilo	Presión máxima	Contenido
W-70486	1/4" NPT	Diseño industrial	150 PSI	1 juego de 2 piezas

Juego de Conectores Rápidos y Coples 4 Piezas

Incluye:

1 cople rápido hembra de latón diseño industrial
1 cople rápido macho de latón diseño industrial
1 conector rápido hembra de acero cromado
1 conector rápido macho de acero cromado



Hembra

Macho



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 100

Código	Conexión	Contenido
W-70485	1/4" NPT	1 Juego de 4 piezas

Juego de Conectores Rápidos y Coples 5 Piezas

Incluye:

1 cople rápido hembra de latón diseño industrial
4 conectores rápidos macho de acero cromado



MIN: 1/ INNER: 20/ MASTER: 100

Código	Conexión	Contenido
W-70480	1/4" NPT	1 Juego de 5 piezas

WESTON

Conector de Aire 3 en 1

De aluminio
Entrada de conector de 3/8" (9.52 mm)
Suministra 3 herramientas neumáticas de una sola fuente
Construcción de aluminio resistente para mayor durabilidad y dispersión de calor




MIN: 1 / INNER: 25 / MASTER: 250

Código	Conexión	Tipo	Equivalente
W-70640	1/4" NPT	Hembra	685-64

Acoplador Rápido

Salida de conexiones: 1/4" NPT
Divide la fuente de aire en líneas de aire separadas
Fabricado en aluminio resistente a la corrosión y conectores de acero
Cople rápido estilo Tipo M
Para prevenir fugas use cinta selladora



Código	Salidas	Tipo	Contenido
W-70645	3	Macho	1 juego de 4 piezas
W-70650	2	Macho	1 juego de 3 piezas

WESTON


W-70650



MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

WESTON

Pistola para Limpiar Motores

Vaso metálico de 750 ml
Usos: ideal para limpieza de motores



Boquilla

Entrada

Presentación

Código	Presión de trabajo	Entrada de aire	Largo de boquilla
W-70600	43 - 72 PSI	1/4" NPT	8 - 1/2"

Pistola para Sand Blast

Práctica y ergonómica
Elimina óxido, productos químicos, pintura
Diámetro de manguera recomendado: 9 mm
Usos: Sand Blast (limpieza por chorro de arena a presión)
Incluye:
1 niple R1/4" NPT
1 manguera de succión de 3m
1 tubo de succión
1 llave hexagonal
3 boquillas



Boquilla

Blister

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Consumo de aire
W-70615	87 PSI	29 - 58 PSI	100 L/min

WESTON

Pistola para Sopletear

Ligera y resistente
Usos: general, automotriz



Entrada

Blister

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire
W-70605	120 PSI	20 - 80 PSI	1/4" NPT

Pistola para Sopletear con Accesorios - 5 Piezas

Ligera y resistente
Usos: general, automotriz
Incluye:
1 boquilla larga de alta presión 150 mm
1 boquilla corta de alta presión 80 mm
1 conector rápido hembra 1/4" NPT
1 adaptador para manguera de aire



Entrada

Blister

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire
W-70610	120 PSI	20 - 80 PSI	1/4" NPT

WESTON

Pistola para Sopletear con Accesorios - 2 Piezas

De aluminio
Incluye:
1 pistola para sopletear
1 boquilla de 3" (76.2 mm)



MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Presión máxima	Conexión
W-70595	220 PSI	1/4" NPT

WESTON

Pistola para Sopletear con Accesorios - 4 Piezas

De aluminio
Incluye:
1 pistola para sopletear
1 boquilla de alta presión
1 boquilla de largo 4-1/2" (114.39 mm)
1 boquilla de largo 8-1/2" (215.9 mm)



Boquilla

MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Código	Presión máxima	Conexión
W-70585	220 PSI	1/4" NPT

Pistola para Sopletear con Accesorios - 5 Piezas

De aluminio
Incluye:
1 pistola para sopletear
1 conector hembra
1 boquilla de Ø5 mm largo 4" (101.6 mm)
1 boquilla de diámetro Ø5 mm largo 9" (228.6 mm)
1 conector de manguera Ø9 mm



Boquilla

MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

Código	Presión máxima	Conexión
W-70590	220 PSI	1/4" NPT



Pistola para Sopletear con Manguera

Para lavar y sopletear equipos

Vara de 9"

Cuerpo de acero con boquilla de latón

Construcción robusta para mayor durabilidad

Utilizada en líneas industriales, para maquinaria y equipo de la industria así como en equipos comerciales

Incluye manguera con filtro para utilizarse con líquidos



Código	Presión máxima	Rango de presión	Entrada	Consumo de aire
W-70143	150 PSI	0 - 90 PSI	1/4" NPT	100 - 200 L/min

Blister
MIN: 1 / INNER: 25

Pistola para Sopletear

Fabricada en aleación de zinc cromado

Incluye:
1 boquilla
1 adaptador



Código	Entrada
W-70555	1/4" NPT

Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Pistola para Sopletear con Accesorios - 5 Piezas

Fabricada en aleación de zinc cromado

Incluye:
1 pistola para sopletear
3 boquillas metálicas
1 boquilla con punta de goma



Código	Conexión
W-70565	1/4" NPT

Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Pistola para Sopletear con Accesorios - 7 Piezas

Fabricada en aleación de zinc cromado

Incluye:
1 pistola para sopletear
1 boquilla de punta, alta presión
1 adaptador para válvula fabricado en latón
1 válvula para inflar
1 boquilla con punta de goma
1 inflador de punta de espiga fabricado en latón
1 extensión



Código	Conexión
W-70560	1/4" NPT

Blister
MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 100

Juego de Accesorios Neumáticos - 14 Piezas

Ideal para limpiar, inflar y calibrar

Incluye:
1 manguera tipo resorte para compresor 7.6 m
1 cople hembra - hembra
1 niple macho - macho
1 válvula para inflar
1 adaptador
1 boquilla con punta de goma
1 pistola para sopletear
2 coples rápidos hembra
4 conectores rápidos: 2 hembras y 2 machos
1 cabeza para inflar




Código	Conexión
W-70570	1/4" NPT

Blister
MIN: 1 / INNER: 6 / MASTER: 24

Juego de Accesorios Neumáticos - 17 Piezas

Ideal para limpiar, inflar y calibrar

Incluye:
6 conectores rápidos: 2 hembra y 4 macho
3 niples: 1 hembra y 2 macho
1 inflador cabeza doble para llantas
1 calibrador de llantas
1 inflador punta espiga
1 boquilla de punta alta presión
1 cople rápido hembra
1 pistola para sopletear
1 adaptador
1 válvula para inflar

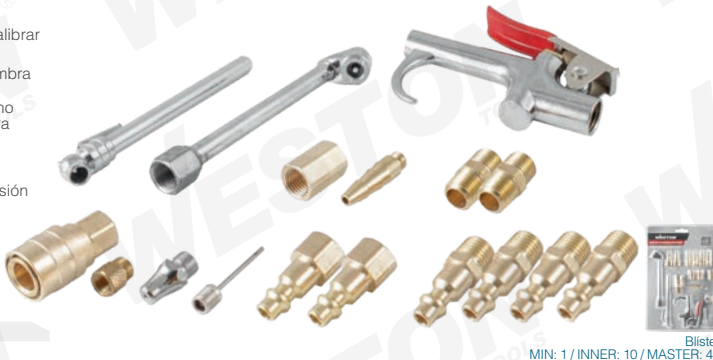

Código	Conexión
W-70575	1/4" NPT

Blister
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

WESTON

MUESTRARIO

Conectores neumáticos

- Medidas: 43 x 28 cm
- Enmicado
- Con arillo de metal

Solicítalo a tu asesor de ventas.



Juego de Accesorios Neumáticos - 18 Piezas

Ideal para limpiar,
inflar y calibrar

Incluye:

- 1 pistola para sopletear
- 1 adaptador
- 1 válvula diagonal
- 2 pivotes
- 1 inflador punta espiga
- 1 cepillo escobillón
- 1 válvula para inflar
- 1 calibrador de llantas
- 1 reparador de válvula
- 1 calibrador de llantas
- 1 reparador de válvula
- 1 niple
- 1 boquilla aspensora
- 1 boquilla con punta de goma
- 1 conector rápido macho
- 1 conector rápido hembra
- 1 inflador cabeza doble para llantas
- 1 boquilla de punta alta presión
- 1 cople rápido tipo hembra

Código Conexión
W-70580 1/4" NPT

WESTON



Cabeza de calibrador de llantas



Blister
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 40

Manguera para Aire Tipo Resorte de Polietileno

Fabricada en polietileno
Conexiones 1/4" NPT giratorias
Ligera, flexible y duradera
Para usarse con todos los equipos de aire comprimido en talleres, áreas de mantenimiento, líneas de producción, sitios de construcción, etc.



Conexiones giratorias

Guardas protectoras de resorte

Caballote

Código	Largo	Ø	Presión máxima	Equivalente	MIN	INNER
W-70700	7.6 m (25')	1/4"	150 PSI	1669	1	40
W-70705	15.2 m (50')	1/4"	150 PSI	1670	1	20

Manguera para Aire Tipo Resorte de Poliuretano

Fabricada en poliuretano
Hasta 3 veces mayor resistencia a la abrasión
Conexión giratoria 360° para evitar torceduras
Protector contra dobleces previene quiebre y desgaste
Rango de temperatura: -34 °C a 66 °C
Alta flexibilidad incluso en climas fríos
Para usarse con todos los equipos de aire comprimido en talleres, áreas de mantenimiento, líneas de producción, sitios de construcción, aplicaciones industriales, etc.



Conectores de cobre

Caja colgante MIN: 1

Código	Extensión máxima	Ø	Presión máxima	INNER
W-70760	1/4"	40		
W-70765	7.6 m (25')	3/8"	120 PSI	20
W-70770	1/2"	10		

Manguera para Aire de PVC

Presión de trabajo: 300 PSI
Conexiones 1/4" NPT macho en ambos extremos
Resiste gasolina, aceites y otros líquidos automotrices



Conexiones macho

Presentación

Código	Largo	Ø	Equivalente	MIN	INNER
W-70710	7.6 m (25')	3/8"	1632	1	12
W-70715	15.2 m (50')	3/8"	1633	1	6
W-70720	30.4 m (100')	3/8"	-	1	3

Manguera para Aire de Hule

Presión de trabajo: 300 PSI
Conexiones 1/4" NPT macho en ambos extremos



Conexiones macho

Presentación MIN: 1 / INNER: 6

Código	Largo	Ø	Equivalente
W-70725	15.2 m (50')	3/8"	1635

Carrete Retráctil con Manguera

Base de metal de uso rudo
Fácil montaje en el piso, techo y paredes
Conexiones de latón de grado industrial
Para aplicaciones industriales y comerciales
Mecanismo de resorte que retrae automáticamente la manguera
Protege la manguera para alargar su vida
Optimiza espacio para aumentar productividad y mejorar la seguridad



Conexión

Base

Tope de manguera ajustable

Presentación

Código	Presión de trabajo	Largo	Ø	Conexión	Equivalente
W-70730	300 PSI	15.24 m (50')	3/8"	1/4" NPT	2770-500

Juego Reparador para Manguera 3/8"

Para mangueras 3/8" NPT (9.52 mm)



- W-70545
- 1 conexión de latón con espiga
- 1 espiga de latón doble
- 1 cabeza para inflar de latón hembra 1/4" NPT
- 3 abrazaderas de acero

Código	Contenido	Equivalente	MIN	INNER	MASTER
W-70545	1 juego de 6 piezas	620	1	20	100
W-70550	1 juego de 7 piezas	-	1	20	200



Blister



Compresor de Aire Eléctrico Libre de Aceite

Mínimo mantenimiento
Gran capacidad
Sistema antivibración
Bajo nivel de ruido
Protección de sobrecarga térmica
Arranque automático y manual
Portátil, ligero y fácil de transportar
Carcasa de motor totalmente cerrada, protege componentes internos para mayor durabilidad

Especificaciones Técnicas	
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Grado de protección	IP20
Flujo de aire	2.3 CFM (65.12 L/min) @ 90 PSI (0.62 MPa) 3.4 CFM (96.27 L/min) @ 40 PSI (0.27 MPa)
Salidas de aire	2 válvulas de conexión rápida 1/4" para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"
Nivel de ruido	87 dB
Clase de aislamiento	F
Peso neto	13 kg

DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 93

REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Capacidad	Potencia máxima	Presión máxima	Velocidad
W-60040	24 L (6.3 gal)	1.7 Hp (1,300 W)	150 PSI	3,200 RPM



Compresor de Aire Eléctrico Lubricado

Válvula de conexión de 1/4"
Presostato con 1 manómetro
Válvula de drenado
Lubricado con aceite SAE-40
Incluye 1 filtro de aire, 2 llantas de 5", 1 paquete de tornillos para armado, 1 bote de aceite SAW-40 de 250 ml

DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 107

REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Capacidad	Potencia máxima	Presión máxima	Velocidad
W-60024	24 L (6.3 gal)	2 Hp (1,491 W)	116 PSI	3,400 RPM




Compresor de Aire Eléctrico Lubricado

Válvula de conexión de 1/4"
Presostato con 2 manómetros
Cabeza con pistón y filtro
Tubos de descarga de aluminio
Válvula de drenaje de 1/4"
Lubricado con aceite SAE-40
Incluye 1 filtro de aire, 2 llantas de 6", 2 tacones con 2 tornillos, 1 agarradera con 4 tornillos

DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 94

REFACCIONES DISPONIBLES



Especificaciones Técnicas	
Tensión	127 V~
Frecuencia	60 Hz
Grado de protección	IP21
Flujo de aire	5.2 CFM (150 L/min) @ 40 PSI (0.27 MPa) 3.8 CFM (110 L/min) @ 90 PSI (0.62 MPa)
Salidas de aire	1/4" para mangueras de 1/4"
Nivel de ruido	92 dB
Clase de aislamiento	B
Peso neto	37 kg



WESTON



Compresor de Aire a Gasolina de Banda Lubricado - Uso Pesado

Lubricado con aceite ISO-VG-150
Combustible: gasolina premium
Ideal para uso en taller, puede usarse en exteriores
Usado en trabajos de carpintería, pintura o mantenimiento automotriz



Especificaciones Técnicas	
Código	W-60070
Flujo de aire	8 CFM (226 L/min) @ 86 PSI (0.59 MPa) 7.2 CFM (203 L/min) @ 100 PSI (0.68 MPa) 6.8 CFM (192 L/min) @ 115 PSI (0.79 MPa)
Salidas de aire	1/4"
Ciclo de trabajo	S1 trabajo continuo
Nivel de ruido	96 dB



DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 94

REFACCIONES DISPONIBLES



Código	Capacidad	Potencia máxima	Presión máxima	Velocidad	Tanque de combustible	Cilindros	Peso neto
W-60070	80 L (21 gal)	6.5 Hp (4,847 W)	115 PSI	1,050 RPM	4.5 L	2	82 kg
W-60072	200 L (52 gal)	14 Hp (10,439 W)	175 PSI	760 RPM	8 L	1	168 kg



WESTON

NUEVO



Compresor de Aire Eléctrico de Banda Lubricado - Uso Pesado

Motor con embobinado de cobre
Tanque vertical que ahorra espacio
Suficiente potencia para usar con llaves, esmeriladoras, pulidoras, taladros, clavadoras, pistolas para pintar, lijadoras y otras herramientas neumáticas

DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 107



REFACCIONES DISPONIBLES



Manómetro



Salidas de aire

Especificaciones Técnicas			
Código	W-60067	W-60068	W-60066
Tensión	220 V~	127 V~	127 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Material de la bomba	Hierro fundido	Aluminio	Hierro fundido
Grado de protección	IP44	IP44	IP44
Flujo de aire	12,7 CFM (360 L/min) @ 40 PSI (0,27 MPa)	8 CFM (226 L/min) @ 86 PSI (0,59 MPa)	6,7 CFM (189,5 L/min) @ 86 PSI (0,59 MPa)
	11,3 CFM (320 L/min) @ 90 PSI (0,62 MPa)	7,2 CFM (203 L/min) @ 100 PSI (0,68 MPa)	6,36 CFM (180 L/min) @ 100 PSI (0,68 MPa)
	10,2 CFM (290 L/min) @ 115 PSI (0,79 MPa)	6,8 CFM (192 L/min) @ 115 PSI (0,79 MPa)	5,7 CFM (161 L/min) @ 115 PSI (0,79 MPa)
	2 conexiones de 1/4"	1/4"	1/4"
	92 dB	83 dB	85 dB
Nivel de ruido	F	B	B
Clase de aislamiento	94 kg	140 kg	139 kg
Peso neto			



Código	Capacidad	Potencia máxima	Presión máxima	Velocidad	Lubricado con aceite	Cilindros
W-60067	120 L (32 gal)	4 Hp (2,983 W)		3,400 RPM	SAE-40	3
W-60068	200 L (52 gal)	3 Hp (2,237 W)	115 PSI	1,050 RPM	ISO-VG-150	2
W-60066	230 L (60 gal)			1,050 RPM		



Presentación

Compresor de Aire Eléctrico Silencioso Libre de Aceite

Protección térmica incorporada
Protección de sobrecarga incorporada
Válvula electromagnética
Arranque automático y manual
Portátil y fácil de almacenar
Bajo nivel de ruido y vibración
Ideal para uso en consultorios dentales, industria médica, alimenticia, trabajos de pintura, aerografía y carpintería

DISPONIBLE

Herramienta neumática
Ver pág. 93



REFACCIONES DISPONIBLES



2 Manómetros con regulador



Tacón de soporte



Tacones de soporte

WESTON



4 Protecciones de seguridad



Sistema de enfriamiento patentado



Llenado rápido alto flujo de aire

Especificaciones Técnicas			
Código	W-60060	W-60050	W-60055
Tensión	127 V~	127 V~	127 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Grado de protección	IP20	IP20	IP20
Flujo de aire	3,7 CFM (110 L/min) @ 40 PSI (0,27 MPa)	7,7 CFM (220 L/min) @ 40 PSI (0,27 MPa)	5,6 CFM (160 L/min) @ 90 PSI (0,62 MPa)
	2,8 CFM (80 L/min) @ 90 PSI (0,62 MPa)		
Salidas de aire	1/4" para mangueras de 1/4"	2 de 1/4" para mangueras de 1/4"	
Bobinas de motor	Cobre	Cobre	Cobre
Nivel de ruido	70 dB	70 dB	77 dB
Clase de aislamiento	B	B	B
Ciclo de trabajo	30 min de trabajo x 30 min de descanso		
Peso neto	11,5 kg	16 kg	28 kg



Código	Capacidad	Potencia máxima	Presión máxima	Velocidad
W-60060	8 L (2 gal)	1.2 Hp (900 W)		
W-60050	24 L (6.3 gal)	2 Hp (1,450 W)	116 PSI	3,400 RPM
W-60055	40 L (10.5 gal)	2.5 Hp (1,800 W)		



Válvula de seguridad



2 Manómetros con regulador



Tacón de soporte

Ruedas de 5"



Presentación



Filtro de Línea de Aire

Elimina residuos de agua, suciedad, polvo y de aceite de las líneas de aire

Ideal para usar con pistolas para pintar o herramientas neumáticas

Con válvula de drenaje



Código	Conexión
W-70620	1/4" NPT

MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

Filtro Separador para Aire

Cuerpo fabricado en aluminio y plástico

Fácil de adaptar a la manguera y pistola de aire

Separa agua y aceite con un mínimo de presión

Limpia el aire de partículas de agua y/o aceite para trabajos de pintura fina

Para utilizarlo con compresores o tanques de aire



Código	Conexión
W-70625	1/4" NPT

MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

Filtro de Aire

Presión de trabajo: 0 - 140 PSI

Temperatura de operación: 5 - 60°C

Precisión de filtración: 40µ

Tipo de purga: manual

Presentación
MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

FRL-F010

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-F005	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-F010	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Filtro de Aire Tipo SMC

Presión de trabajo: 0 - 150 PSI

Temperatura de operación: 5 - 60°C

Precisión de filtración: 40µ

Tipo de purga: manual



Presentaciones

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-F015	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-F020	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-F025	3/4" NPT	158.91 CFM (4,500 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica
*FRL-F030	1" NPT	176.57 CFM (5,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Regulador de Aire

De latón

Para una regulación precisa



Código	Presión máxima	Conexión
W-70630	160 PSI (1.1 MPa)	1/4" NPT

MIN: 1 / INNER: 20 / MASTER: 200

Regulador de Aire con Calibrador

De latón y plástico

Se puede conectar a cualquier herramienta neumática para una regulación rápida



Manómetro

MIN: 1 / INNER: 10 / MASTER: 50

Código	Rango de presión	Conexión
W-70635	0 - 160 PSI (0.75 MPa)	1/4" NPT

Regulador de Aire

Presión de trabajo: 0 - 140 PSI

Rango de regulación: 5 - 125 PSI

Temperatura de operación: 5 - 60 °C



Escalas de medición: bar y PSI



FRL-R005



FRL-R010



Soporte para montaje



Presentación

Código	Conexión	Flujo de aire
FRL-R005	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)
FRL-R010	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)

Regulador de Aire Tipo SMC

Presión de trabajo: 0 - 150 PSI

Rango de regulación: 5 - 125 PSI

Temperatura de operación: 5 - 60 °C



Escalas de medición: bar y PSI



Soporte para montaje



Presentación

Código	Conexión	Flujo de aire
FRL-R015	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)
FRL-R020	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)

Filtro y Regulador de Aire

Presión de trabajo: 0 - 140 PSI

Rango de regulación: 5 - 125 PSI

Temperatura de operación: 5 - 60 °C

Precisión de filtración: 40µ

Tipo de purga: manual



Escalas de medición: bar y PSI



Soporte para montaje



FRL-FR005



FRL-FR010



Presentación

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-FR005	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-FR010	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato con guarda metálica

Filtro y Regulador de Aire Tipo SMC

Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
Rango de regulación: 5 - 125 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Precisión de filtración: 40µ
Tipo de purga: manual



Soporte para montaje



Escala de medición: bar y PSI



FRL-FR015

FRL-FR020

FRL-FR030



Presentación

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-FR015	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-FR020	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-FR025	3/4" NPT	158.91 CFM (4,500 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica
FRL-FR030	1" NPT	176.57 CFM (5,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Lubricador de Aire

Presión de trabajo: 0 - 140 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Lubricante recomendado: ISOVG32



FRL-L005 Purga manual

FRL-L010

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-L005	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-L010	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Lubricador de Aire Tipo SMC

Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Lubricante recomendado: ISOVG32



FRL-L015 Purga manual

FRL-L020

Presentación

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-L015	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-L020	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

FRL de Aire - 2 Unidades

FRL: Filtro, Regulador y Lubricador
Presión de trabajo: 0 - 140 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Rango de regulación: 5 - 125 PSI
Precisión de filtración: 40µ
Lubricante recomendado: ISOVG32
Tipo de purga: manual



Escala de medición: bar y PSI

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
*FRL-205	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-210	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

FRL de Aire Tipo SMC - 2 Unidades

FRL: Filtro, Regulador y Lubricador
Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
Rango de regulación: 5 - 125 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Precisión de filtración: 40µ
Tipo de purga: manual
Lubricante recomendado: ISOVG32



Escala de medición: bar y PSI



FRL-215

FRL-220 y FRL-225

FRL-230

Presentaciones

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
*FRL-215	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-220	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-225	3/4" NPT	158.91 CFM (4,500 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica
FRL-230	1" NPT	176.57 CFM (5,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

FRL de Aire - 3 Unidades

FRL: Filtro, Regulador y Lubricador
Presión de trabajo: 0 - 140 PSI
Rango de regulación: 5 - 125 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Precisión de filtración: 40µ
Tipo de purga: manual
Lubricante recomendado: ISOVG32



Escala de medición: bar y PSI

FRL de Aire Tipo SMC - 3 Unidades

FRL: Filtro, Regulador y Lubricador
Presión de trabajo: 0 - 150 PSI
Rango de regulación: 5 - 125 PSI
Temperatura de operación: 5 - 60 °C
Precisión de filtración: 40µ
Tipo de purga: manual
Lubricante recomendado: ISOVG32



FRL-315

FRL-320

FRL-305



Escala de medición: bar y PSI

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-315	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-320	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica

Código	Conexión	Flujo de aire	Material
FRL-305	1/4" NPT	19.42 CFM (550 L/min)	Polycarbonato
FRL-310	1/2" NPT	141.25 CFM (4,000 L/min)	Polycarbonato, guarda metálica



WESTON



Sistema de Aire Comprimido con Tubo Semiflexible

Para uso doméstico

Permite diseñar e instalar una red personalizada de aire comprimido

Puede instalarse dentro o detrás de las paredes, incluso bajo tierra o concreto

Alta versatilidad: una vez instalado, puede desmontarse y modificar su sistema fácilmente


Tubo de nailon semiflexible que permite rodear esquinas de gran radio sin necesidad de accesorios especiales

Fácil y rápida instalación sin requerir herramientas especiales

Compatible con otros accesorios y conexiones de sistemas de aire comprimido de 1/2"

Incluye:

- 1 Tubo semiflexible de nailon
- 1 Bloque de salida de aluminio de 3/8" NPT
- 2 Bloques de salida de aluminio de 3/8" NPT x 1/4"
- 2 Válvulas de drenado de 3/8" NPT
- 2 Niples macho de 1/4" NPT
- 3 Acopladores de 3/8" NPT
- 2 Acopladores de 45° de 1/4" NPT
- 6 Conectores de 3/8" NPT
- 4 Codos de unión
- 1 Cortador



Esquema



Presentación

Código	Presión máxima	Espacio de trabajo	Longitud del tubo	Ø Interior del tubo	Ø Exterior del tubo	Rango de temperatura	Contenido
W-70750	150 PSI (1.03 MPa)	111,48 m²	30,48 m	3/8"	1/2"	-20 °C a +60 °C	1 Juego de 24 piezas

Sistema de Aire Comprimido con Tubo Flexible

Para uso industrial

Conexiones antifugas

Permite diseñar e instalar una red personalizada de aire comprimido

Puede instalarse dentro o detrás de las paredes, incluso bajo tierra o concreto

Alta versatilidad: una vez instalado, puede desmontarse y modificar su sistema fácilmente


Tubo de polietileno con núcleo de aluminio de alta flexibilidad; se puede doblar a mano y moldear alrededor de las esquinas sin perder su forma

Fácil y rápida instalación sin requerir herramientas especiales

Compatible con otros accesorios y conexiones de sistemas de aire comprimido de 3/4"

Incluye:

- 1 Tubo flexible multicapa de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con núcleo de aluminio de Ø3/4"
- 3 Bloques de salida de aluminio de 3/8" NPT
- 3 Conexiones para tubo de 3/4" x 1/2" NPT
- 1 Conexión para tubo de 3/4" x 3/4" NPT
- 20 Abrazaderas
- 3 Válvulas de drenado de 3/8" NPT
- 2 Conectores "T"
- 1 Cortador de rebabas
- 1 Cortador de tubos
- 2 Rollos de cinta sella roscas




Esquema



Presentación

Código	Presión máxima	Espacio de trabajo	Longitud del tubo	Ø Interior del tubo	Ø Exterior del tubo	Rango de temperatura	Material del tubo	Contenido
W-70755	200 PSI (1,37 MPa) a 22,77 °C 160 PSI (1,10 MPa) a 60 °C	371,61 m²	30,48 m	3/4"	1"	-40°C a +60°C	Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con núcleo de aluminio	1 Juego de 37 piezas

1 | Ejemplo de Conexión para Línea de Aire

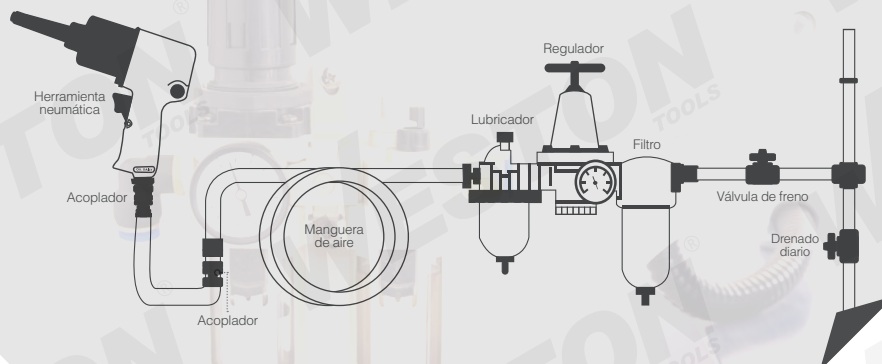

Interruptor de Presión

Tensión nominal frecuente de 120 V / 60Hz
Conexión : 1/4" NPT
Presión mínima de corte: 20 PSI



MIN: 1 / INNER: 50

Código	Rango de presión	Corriente nominal	Máxima de corte	Para
W-50000	20 - 40 PSI	12 A	100 PSI	Bomba de agua
W-50005	30 - 50 PSI	12 A	100 PSI	Bomba de agua con palanca
W-50010	30 - 50 PSI	17 A	60 PSI	Compresor de aire
W-50020	92-125 PSI	17 A	175 PSI	

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.

Pistola para Pintar Baja Presión / de Succión

Vaso de aluminio de 1 L

Usos: doméstico, automotriz, herrería, carpintería

Incluye: 2 boquillas, 1 adaptador para manguera y 1 cepillo para limpieza

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70200-K
Ver página actual

Boquilla de Ø1.3 mm

Perilla de ajuste de flujo

Cuerpo resistente de aluminio

Refuerzo inferior de vaso

Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70200	50 PSI	25 - 45 PSI	1/4" NPT	3.2 - 6 CFM	200 - 250 mm

Pistola para Pintar Baja Presión / de Succión

Vaso de aluminio de 1 L

Usos: general (doméstico/ industrial), automotriz, herrería, carpintería

Incluye: 2 boquillas, 1 adaptador para manguera, 1 cepillo para limpieza, 1 llave y 1 filtro colador

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70205-K
Ver página actual

Boquilla de Ø1.3 mm

Perilla de ajuste de flujo

Cuerpo resistente de aluminio

Refuerzo inferior de vaso

Filtro colador

Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70205	50 PSI	29 - 45 PSI	1/4" NPT	3.2 - 5.6 CFM	200 - 250 mm

Pistola para Pintar Alta Presión / de Succión

Alta productividad, proporciona un pintado uniforme

Vaso de aluminio de 1 L

Su sistema de succión aprovecha mejor el material

Usos: automotriz, estructuras metálicas, aplicación de recubrimientos y retoques

Incluye: 1 llave, 1 adaptador para manguera y 1 cepillo para limpieza

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70230-K
Ver página actual

Boquilla de Ø2 mm

2 perillas de ajuste: material y abanico

Cuerpo resistente de aluminio

Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70230	70 PSI	35 - 45 PSI	1/4" NPT	6 - 8.8 CFM	180 - 230 mm

Pistola para Pintar de Gravedad

Vaso de aluminio de 400 ml

Usos: profesional, industrial, automotriz y ebanistería

Incluye: 1 llave, 1 adaptador para manguera y 1 cepillo para limpieza

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70210-K
Ver página actual

Vaso giratorio para poder aplicar en cualquier posición

Boquilla de Ø1.5 mm

3 perillas de ajuste: material, abanico y aire

Presentación MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70210	70 PSI	35 - 45 PSI	1/4" NPT	4.2 - 6 CFM	180 - 250 mm

Pistola para Pintar HVLP / de Gravedad

Vaso de plástico de 600 ml

Alto Volumen Baja Presión (HVLP)

Dispersa menos solventes al medio ambiente y economiza material

Usos: aplicación de esmaltes, primarios poliuretanos y barnices

Incluye: (W-70215) 1 llave, 1 filtro, 1 adaptador y 1 cepillo para limpieza

(W-70220) 1 llave, 1 filtro, 1 adaptador, 1 cepillo para limpieza, 2 toberas, 2 agujas de flujo y 2 boquillas

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70215-K
Ver página actual

3 perillas de ajuste: material, abanico y aire

Boquilla

Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión	Boquillas
W-70215	70 PSI	35 - 45 PSI	1/4" NPT	4.2 - 7.1 CFM	180 - 250 mm	1.4 mm
W-70220						1.4, 1.7 y 2 mm

Pistola para Pintar Alta Presión / de Gravedad

Vaso de plástico de 600 ml

Funciona para cubrir grandes superficies pues su capacidad permite realizar trabajos con mayor rapidez

Usos: doméstico, herrería y carpintería

Incluye: 1 adaptador para manguera y 1 cepillo para limpieza

DISPONIBLE

Juego de reparación W-70225-K
Ver página actual

Boquilla de Ø1.5 mm

2 perillas de ajuste: material y abanico

Presentación MIN: 1 / INNER: 10

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70225	70 PSI	43 - 58 PSI	1/4" NPT	4.2 - 7.1 CFM	180 - 250 mm

Juego de Reparación para Pistola para Pintar

Incluye: aguja de flujo, boquilla y tobera

Imagen ilustrativa

Código	Para pistola
W-70200-K	W-70200
W-70205-K	W-70205
W-70210-K	W-70210
W-70215-K	W-70215
W-70225-K	W-70225
W-70230-K	W-70230

Blister MIN: 1 / INNER: 50

Vaso para Pistola de Baja Presión / de Succión

De aluminio
Ligero y resistente

Para uso con pistolas de baja presión/de succión

Usos: doméstico, automotriz, carpintería, herrería

Refuerzo inferior

Código Capacidad

W-70315 1 L

Presentación MIN: 1 / INNER: 50

Vaso para Pistola de Gravedad

De plástico
Ligero y resistente

Para uso con pistolas de gravedad

Usos: aplicación de esmaltes, primarios poliuretanos y barnices

Entrada

Código Capacidad

W-70320 600 ml

Presentación MIN: 1 / INNER: 50



ESCANEA PARA VER VIDEO...

Boquilla ideal para pintar

Qué boquilla debes utilizar
para pintar y más, junto con:



WESTON



Pistola para Pintar Retoque / de Gravedad

Vaso de aluminio de 200 ml

Ideal para acabados
en áreas pequeñas

Usos: retoques automatiz,
domésticos, dibujo
artístico y talleres

Incluye: 1 adaptador
para manguera, 1 llave y
1 cepillo para limpieza



Boquilla de
Ø0.5 mm



Presentación
MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70235	60 PSI	43 - 58 PSI	1/4" NPT	2.4 CFM	40 mm

WESTON

Pistola para Pintar Retoque / de Gravedad

Vaso de plástico de 125 ml

Permite pintar más cerca
de la superficie

Mayor eficiencia y ahorro de material

Usos: retoques automatiz,
domésticos, dibujo artístico y talleres

Incluye: 1 adaptador para manguera,
1 llave y 1 cepillo para limpieza



3 perillas de ajuste:
material, abanico y aire



Presentación
MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ancho de aspersión
W-70240	50 PSI	29 - 45 PSI	1/4" NPT	4.2 - 6.4 CFM	130 - 180 mm

Pistola para Texturizado de Gravedad

Vaso de plástico de 5 L

Diámetro de boquillas: 4.5, 6 y 8 mm

Vaso construido en ángulo
de 45° que permite rociar
sobre techos y paredes

Asa en vaso facilita el control
durante la aplicación

Usos: para texturizar
paredes y techos

Incluye: 2 boquillas y 1
adaptador para manguera



Boquilla



Perilla de ajuste
de material



Presentación
MIN: 1 / INNER: 4

Código	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire
W-70250	43 - 58 PSI	1/4" NPT	6 - 8.8 CFM

WESTON

Pistola para Recubrimiento de Succión

Funciona con cualquier
recipiente como vaso

Diámetro de tapa: 2"

Especial para manejar un
amplio rango de viscosidad
o materiales con base aceite

Usos: ideal para
aplicación de resinas



Entrada



Presentación
MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Tamaño de aguja
W-70245	130 PSI	58 - 102 PSI	1/4" NPT	1.3 mm

WESTON

MUESTRARIO

Línea para pintar

- Medidas: 43 x 28 cm
- Enmocado
- Con arillo de metal
- Ambos lados

**Solicítalo a tu
asesor de ventas.**



Aerógrafo de Succión

Vaso de vidrio de 15 ml


Diámetro de boquilla: 0.8 mm

Ligero y fácil de operar

Con adaptador para trabajar
con latas de aire comprimido

Usos: general, automatiz,
herrajería, carpintería
y artes plásticas

Incluye: 1 estuche de
plástico, 1 espesa,
1 manguera, 1 llave,
2 vasos de vidrio, 1
adaptador y 1 base



Gatillo



Estuche
MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión de trabajo	Entrada de aire	Largo de manguera	Ø Externo de manguera
W-70260	20 - 30 PSI	1/4" NPT	1.5 m	5/32"

WESTON

Aerógrafo de Gravedad

Vaso metálico de 7 ml


Diámetro de boquilla: 0.3 mm

Fácil de usar, atomización
precisa que permite
dibujar líneas muy finas

Conector de espiga para
manguera: 3/8" - 28 UN

Usos: general, automatiz,
herrajería, carpintería
y artes plásticas

Incluye: 1 estuche
plástico, 1 adaptador
para manguera y 1 llave



Control para flujo
de pintura



Estuche
MIN: 1 / INNER: 20

Código	Presión de trabajo	Consumo de aire	Ancho de aspersión	Distancia de pintura
W-70265	14 - 50 PSI	0.15 CFM	35 mm	150 mm

WESTON

Equipo para Pintar de Aplicación Industrial

Equipo para pintar con pistola y 2 mangueras

Tanque de aluminio de 10 L

Con regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro

Usos: industrial, automotriz

Incluye: 2 llaves, 1 cepillo para limpieza y 1 adaptador para manguera



Manómetro



Boquilla



Mangueras de poliuretano para fluido y aire



Con gancho para colgar



Presentación MIN: 1 / INNER: 2

Código	Presión máxima	Presión de trabajo	Entrada de aire	Consumo de aire	Ø Boquilla de pistola	Largo de mangueras
W-70255	70 PSI	43 - 58 PSI	1/4" NPT	5 - 10 SCFM	2 mm	3 m

Máquina de Pintura Airless

Rociador de pintura sin aire con pistola para pintar, tubo de succión y manguera (W-70305)

Brinda un acabado impecable

Para aplicar con facilidad diversos tipos de sustratos: látex, esmalte base agua, barniz y laca

Sistema de alimentación de pistola: presión

Usos: general, automotriz, herrería, carpintería y artes plásticas

REFACCIONES DISPONIBLES

DISPONIBLES

Boquillas para pistola airless

Ver pág. 110



Especificaciones Técnicas	
Requisitos de energía	120 V ±10%, 60 Hz
Motor	5/8 Hp (466.06 W)
Presión máxima	3,000 PSI (20.68 MPa)
Presión de trabajo	0 - 20.68 MPa
Potencia de entrada	650 - 750 W
Corriente nominal	2 - 4.5 A
Nivel de presión sonora	97 dB
Valor de vibración	0.715 m/s ²
Tasa de flujo	1.17 L/min
Temperatura requerida del área de trabajo	5 - 40 °C
Humedad requerida del área de trabajo	30% - 95%
Temperatura requerida para transporte	25 - 55 °C
Largo de manguera	7.6 m
Peso	6.5 kg
Presión de trabajo	500 PSI (3.44 MPa)
Ancho de aspersión	254 - 305 mm
Conector	1/4" (6.35 mm) - 18 NPSM



Boquilla de pistola de Ø 0.017"



Filtro en tubo de succión



Interruptor de desagüe

Perilla de ajuste de presión



Salida manguera de pintura



Presentación

Código	Motor	Voltaje de alimentación
W-70290	5/8 Hp	120 V

Máquina de Pintura Airless

Rociador de pintura sin aire con pistola con extensión de 50 cm, manguera y tubo de succión

Excelente productividad

Sellado anticorrosión que garantiza una larga durabilidad y un fácil mantenimiento

Pistola rociadora con perilla de bloqueo evita la pulverización accidental

Motor embobinado con alambre de cobre para alta eficiencia energética

Peso ligero, fácil de configurar, operar y limpiar

Para aplicaciones profesionales de pinturas de látex, esmaltes de base sintética, resinas acrílicas y a base de agua

No apto para pinturas epóxicas, de poliuretano y para pintura automotriz

Incluye pistola airless, extensión de 50 cm, manguera airless de alta presión 7.5 m y tubo de succión



Manómetro

Especificaciones Técnicas	
Requisitos de energía	110 V, 60 Hz
Motor	1.2 Hp (894.84 W)
Grado de protección	IP23
Clase de aislamiento del devanado	B
Presión de trabajo	2,000 PSI (13.78 MPa) - 3,000 PSI (20.68 MPa)
Nivel de presión acústica	74 dB
Capacidad	1.8 - 1.9 L/min
Tipo de boquilla	517
Altitud requerida del área de trabajo	≤1,000 m
Temperatura requerida del área de trabajo	5 °C - 40 °C
Humedad requerida del área de trabajo	30% - 95%
Temperatura requerida para transporte	25 °C - 50 °C
Largo de manguera	7.5 m
Peso	20 kg
Presión de trabajo	2,000 PSI (13.78 MPa) - 3,000 PSI (20.68 MPa)
Ancho de aspersión	250 mm - 310 mm
Sistema de alimentación	Presión
Conector	1/4" (6.35 mm) - 18 NPS



Pistola airless

Boquilla de pistola de Ø 0.017"

Interruptor

Asa de transporte

Manguera de 7.5 m

Manguera de desagüe

Filtro en tubo de succión



Válvula de desahogo de presión



Presentación

Código	Motor	Voltaje de alimentación	Presión máxima
W-70295	1.2 Hp	110 V~	3,000 PSI



Máquina de Pintura Airless

Rociador de pintura sin aire con pistola (W-70300) con extensión de 40 cm, manguera (W-70310) y tubo de succión. Excelente productividad.

Para aplicaciones profesionales de pinturas látex, esmalte base sintética, base agua y resina acrílica (no indicada para pinturas epóxicas, de poliuretano y pintura automotriz).

Sistema de alimentación de pistola: presión.

REFACCIONES
DISPONIBLES

DISPONIBLES

Boquillas para pistola airless
Ver página actual



Especificaciones Técnicas	
Requisitos de energía	110 V ±10%, 60 Hz
Motor	1.2 Hp (894.84 W)
Potencia de entrada	900 W
Nivel de presión sonora	73.9 dB
Valor de vibración	2.84 m/s²
Tasa de flujo	2.2 L/min
Altitud requerida del área de trabajo	≤1,000 m
Temperatura requerida del área de trabajo	5 - 40 °C
Humedad requerida del área de trabajo	30% - 95%
Temperatura requerida para transporte	25 - 55 °C
Largo de manguera	15 m
Peso	14.5 kg
Presión de trabajo	500 PSI (3.44 MPa)
Ancho de aspersión	254 - 305 mm
Conector	1/4" (6.35 mm) - 18 NPSM

Código	Motor	Voltaje de alimentación	Presión máxima
W-70297	1.2 Hp	110 V	3,000 PSI



Refacciones para Máquina de Pintura Airless

WESTON

NUEVO

Pistola Airless

Para rociado de pintura sin aire. Diámetro de boquilla: 0.017".

Distancia recomendada para pintar: 30 cm.

Diseño ergonómico que reduce la fatiga del operador.

Sistema de alimentación: presión.

Usos: doméstico, industrial, construcción y mantenimiento de máquinas grandes como barcos, trenes, contenedores, estructuras de acero y pintura de paredes tanto interiores como exteriores.

REFACCIONES
DISPONIBLES

DISPONIBLES

Boquillas para pistola airless
Ver página actual



Código	Presión máxima	Conector de salida	Ancho de aspersión
W-70300	3,600 PSI	1/4" - 18 NPSM	254 - 305 mm



Presentación
MIN: 1 / INNER: 20

Boquilla para Pistola Airless

Accesorio para rociador de pintura sin aire.

Para pintura interior y exterior.

Utilizada para aplicaciones residenciales y comerciales.

Para usarse con máquinas Weston Tools® Airless (sin aire) W-70290 y W-70295.



MIN: 1 / INNER: 12 / MASTER: 120

Código	Ancho de abanico	Ø Orificio	#
W-70325	10" (254 mm)	0.017"	517
W-70330		0.019"	519

Manguera Airless de Alta Presión

Para rociado de pintura sin aire.

Conexión: 1/4" NPT en ambos extremos.

Manguera de alta resistencia, de polietileno reforzado con poliéster.



Código	Largo	Presión máxima de trabajo	MIN	INNER
W-70305	7.6 m	3,300 PSI (22.75 MPa)	1	10
W-70310	15 m		1	5

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones y estética pueden variar derivado de la búsqueda de una mejora continua de nuestros productos.