

WESTON
TOOLS



HERRAMIENTA DE

MEDICIÓN

Y TRAZADO

CATÁLOGO

2025



Nivel de Precisión Maestro

Para medir rectitud y planicidad de superficies
Cumple con la norma DIN 877
Base rectificada en forma "V"
para uso en barras y ejes
Fabricado en hierro fundido



Base rectificada en forma "V"

WESTON
NUEVO

DIN 877

Nivel de Precisión Cuadrado

Para medir rectitud y planicidad de superficies
Cumple con la norma DIN 877
Bases rectificadas para gran precisión, 2 planas y 2 en forma "V" para uso en barras y ejes
Fabricado en hierro fundido



Burbuja superior

DIN 877

Estuche metálico

Código	Medida	Sensibilidad	Graduación
STW-9670	150 mm	0.02 mm/m	0.05 mm
STW-9675	200 mm		

Código	Medida	Sensibilidad	Graduación
STW-9660	150 mm	0.02 mm/m	0.05 mm
STW-9665	200 mm		

Escuadra 90° Borde Biselado

Cumple con la norma DIN 875
Fabricada en acero inoxidable endurecido
Bordes biselados pueden ser usados para mediciones internas y externas



Dasqua
DIN 875

Juego de Escuadra Combinada

Fabricado en hierro fundido
Regla de acero inoxidable con graduación clara que facilita la lectura
Caras de medición con acabado fino
Ideal para trabajar con metal o madera
Incluye: regleta, cabeza cuadrada, cabeza centradora y transportador



WESTON
NUEVO

mm/in

Graduación en mm y pulgadas

Código	Medida	Tolerancia de ángulo
STWS-9111-1102	25 x 20 mm	0.006 mm
STWS-9111-1104	40 x 28 mm	0.006 mm
STWS-9111-1105	50 x 40 mm	0.006 mm
STWS-9111-1110	75 x 50 mm	0.007 mm
STWS-9111-1115	100 x 70 mm	0.007 mm
STWS-9111-1120	150 x 100 mm	0.008 mm
STWS-9111-1125	200 x 130 mm	0.009 mm

Código	Piezas	Graduación superior	Graduación inferior	Regla
STW-9020	4	1/64"	1/32"	12"

Escuadra 90° para Matricero

Hecha de acero inoxidable con revestimiento de cromo de satin
Cuadrados precisos, tanto por dentro como por fuera
Tamaños de 18" (450 mm) y superior incluyen caja de madera



Presentaciones

Código	Medida	MIN	INNER
STW-4790-2	2" x 1-1/2"	1	50
STW-4790-3	3" x 2-1/2"	1	25
STW-4790-4	4" x 3"	1	8
STW-4790-6	6" x 4"	1	6
STW-4790-8	8" x 5"	1	6
STW-4790-9	9" x 5-1/2"	1	6
STW-4790-10	10" x 6"	1	6
STW-4790-12	12" x 7"	1	6
*STW-4790-18	18" x 10"	1	5

Juego de Escuadras 90° para Matricero

Hecho de acero inoxidable con revestimiento de cromo de satin



WESTON
DIN 875

Estuche de madera

Código	Medida	MIN	INNER
STW-4791-1	2", 3", 4" y 6"	1	4
STW-4791-2	4", 6", 9" y 12"	1	5

Nivel Tipo Caja Digital

Cubierta de metal, cuerpo de aleación de aluminio
Pantalla LCD para lectura clara y precisa
Función de retención de datos (HOLD)
Botón de ajuste a 0° en cualquier posición (ZERO)
Botón de encendido/apagado (OFF/ON)
Ideal para trabajos de carpintería, construcción, decoración, albañilería



Incluye 2 baterías AAA



WESTON
NUEVO

Base magnética

Especificaciones Técnicas

Temperatura de trabajo 0 °C a 40 °C

Humedad de trabajo ≤85 %

Rango de medición 4 x 90°

Precisión 0° y 90°: ±0.1°, otros: ±0.2°

Resolución 0.05°

Funda de tela incluida, con cierre grip y banda para cinturón



Presentación

Juego de Escuadra Combinada

Diversas figuras con acabado cromado para facilitar la lectura
Regla fabricada con acero endurecido
Ideal para usar en metal o madera



Dasqua

Código	Regla	Graduación
STWS-1012-2010	12" (300 mm)	1/64" (1.0 mm) y 1/32" (0.5 mm)

Escuadra Falsa Digital 8" de Aluminio

Ideal para transportar y ajustar ángulos, internos o externos, de cualquier grado
Botón de ajuste a 0° en cualquier posición (ZERO)
Función de retención de datos y giro de pantalla (HOLD/FLIP)
Botón de reverso (REV) para lectura de ángulo opuesto
Mango fabricado en aleación de aluminio, con rosca de ABS
Incluye batería CR2032 3 V



Rosca de bloqueo para fijar el ángulo de forma segura en cualquier posición



Nivel integrado

Hoja de acero inoxidable deslizable



Blister

Código	Medida	Precisión	Resolución
STW-9585	8"	±0.3°	0.05°

Regla de Acero Rígida

Regla rígida fabricada de acero de alta resistencia
Fabricada acorde a la norma DIN874
Grado 1



Graduación Métrica/Imperial (mm/pulg)



Graduación en pulgadas



Presentaciones

Medida: Largo x Alto

Código	Medida	Espesor	Resolución	Graduación
STWS-9333-3115	1,500 x 32 mm	8 mm	0.1 mm	Métrica / Imperial
STWS-9333-3120	2,000 x 42 mm	12.5 mm	0.1 mm	Métrica / Imperial
*STWS-9333-3115F	60" x 2"	1/2"	1/16"	Pulgadas

Dasqua

DIN 874

Regla de Acero Semi Rígida

Graduación en cm por un lado y pulgadas en el otro



Reverso



Orificio para colgar



Funda colgante

WESTON

Regla para Mecánico con Clip



Equivalencias métricas en reverso



Clip ajustable



Bolsa colgante

WESTON

Código	Medida
STW-7111-6	6"

Transportador

Para medir y transferir ángulos
Graduaciones grabadas permanentemente de 0° a 180°
Brazo de acero
Cabeza cuadrada




Código	Medida
STW-2371	3-1/2" x 2"

WESTON

Transportador de Ángulos de Aluminio

Con regla
Material de alta calidad, resistente y duradero
Medidas grabadas con láser
Acabado anodizado negro, resistente a la corrosión
Con tornillo de bloqueo




Código	Rango de medición	Largo	Precisión	Graduación
STW-9690	0° - 180°	8"	±0.3°	1°

WESTON


NUEVO

Transportador de Ángulos de Acero Inoxidable

Resistente a la corrosión
Acabado cromo satinado para fácil lectura
Incluye estuche de piel sintética



Con tornillo de bloqueo



Código	Rango de medición	Largo	Precisión	Graduación
STW-9685	0° - 180°	6"	±0.3°	1°

WESTON

NUEVO

Transportador de Ángulos Digital de Acero Inoxidable

Resistente a la corrosión
Pantalla LCD para lectura clara y precisa
Función de retención de datos (HOLD)
Botón de ajuste a 0° en cualquier posición (ZERO)
Botón de encendido/apagado (OFF/ON)
Incluye batería CR2032 3 V

WESTON

NUEVO



Accesorios



Acabado cromo satinado

Con tornillo de bloqueo

Presentación

Código	Largo	Rango de medición	Graduación	Precisión
STW-9695	6"	0° - 180°	0.05°	±0.03°

Transportador Universal con Carátula

Graduación clara
Fabricado en acero inoxidable, con ajuste fino
El puntero indicador muestra cada grado
Acabado en cromo satinado
Incluye estuche
Incluye 3 hojas de diferentes tamaños
Graduación: 5°

Dasqua



Código	Rango de medición	Largo de hojas	Precisión
STWS-1031-2010	0° - 360°	150/200/300 mm	±5'

Transportador Digital Universal

Pantalla de alto contraste
Todas las caras de medición están endurecidas, rectificadas y lapeadas
Acero inoxidable endurecido
Pantalla digital de lectura dual: minutos de arco/grados decimales
Graduación: 10"
Incluye batería CR2032 3V
Transferencia de datos
Incluye 3 hojas de diferentes tamaños

Dasqua

SALIDA DATOS



Código	Rango de medición	Largo de hojas	Precisión
STWS-1021-2005	0° - 360°	150/200/300 mm	±15'

Juego para Alinear Mesa con Calibrador

Perfecto para el alineado de su sierra de mesa

Carátula de 1"
Alcance de: 6-1/2"
Graduación: 0,001"
Alineación instantánea
Se pueden conectar extensiones para alcanzar hasta 20"



Código	Incluye
STWS-1804-6661	Juego para alinear mesa con calibrador
STWS-1804-6663	Juego para alinear mesa con calibrador y 2 extensiones de 350 mm

Juego de Herramientas de Medición con Calibrador Digital

Ideal para realizar agujeros, punzonado y dibujo

Escuadra y calibrador multifuncional con acabado anodizado negro que ofrece mayor protección contra la corrosión
Escala grabada con láser para una precisión de medición excepcional

Incluye:

1. Calibrador digital (disponible por separado STWS-1804-1065)
2. Escuadra (disponible por separado STWS-1804-0505)
3. Calibrador multifuncional (disponible por separado STWS-8511-0066)
4. Punzón
5. Trazador



Código	Piezas
STWS-1804-1515	5



Juego de Herramientas de Medición con Calibrador

Ideal para realizar agujeros, punzonado y dibujo

Incluye: 1 calibrador vernier, 1 escuadra, 1 punzón, 1 trazador, 1 calibrador multifuncional



Código	Piezas
STWS-1804-1505	5



Calibrador de Agujeros

Fabricado en acero inoxidable

Acabado en cromo satinado para lecturas fáciles y precisas

Ideal para medir el diámetro interior de tuberías, el tamaño de los orificios y el ancho de las ranuras



Graduación en ambos lados

Código	Rango	Resolución	Graduación
STW-4825	1/32" - 5/8"		Pulgadas y mm
STW-9525	1/16" - 5/8"	1/16" (±0.3 mm)	Pulgadas
STW-9526	5/8" - 1-3/16"		Pulgadas

WESTON
NUEVO

Calibrador de Agujeros

Fabricado en acero inoxidable pulido

Utilizado para medir diámetro interior de tuberías, tamaño de orificios, ancho de ranuras

Acabado cromado satinado para lecturas fáciles y precisas

Graduación en pulgadas por ambos lados



Estuche

Código	Rango de medición	Graduación
STWS-8522-0010	5/8" - 1-3/16"	1/64"
STWS-8522-0015	1-3/16" - 1-3/4"	1/64"
STWS-8522-0020	1-3/4" - 2-3/8"	1/64"

Calibrador de Carátula de Agujeros

Indicador de carátula totalmente protegido por cubierta resistente
Graduación: 0.0005"

Ajuste fino, diseño ergonómico
Mide la tolerancia estrecha de agujeros, conocida y redondez

Cuerpo de acero y varillas intercambiables de carburo

Varillas de extensión y arandelas en diferentes tamaños para ajuste fino de un rango específico



Código	Rango	Profundidad
STWS-5512-6105	0.24" - 0.4"	1.57"
STWS-5512-6110	0.4" - 0.7"	4"
STWS-5512-6115	0.7" - 1.5"	6"
STWS-5512-6120	1.4" - 2.4"	6"
STWS-5512-6125	2" - 4"	6"
STWS-5512-6130	2" - 6"	6"
STWS-5512-6135	6" - 10"	16"
STWS-5512-6140	10" - 16"	16"



Calibrador de Carátula de Agujeros

Cubierta aislada

Manija cromada

Fácil de leer

Incluye soporte de extensión y estuche a medida



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-5510-0000	1.4" - 6"	0.0005"

Dasqua
DIN 878

Juego de Calibradores de Orificios Pequeños

Dureza 40-45 HRC

Fabricado en acero al carbón

Superficie de medición completamente endurecida y rectificada para garantizar una larga vida útil de la herramienta

Extra largo para medir agujeros profundos y poco profundos, ranuras y piezas de trabajo similares

Se utiliza con un micrómetro para exteriores para medir el diámetro interior de los orificios

Acabado cromo satinado
Tornillo ajustable



Código	Rango de medidas	Dimensiones (mm)		
		L	a	B
STW-9025	1/8" - 1/5" (3 mm - 5 mm)	90	22.5	5.5
	1/5" - 3/10" (5 mm - 7.5 mm)	97.6	30	5.5
	3/10" - 2/5" (7.5 mm - 10 mm)	108	40	8.5
	2/5" - 1/2" (10 mm - 13 mm)	108	40	8.5

Dasqua


Juego de Calibradores de Orificios Pequeños

Superficie de medición completamente endurecida para garantizar una larga vida útil de la herramienta

Extralargo para medir agujeros profundos y poco profundos, ranuras y piezas de trabajo similares

Se utiliza con un micrómetro para exteriores para medir el diámetro interior de los orificios

Acabado cromo satinado



Código	Rango de medidas	L	A	B	D
	3 - 5 mm (1/8" - 1/5")	76	22	53	Ø5
STWS-5921-0005	5 - 7.5 mm (1/5" - 3/10")	78	24	53	Ø5
	7.5 - 10 mm (3/10" - 2/5")	88	28	59	Ø6
	10 - 13 mm (2/5" - 1/2")	92	32	59	Ø6

Juego de Calibradores Telescópicos

Superficie de medición completamente endurecida y rectificada para garantizar una larga vida útil de la herramienta

Se utiliza con micrómetro para exteriores para medir el diámetro interior de los orificios

Acabado cromo satinado

Tornillo ajustable

Ideal para medidas internas



Estuche organizador



Código	Rango de medidas
STW-9030	5/16" - 1/2", 1/2" - 3/4", 3/4" - 1-1/4", 1-1/4" - 2-1/8", 2-1/8" - 3-1/2", 3-1/2" - 6"

WESTON

Dasqua

Juego de Calibrador Telescópico

Puntos fabricados de acero, herramienta endurecida y con rectificado de precisión

Manija rígida con función de autocentrado

Tensión constante de resorte para una sensación uniforme



Estuche plástico

Código	Largo	Rango
STWS-5911-0001	Hasta 12" / 300 mm	8 - 12.7, 12.7 - 19, 19 - 32, 32 - 54, 54 - 90, 90 - 150, 5/16"-1/2", 1/2"-3/4", 3/4"-1-1/4", 1-1/4" - 2-1/8", 2-1/8" - 3-1/2", 3-1/2" - 6"
STWS-5911-0002	Hasta 6" / 150 mm	8 - 12.7, 12.7 - 19, 19 - 32, 32 - 54, 54 - 90, 90 - 150, 5/16"-1/2", 1/2"-3/4", 3/4"-1-1/4", 1-1/4" - 2-1/8"-3-1/2", 3-1/2"-6"

WESTON

NUEVO

Calibrador para Alambre

Fabricado en acero inoxidable endurecido para mayor resistencia

Acabado satinado para una fácil lectura

Usado para medir el calibre de alambres no ferrosos como cobre, latón y aluminio, basado en pesos de onzas por pie cuadrado

Ideal para los electricistas



Grabado de equivalentes decimales de cada número al reverso



Blister

Código	Calibres	Diámetro
STW-9035	0 - 36 (0.3125" - 0.007")	3-1/4"

WESTON

Calibrador para Láminas y Alambres

Fabricado en acero inoxidable endurecido para mayor resistencia

Acabado satinado para una fácil lectura

Usado para medir el calibre de láminas, placas de hierro o acero, metales y alambres no ferrosos como cobre, latón y aluminio, basado en pesos de onzas por pie cuadrado



Grabado de equivalentes decimales de cada número al reverso



Blister

Código	Calibres	Diámetro
STW-9040	0 - 36 (0.325" - 0.005")	3-1/4"

WESTON

Calibrador de Láminas para Espesores

Resistencia a la corrosión

Grabado de equivalentes decimales al revés

Láminas más largas que permiten una medición precisa



Blister


Código	Láminas	Medidas
STW-9055	26	0.0015" hasta 0.025"

WESTON

Calibrador para Brocas

Fabricado en acero al carbón

Provee una manera fácil y rápida de revisar medidas de las brocas

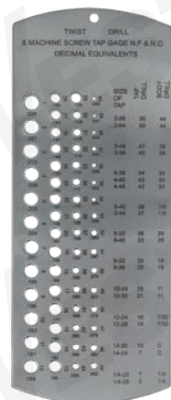

Presentación

Código	Rango de medición
STW-4704	1/16" - 1/2" (incremento en 16avos)
STW-4704-1	3 - 1 fraccionales, numéricas y alfabéticas
STW-4705	1 - 13 mm (incremento en 0.5 mm)
STW-4706	A - Z alfabéticas
STW-4707	1 - 60 numéricas

Calibrador para Ángulo de Corte de Punta

Verifica fácilmente los ángulos del punto superior de todo tipo de brocas y avellanadores

Precisión: ± 0.5°

Fabricado en acero inoxidable pulido

Grosor: 1.0 mm

Tamaño: 80 x 80 mm



Funda

Código	Graduación
STWS-8511-0005	60°, 82°, 90°, 118°, 120°, 135°, 150°, 160°

Dasqua

Calibrador / Gage para Punta de Brocas

Fabricado en acero inoxidable, pulido

Se utiliza para brocas con un ángulo de punta de 118°

Usada para verificar si el centro de la punta es concéntrico con el cuerpo

Precisión: ± 0.5



Funda

Código	Rango de medición
STWS-8511-0010	Punta de broca de 118°, hasta Ø 50 mm

Calibrador para Rosca ACME de 29°

Tipo de rosca: ACME 29°

Fabricado de medio acero al carbón

Ángulo y bordes endurecidos y rectificadas con precisión



Código	Rango de pasos
STW-9045	1 - 10 TPI

WESTON NUEVO

Calibrador de Ángulo

Se pueden medir ocho ángulos

Fabricado en acero inoxidable

Ideal para comprobar el ángulo de las herramientas de corte de rosca

Ángulos grabados para una fácil lectura

Tamaño mini y peso ligero, para su uso práctico



Código	Ángulos
STW-9047	29°, 30°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, 65°


WESTON NUEVO

Calibrador para Cuerda 60°

Fabricado en acero inoxidable templado

Escala claramente grabada para encontrar el número de hilos por pulgada a través de graduaciones

Ideal para comprobar y ajustar las herramientas de corte de tornillos y comprobar el ángulo y paso de la rosca del tornillo



Reverso



Código	Graduaciones	Precisión del ángulo
STW-9050	En 14, 20, 24 y 32 avos de pulgada	±30 min

Calibrador Gage para Cuerdas

Fabricado en acero

Cuenta con tornillo de bloqueo en ambos extremos

Todas las hojas están claramente marcadas con su medida



STW-4823-60



Código	Características	Láminas	INNER
STW-4821-52	Métrico 60° y 55°, estándar 4 - 62 y 0.25 - 6 mm	52	40
STW-4823-31	Estándar TPI 4 - 42 60°	31	40
STW-4823-52	Rosca UNC/UNF TPI 4-84 60°	52	50
STW-4823-55	Métrico UNC/UNF 60° TPI 4 - 42 y 0.25 - 6 mm	55	-
STW-4823-60	Métrico TPI 0.25 - 2.5 60°	28	-
STW-4823-65	Métrico TPI 0.25 - 6.0 60°	23	-

WESTON

Juego de Alambres para Cuerdas



Presentación

Código	Contenido
STW-4813	48 piezas

Dasqua

Juego de Bloques Universales de Ángulo

52-58 HRC

Precisión: ±20°

Fabricados en acero de alta calidad

Juego de 17 piezas



Incluye estuche de madera

Presentación

Código	Medida	Ángulos
STW-9135	3" x 1/4"	0°, 1/4°, 1/2°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 0°

Juego de Calibradores de Ángulos


Inspección rápida y precisa de ángulos y chafilanes de diámetro interior o exterior, dentro o fuera de la máquina

Cada calibrador comprueba ángulos primarios, 1/2 primarios y complementarios

Fabricados en acero inoxidable



Especificaciones Técnicas	
Ángulo primario	5° - 90° paso: 5°
Ángulo 1/2 primario	2.5° - 4.5°
Ángulo complementario	175° - 90° paso 5°



Código	Contenido
STWS-1320-0005	18 piezas



Dasqua

Bloques en "V" con Abrazadera y Clamps

Incluye: 2 bloques en "V" y 2 abrazaderas / clamps



Código	Medidas
SA-305-0010	45 x 40 x 70 mm VBC-243

WESTON

Juego de Bloques de Ultra Precisión

Rectificados en las 6 caras

Rectificado de precisión endurecido

Fabricados en acero de alta calidad

5 agujeros roscados para fijación 3/8" - 16"

18 agujeros sin rosca

Incluye: 5 tornillos, 1 llave y estuche de plástico

Juego de 2 piezas



Código	Medidas	Dureza	Precisión
STW-9110	1" x 2" x 3"	55-62 HRC	± 0.0001"

Juego de Bloques Patrón Rectangulares

Grado 2
63 HRC
DIN en ISO 3650



Incluye estuche de madera



Presentación

Código	Contenido	Incluye
STW-9115	1 estuche con 47 piezas	1 pieza de 1.005 mm, 9 piezas de 1.01 mm hasta 1.09 mm (incrementos de 0.01 mm), 9 piezas de 1.1 mm hasta 1.9 mm (incrementos de 0.1 mm), 24 piezas de 1 mm hasta 24 mm (incrementos de 1 mm), 4 piezas de 25 mm hasta 100 mm (incrementos de 25 mm)
STW-9120	1 estuche con 47 piezas	9 piezas de 1.001 mm hasta 1.009 mm (incrementos de 0.001 mm), 49 piezas de 1.01 mm hasta 1.49 mm (incrementos de 0.01 mm), 19 piezas de 0.5 mm hasta 9.5 mm (incrementos de 0.5 mm), 10 piezas de 10 mm hasta 100 mm (incrementos de 10 mm)

Juego de Bloques de Presión

Maquinados con CNC en aluminio anodizado
Marcado en láser fácil de leer
Precisión de espesor de bloque: 0.001"
Juego de 15 piezas



Estuche

Código	Espesores
STWS-1804-1610	1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 3/4", 23/32", 1x2x3"

Juego de Bloques de Calibración

Bordes ligeramente lapeados para protección
63 HRC
DIN ISO 3650
Juego de 81 piezas



Presentación

Código	Incluye	Grado
STW-9125	9 piezas de 0.1001" hasta 0.1009" incrementos de 0.0001" (0.0025 mm) 49 piezas de 0.101" hasta 0.149" incrementos de 0.001"	A
STW-9130	19 piezas de 0.05" hasta 0.95" incrementos de 0.05" 4 piezas de 1" hasta 4" incrementos de 1"	B

Juego de Bloques de Calibración

Acero con alto contenido de carburo y cromo proporciona gran dureza (≥ 63 HRC) y resistencia al desgaste
Bordes ligeramente lapeados para protección
Fabricado estrictamente con DIN ISO 3650
Certificado de inspección



STWS-6111-3236

Estuche metálico

Código	Grado	Piezas	Medidas	Paso
STWS-6111-1287	1	87	9 1.001 - 1.009 mm 49 1.01 - 1.49 mm 19 0.5 - 9.5 mm 10 10 - 100 mm 1 0.05"	0.001 0.01 0.5 10 -
STWS-6111-3236	1	36	9 0.1001" - 0.1009" 9 0.101" - 0.109" 9 0.11" - 0.19" 5 0.1" - 0.5" 3 1", 2", 4"	0.0001" 0.001" 0.01" 0.1" -

Juego de Calibradores Redondos

Bordes ligeramente lapeados para protección
63 HRC
Grado B
DIN ISO 3650
Juego de 36 piezas



Incluye estuche de madera



Presentación

Código	Incluye
STW-9140	1 c/u 0.05", 1", 2" y 4" 9 0.1001" - 0.1009", incrementos de 0.0001" 9 0.101" - 0.109", incrementos de 0.001" 9 0.11" - 0.19", incrementos de 0.1" 5 0.1 - 0.5", incrementos de 0.1"

WESTON

DIN ISO 3650

63 HRC

Juego de Pernos Calibradores

Modelo: M0
ISO: 3650
56062 HRC
Juego de 50 piezas



Estuche plástico

Código	Rango	Precisión
STW-9142	0.011" - 0.060"	0.0002"

Juego de Pernos Calibradores

Incluye indicador centrador, varilla de fijación y todos los accesorios necesarios
Debe usarse a una velocidad no mayor de 800 RPM
El indicador permanece fijo, mientras el husillo de la máquina gira




Estuche

Código	Modelo	Rango	Piezas
STW-4162-119	M1	0.061 - 0.250"	190
STW-4162-125	M2	0.251 - 0.500"	250
STW-4162-151	M0	0.011 - 0.060"	50

Juego de Calibradores Pin Gages

60-63 HRC
DIN2269
Incluye estuche plástico



Estuche

Código	Medidas	Paso	Precisión	Piezas
STW-9145	0.061" hasta 0.25"	0.001"	± 0.0002 "	190
STW-9150	0.251" hasta 0.5"			250

WESTON

DIN 2269

60-63 HRC

Localizador de Centros

Incluye: localizador de centros, vástago puntiagudo, contacto esférico 0.250", contacto de disco 0.100", soporte inclinado



Estuche

Código	Piezas
SA-150-0580	4

Localizador Orillas

Fabricados en acero templado y rectificado



WESTON
NUEVO

Localizador de Orillas Electrónico


Fabricado en acero aleado de alta calidad
Endurecido y rectificado de precisión
Ideal para determinar con precisión el borde de una pieza de trabajo (localización cero)
Puede leer cualquier metal conductor eléctrico
Zanco y punta de contacto endurecido



Código	Zanco	Punta	Precisión
STW-9155	Ø20 mm	Ø10 mm	0.01 mm

Localizador de Orillas Electrónico

El primer paso de hilo rectificado elimina las virutas gruesas del componente y evita la fractura prematura del primer paso de hilo
Lectura Go/no go
Fabricado en acero premium endurecido con tratamiento criogénico
Cara de medición endurecida, rectificadora y leapeada
Incluye 7 piezas dentro de estuche



Código	Zanco (A)	Bola de contacto (B)	Precisión
STWS-5760-1005	Ø20 mm	Ø10 mm	0.005 mm

Estuche plástico

Código	#	Medidas	Precisión	INNER
STW-6300	134	1/2" x 0.20" y 0.50"	-	75
STW-6305	132	1/2" x 0.20"	-	75
STW-6310	138	1/2" x 0.50"	-	75
STW-6315	5540	1/2" x 0.50", 1/2" x 0.20", 3/8" x 0.20", 1/2" x 0.20" y 0.50"	-	15
STW-9160	5541	3/8" x 0.20" y 0.37", 1/2" x 0.20", 3/8" x 0.37", 1/2" x 0.50"	0.0002"	-

Verificador de Roscas Macho (Go / No Go)

Usado para determinar con precisión el borde de una pieza de trabajo (localización cero)
Se enciende y emite un pitido al instante cuando la sonda toca la pieza de trabajo

Sonda de alta sensibilidad para un posicionamiento preciso en relación con la pieza de trabajo

Puede leer cualquier metal conductor eléctrico

Zanco y bola de contacto endurecido

Baterías incluidas



STWS-6311-3106



STWS-6311-3110

Dasqua

DIN ISO 1502

ANSI B1.2

Compás para Trazado

Fabricados en acero al carbón, fácil ajuste en todo el rango, puntas balanceadas y tensión uniforme

Divisores y calibradores de grado profesional con construcción resistente

Patatas hechas de material cuadrado pesado mecanizado para suavizar el cono

Puntos de medición templados y rectificadas



Tuerca de resorte para realizar ajustes positivos rápidos

Exteriores

Código	Apertura máxima	INNER	Código	Apertura máxima	INNER
STW-7243-100	4"	25	STW-7243-300	12"	10
STW-7243-150	6"	25	STW-7243-400	16"	10
STW-7243-200	8"	20	STW-7243-600	24"	5

Puntas

Código	Apertura máxima	INNER	Código	Apertura máxima	INNER
STW-7246-100	4"	6	STW-7246-300	12"	5
STW-7246-150	6"	36	STW-7246-400	16"	10
STW-7246-200	8"	6	STW-7246-600	24"	5

Interiores

Código	Apertura máxima	INNER	Código	Apertura máxima	INNER
STW-7242-100	4"	50	STW-7242-300	12"	6
STW-7242-150	6"	25	STW-7242-400	16"	10
STW-7242-200	8"	25	STW-7242-600	24"	5

Compás para Trazado

Fabricado en acero de alto carbono
Medición y transferencia de dimensiones precisas
Ajuste fino y preciso gracias a su tuerca sólida
Puntos de medición templados y rectificadas



Tuerca de resorte para realizar ajustes positivos rápidos



Puntas

Código	Apertura máxima	Código	Apertura máxima
STWS-1051-0322	6"	STWS-1051-0314	12"
		STWS-1051-0109	16"

Dasqua

Juego de Paralelas Onduladas

Paralelismo: +/- 0.0002"
Alturas: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2"
Incrementos de 1/8"



Estuche de madera incluido



Presentación

Código	Medida	Largo	Contiene
STW-9105	0.012"	4 - 5/16"	9 pares

Juego de Paralelas Extra Delgadas

PREMIUM
40-50 HRC

Fabricados en acero al carbón de alta calidad, endurecido y rectificado
Paralelismo: $\pm 0,005$ mm
Precisión: $\pm 0,005$ mm
Alturas: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8"



Estuche de madera incluido

WESTON
40-50
HRC

Juego de Paralelas Extra Delgadas

Hechos de aleación de acero endurecido
Dureza: 56 - 61 HRC
Alturas: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" y 1-5/8"
Precisión: altura / espesor ± 0.01 mm
Incluye estuche



Presentación

Código	Longitud x espesor	Contiene
STW-9100	6" x 1/32"	10 pares

Dasqua

56-61
HRC

Juego de Paralelas Premium

Fabricadas en acero de alta calidad, endurecido y rectificado
Largo: 6"
Paralelismo: 0.0005 mm



STW-9085

Acero de alta calidad

Estuche metálico

Código	Medida	Pares	Alturas (1 par x altura)	Dureza (HRC)	Precisión
STW-9085	3/16"	4	1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"	52 - 58	0.005
STW-9090	1/4"	9	1-1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"	58 - 63	0.01 mm
STW-9095	1/8"	10	1-1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"	58 - 63	0.01

Conjunto Paralelos Premium

Fabricados en acero de alta calidad, endurecido y rectificado
Dureza: 58-63 HRC
Precisión: altura / espesor ± 0.01 mm
Paralelismo: ± 0.0005 mm



STWS-8204-0025



STWS-8204-0010

Código	Contiene	Espesor x Longitud	Estuche
STWS-8204-0010	9 pares	1/4" x 6"	Aluminio
STWS-8204-0025	4 pares	3/16" x 6"	Madera

Dasqua
58-63
HRC

Juego de Paralelas de Precisión

52-58 HRC
ISO 3650
Precisión: 0.0003"
Largo 6"



Incluye estuche de plástico

STW-9075

Presentación

Código	Medida	Pares	Alturas (1 par de cada altura)
STW-9080	1/8"	10	1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"
STW-9065	3/16"	4	1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4"
STW-9062	3/16" y 1/2"	4	1", 1-1/4", 1-1/2", 1-3/4"
STW-9075	1/4"	9	3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"
STW-9070	1/2"	8	7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-5/8", 1-3/4"

WESTON
NUEVO
52-58
HRC
ISO 3650

Juego de Paralelas Ajustables

52 - 58 HRC
Precisión: ± 0.01 mm
Paralelismo: ± 0.01 mm
Medidas de 3/8" a 2-1/4"



Estuche

Código	Medidas	Contiene
STW-9060	3/8" - 1/2", 1/2" - 11/16", 11/16" - 15/16", 15/16" - 1-5/16", 1-5/16" - 1-3/4", 1-3/4" - 2-1/4"	6 piezas

Juego de 5 pares de Paralelas Magnéticas

Precisión: tolerancia de altura ± 0.005 mm; tolerancia de ancho ± 0.01 mm
Dureza: 55-60 HRC
Imanes integrados que dejan sus manos libres para configurar
Reducen significativamente el tiempo de sujeción



Detalle de imán



Indicador de Carátula con Amplio Rango de Medida

Balero enroscado y hecho acorde con la norma DIN878
Acabado cromo satinado
Ideal para medir planicidad de superficies, descentramiento axial, rectificado y configuración de herramientas
*Incluye estuche plástico



STW-9185



STW-9186



STW-9190



STW-9191

Código	Rango	Resolución	Precisión	Carátula de
*STW-9185	0 - 30 mm	0.01 mm	0.04 mm	2-1/4"
*STW-9186	0 - 1"	0.001"	0.001"	2-1/4"
*STW-9190	0 - 50 mm	0.01 mm	0.01 mm	3"
STW-9191	0 - 2"	0.001"	0.001"	2-1/4"

Indicador de Carátula con Amplio Rango de Medida

Balero enjovado y hecho acorde con la norma DIN878

Con oreja en la parte trasera

Acabado de cromo satinado

Carátula de 2-1/4"

Dasqua

DIN 878

Indicador de Carátula

Balero enjovado y hecho acorde con la norma DIN878

Usado para medir planicidad de superficies, descentramiento axial, rectificado y configuración de herramientas

Acabado de cromo satinado

Clips para marcar límites incluidos

Carátula de 2-1/4"

Dasqua

DIN 878

Indicador de Carátula Digital

Pantalla digital de alto contraste

Clase A (descarga electrostática)

Botón ZERO y ON/OFF

Punto de contacto de alta precisión

Ideal para medir planicidad de superficies, descentramiento axial, rectificado y configuración de herramientas

Incluye batería CR 2032 3V

WESTON

mm/in

ZERO
ON/OFF

Código	Rango	Graduación	Precisión
STWS-5121-1210	0 - 30 mm	0.01 mm	0.035 mm
STWS-5121-1215	0 - 50 mm	0.01 mm	0.04 mm

Código	Rango	Graduación	Protección estándar
STWS-5122-4212	0 - 1"	0.001"	Balero no enjovado
STWS-5122-4215	0 - 2"	0.001"	Balero enjovado

Código	Rango	Resolución	Precisión
STW-9195	0 - 1/2"	0.0005"	0.001"

Indicador de Carátula de Pestaña Bidireccional

Punto de contacto de carburo

Cuerpo antimagnético

Acabado cromo satinado

Rotación bidireccional constante en sentido del reloj

Carátula de Ø30 mm

Ideal para medir planicidad de superficies, descentramiento axial, rectificado y configuración de herramientas

Incluye 2 extensiones de cola de milano de 5/32" y 3/8"

WESTON

NUEVO

DIN 2270

Indicador de Pestaña Doble Rango

Único con doble rango en carátula inclinada que facilita la lectura

Acabado en cromo satinado para mayor durabilidad

Construcción a prueba de golpes

Borde blanco para facilitar la lectura

Punto de contacto endurecido

Lectura: 0-15-0

Cumple con la norma: DIN2270

Balero enjovado

Dasqua

DIN 2270

Juego de Indicador de Pestaña Doble Rango

Con doble rango en carátula inclinada que facilita la lectura

Acabado en cromo satinado para mayor durabilidad

Construcción a prueba de golpes

Borde blanco para facilitar la lectura

Incluye un punto de contacto endurecido extra

Cumple con la norma: DIN2270

Balero enjovado

Dasqua

DIN 2270

Código	Rango	Resolución	Precisión	Lectura dial
STW-9168	0 - 0.02"	0.0005"	0.0005"	0 - 10 - 0
STW-9170	0 - 0.03"	0.001"	0.001"	0 - 15 - 0
STW-9172	0 - 0.03"	0.0005"	0.0005"	0 - 10 - 0
STW-9175	0 - 0.8 mm	0.01 mm	0.035 mm	0 - 40 - 0
STW-9180	0 - 0.008"	0.0001"	0.0001"	0 - 40 - 0

Código	Rango	Graduación	Diámetro carátula
STWS-5222-6110	0 - 0.06"	0.0005"	1.5"

Código	Rango	Graduación	Diámetro carátula
STWS-5222-6002	0 - 0.06"	0.0005"	1.5"

Juego de Indicador de Centrado

Acabado de cromo satinado

Con mango estándar

Proporciona un simple método para el centrado de piezas o accesorios en máquinas verticales y horizontales, ya sea en diámetros externos e internos

Incluye: 3 palpadores internos de 45 mm, 100 mm y 154 mm (vástago recto), 3 palpadores externos de 45 mm, 100 mm y 154 mm (vástago curvo), accesorios y estuche plástico

WESTON

Juego de Indicador de Centrado

Proporciona un simple método para el centrado de piezas o accesorios en máquinas verticales y horizontales, ya sea en diámetros externos e internos

Robusta carcasa metálica adecuada para taller

Opera en cualquier ángulo de vertical a horizontal sin cambios

Incluye: 3 palpadores internos, 3 palpadores externos, brazo de retención, llave de ajuste y palpador de punto central

Dasqua

DIN 2270

Juego de Indicador Dial con Soporte

Acabado en cromo satinado para mayor durabilidad

Construcción a prueba de golpes

Borde blanco para facilitar la lectura

Punto de contacto endurecido con soporte universal para medir dirección universal

Cumple con la norma: DIN2270

Balero enjovado

Dasqua

DIN 2270

Código	Rango	Resolución	Precisión	Carátula
STW-9200	0 - 3 mm	0.01 mm	0.005 mm	42 mm

Código	Rango	Graduación	Precisión
STWS-5711-6100	0 - 0.15"	0.0005"	0.001"
STWS-5712-1100-A	0 - 3 mm	0.01 mm	0.02 mm

Código	Rango	Graduación
STWS-5222-6001	0 - 0.03"	0.0005"

Dasqua**Juego de Indicador Bidireccional con Base Magnética****DIN 2270**

Incluye base magnética, puntas de contacto tipo bola, clamp cola de milano

Construcción a prueba de golpes

Base magnética con brazo de 3-9/16" de largo, permite ajustar en cualquier ángulo y posición

Con puntas de contacto extra de 0.04" y 0.12"

Punto de contacto auto-reversible

Balero enojado

Rotación bidireccional constante en sentido del reloj



Código	Rango	Graduación
STWS-5222-6000	0 - 0.03"	0.0005"

Juego de Puntas para Indicadores

Métrico

Alta resistencia y dureza

Fabricados en acero de alta calidad

22 puntas diferentes

Aumenta la versatilidad de tus indicadores

Se adapta a la mayoría de los calibradores americanos e importados

Proporciona un uso práctico y preciso



Código	Rango	Tipo de rosca
STW-9165	0.112" - 48"	M2.5

WESTON**Dasqua****Mesa para Indicador de Precisión Universal**

Base de granito

Extremadamente resistente y ajustable a cualquier posición

Sus soportes permiten colocar el indicador a cualquier altura dentro de la capacidad del poste de base vertical 360° tanto horizontal como verticalmente



Código	Medida de la base
STWS-7812-0005	150 x 100 mm

Dasqua**Juego de Indicador y Base Magnética Flexible**

Resistente a la corrosión

Brazo flexible cromado que se mantiene rígido

Base en V para montaje en superficies redondeadas también

Punto de contacto de alta precisión

Incluye: base magnética flexible cromada, indicador de carátula STWS-5122-4212, oreja trasera magnética, estuche de aluminio



Código	Rango	Graduación	Capacidad de retención
STWS-7611-2005	0 - 1"	0.001"	60 kg

Base Magnética Mini

Forma pequeña que permite un montaje rápido, seguro y fácil en máquinas

2 Imanes permanentes

Acabado en esmalte negro

Base en V para montaje en superficies redondeadas



Código	Capacidad de retención	Base	Ø Sujeción de la abrazadera
STWS-7521-0005	20 kg	73 x 37 x 12 mm	Ø 8 mm

Dasqua**Base Magnética**

Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas

Acabado rugoso negro en superficies no funcionales

Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética

Interruptor encendido/apagado



Código	Capacidad de retención	Base	Rosca
STW-9211	80 kg	60 x 50 x 55 mm	M8 x 1.25 mm

Dasqua**Base Magnética**

Base ranurada en V de 150° para montaje en superficies cilíndricas

Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética

Interruptor de encendido / apagado para el magnetismo

Acabado rugoso azul en superficies no funcionales



Código	Capacidad de retención	Base	Rosca
STWS-7000-0010	100 kg	73 x 50 x 55 mm	M8 x 1.25

Base Magnética con Ajuste Fino

Con ajuste fino

Estructura sólida con superficies galvanizadas

Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética

Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas

Soporte principal: Ø12 x 176 mm

Soporte de brazo: Ø10 x 160 mm

Ideal para: indicadores de carátula con respaldo o respaldo plano



Código	Capacidad de retención	Base	Ø Abrazadera	Ø Vástago
STW-9205	60 kg	58 x 50 x 55 mm	3/8"	8 mm

WESTON**Base Magnética con Ajuste Fino**

Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas

Estructura sólida con superficies galvanizadas

Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética

Interruptor de encendido / apagado para el magnetismo

Diámetro de sujeción de la abrazadera: Ø6 mm



Código	Capacidad de retención	Base
STWS-7122-0004	60 kg	60 x 50 x 55 mm
STWS-7122-0010	100 kg	73 x 50 x 55 mm
STWS-7122-0015	130 kg	117 x 50 x 55 mm

Base Magnética Flexible

Con ajuste fino

Acabado cromado
Estructura sólida con superficies galvanizadas
Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética
Brazo flexible con palanca de bloqueo, ajustable a cualquier posicionamiento
Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas
Ideal para: indicadores de carátula con respaldo o respaldo plano



Largo de brazo: 320 mm



Código	Capacidad de retención	Base (LxAnxAl)	Rosca	Ø Vástago
STW-9215	80 kg	60 x 50 x 55 mm	M8 x 1.25	8 mm

Presentación

Base Magnética con Brazo Articulado Flexible

Brazo articulado fuerte, flexible y preciso, ajustable a cualquier posicionamiento
Fuerza de sujeción puede ser ajustada continuamente
Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas
Con ajuste fino
Imán permanente de ferrita, gran fuerza magnética
3 articulaciones controladas por una perilla de ajuste
Ideal para: indicadores de carátula con respaldo o respaldo plano



Código	Capacidad de retención	Base (LxAnxAl)	Ø Vástago
STW-9216	80 kg	60 x 50 x 55 mm	8 mm

Presentación

Base Magnética Hidráulica

Brazo de acero articulado fuerte, flexible y preciso, ajustable a cualquier posicionamiento
Estructura especial garantiza una alta presión
Cierre centralizado mecánico de todas las articulaciones
Potente imán permanente
Sistema hidráulico de aceite protegido contra fugas mediante sellos dobles
Ideal para: indicadores de carátula con respaldo o respaldo plano



Largo de brazo: 300 mm



Base con ranura en V de 150° para facilitar el montaje en piezas cilíndricas

Código	Capacidad de retención	Base (A x B x C)	Abrazadera	Ø Vástago
STW-9210	80 kg	60 x 50 x 55 mm	3/8"	8 mm

Presentación

Base Magnética Hidráulica

Base con ranura en V para facilitar el montaje en piezas cilíndricas
Cierre centralizado mecánico de todas las articulaciones
Estructura especial asegura alta presión
Sistema hidráulico de aceite protegido contra fugas mediante sellos dobles
Potente imán permanente



Código	Capacidad de retención	Base
STWS-7412-0005	80 kg	60 x 50 x 55 mm

Base Magnética Universal

Base con ranuras en V para facilitar el montaje en piezas cilíndricas
Se puede configurar de forma casi ilimitada
Ajuste fino con alta estabilidad
Varillas cromadas
Posicionamiento horizontal o vertical
Acabado rugoso negro en superficies no funcionales
Interruptor de encendido / apagado para el magnetismo



Código	Capacidad de retención
STWS-7122-0020	80 kg

Dasqua

Mini Luz Led con Base Magnética

Potente base magnética con sujeción de 12 kg
La barra flexible articulada delgada permite un posicionamiento fácil y preciso
Lente "zoom" para luz
3 configuraciones de luz
Barra flexible de 120 mm con movimiento universal
Linterna LED removible
Requiere 3 baterías AAA



Código	Configuraciones de luz	Peso
STWS-7611-0020	Baja, brillante y media	0.4 kg

Base Magnética para Micrómetro

Interruptor de encendido / apagado para el magnetismo
La abrazadera se puede girar y bloquear verticalmente
Base en V para montaje en superficies cilíndricas
Permite tener las manos libres al operar el micrómetro
Ideal para mediciones de producción en masa y asegurar la calidad



Presentación

Código	Capacidad	Peso
STWS-7111-1000	Hasta 300 mm/12"	0.8 kg

Trusquín con Base Magnética para Indicador de Pestaña

Base con ajuste fino
Punta endurecida
Abrazadera giratoria para montar el indicador
Combina calibrador de superficies con base magnética
Excelente estabilidad
Alta durabilidad
Ideal para: uso industrial



Código	Capacidad de retención	Soporte principal	Ø Sujeción de abrazadera
STW-9220	80 kg	Ø 8 mm x 230 mm	Ø 4 mm y 3/8"

Presentación

Trusquín con Base Magnética para Indicador de Pestaña

Base con ajuste fino
Abrazadera giratoria para montar el indicador
Punta endurecida
Combina calibrador de superficies con base magnética
Imán permanente, interruptor encendido / apagado
Diámetro de sujeción de la abrazadera: Ø4 mm y 3/8"



Código	Capacidad de retención	Soporte principal
STWS-7123-0005	80 kg	Ø 8 x 230 mm

Vernier Monoblock de Acero Inoxidable Endurecido

DIN 862
mm/in

Cumple con la norma DIN862
Fabricado con acero inoxidable endurecido
Superficies rectificadas
Acabado cromado satinado
Números y escalas grabadas con láser
Lectura en pulgadas y mm
Graduación: 0.05 / 1/28"
Precisión: 0.05 mm



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Largo de mordaza
STWS-1120-3120	0 - 8"	50 mm

Calibrador Análogo Vernier de Acero Inoxidable

Superficies rectificadas
Fabricado en acero inoxidable
Resolución: 1/128" (0.05 mm)
Números y escalas grabados con láser
Acabado cromado satinado
Fracciones en incrementos de 1/128"



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Precisión	Largo de mordaza (mm)		Lectura
			Interior	Exterior	
STW-9335	0 - 6"	0.002"	16	40	in
STW-9340	0 - 6"	0.002"	16	40	mm / in
STW-9345	0 - 8"	0.002"	18.5	47	in
STW-9350	0 - 12"	0.002"	23	60	in
*STW-9355	0 - 20"	0.7 mm	N/A	100	mm / in
*STW-9360	0 - 24"	0.08 mm	N/A	100	mm / in

WESTON
NUEVO

DIN 862

Calibrador Análogo Vernier de Acero al Carbón

Superficies rectificadas
Fabricado en acero al carbón
Resolución 1/128" / 0.05 mm



Estuche de madera

Código	Rango de medición	Largo de mordaza	Precisión	Lectura
STW-9365	0 - 18"	100 mm	0.07 mm	mm / in
STW-9370	0 - 24"	100 mm	0.08 mm	mm / in
STW-9375	0 - 40"	150 mm	0.10 mm	mm / in
STW-9380	0 - 60"	150 mm	0.16 mm	mm / in
STW-9385	0 - 80"	200 mm	0.20 mm	mm / in

Calibrador Vernier de Acero Templado

Mordazas endurecidas con caras de medición lapeadas a precisión
Acero inoxidable endurecido para una larga duración
Líneas negras y números contra el acabado de cromo satinado proporcionan una lectura fácil y sin errores



Código	Medida	Largo de mordaza	Resolución
STWS-1300-0020	60"	150 mm	0.001" / 0.02 mm
STWS-1300-0025	80"	200 mm	0.001" / 0.02 mm

Calibrador Digital Tipo MT

Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa de plástico para mayor estabilidad y precisión
Ajuste a cero en cualquier posición
Pantalla grande para facilitar la lectura
Ideal para: conversión de medidas relativas y absolutas, conversión de mm / pulgadas en cualquier posición
Lectura LED: mm / in / F (milímetros / pulgadas / fracciones)
Botón: ZERO OFF/ON
Incluye batería CR 2032 3V



Accesorios

WESTON
DIN 862
mm/in/F

ZERO ON/OFF

Estuche plástico

Código	Rango de medición	Graduación	Precisión
STW-9445	0 - 6"	0.0005"	±0.03 mm

Calibrador Digital de Pantalla Grande

Fabricado de acuerdo a DIN862
Incluye batería CR 2032 3V
Lectura en mm/in/Fracción
Pantalla digital de gran tamaño que garantiza una lectura sin errores
Fabricado en acero inoxidable
Movimiento suave a todo lo largo
Botón ZERO
Transferencia de datos por medio de cable
Precisión: 0.02 mm/0.001"



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-1804-1065	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.01 mm / 0.0005" / 1/28"

Calibrador Digital Impermeable

Protección IP67, contra agua, aceite y polvo
Sistema de medida inductivo
Protección estática clase A
Conversión de medidas relativas y absolutas
Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión
Ajuste a cero en cualquier posición
Incluye batería CR 2032 3V y estuche plástico



Accesorios

Estuche plástico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9465	0 - 6"		±0.02 mm
STW-9470	0 - 8"	0.0005"	±0.03 mm
STW-9475	0 - 12"		±0.03 mm

Calibrador Digital Impermeable

Fabricado de acuerdo a DIN862
Protección IP67, contra agua, polvo y aceite
Incluye batería CR 2032
Lectura en mm/in/Fracción
Sistema de medida inductivo
Protección estática clase A
Fabricado en acero inoxidable
Precisión: 0.02 mm/0.001"



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-2015-1005	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.01 mm / 0.0005" / 1/128"

DASQUA
DIN 862
mm/in/F

IP67

Estuche plástico

Calibrador Digital con Carcasa Metálica

Cumple con DIN862
Incluye batería CR 2032 3V
Lectura en mm / in
Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión
Graduación: 0.01 mm / 0.0005"



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-2115-2305	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.02 mm / 0.001"
STWS-2115-2310	0 - 200 mm / 0 - 8"	0.03 mm / 0.0015"
STWS-2115-2315	0 - 300 mm / 0 - 12"	0.03 mm / 0.0015"

Calibrador Digital con Carcasa Metálica

Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión	Lectura
STW-9410	0 - 6"			mm/in/F
STW-9415	0 - 8"	0.0005"	±0.02 mm	mm/in/F
STW-9420	0 - 12"		±0.03 mm	mm/in/F
STW-9520	0-24"		±0.05 mm	mm/in

Calibrador Digital Pantalla Grande con Carcasa Metálica

Cumple con DIN862
Incluye batería CR 2032 3V
Lectura en mm / in
Fabricado en acero inoxidable
Suave manejo
Superficies de medición endurecidas, rectificadas y lapeadas
Graduación: 0.01 mm / 0.0005"
Botón ZERO



Código	Rango de medición	Precisión
STWS-2117-9105	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.02 mm / 0.001"
STWS-2117-9110	0 - 200 mm / 0 - 8"	0.03 mm / 0.0015"
STWS-2117-9115	0 - 300 mm / 0 - 12"	0.03 mm / 0.0015"

Calibrador Digital con Carcasa Plástica

Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa de plástico para mayor estabilidad y precisión
Pantalla completa para facilitar la lectura
Ajuste a cero en cualquier posición
Conversión de medidas relativas y absolutas
Conversión de medidas en cualquier posición
Botón ZERO OFF/ON
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Graduación	Precisión
STW-9450	0 - 6"		
STW-9455	0 - 8"	0.0005"	±0.03 mm
STW-9460	0 - 12"		

Calibrador Digital Plástico

Fabricado en compuesto de fibra de vidrio para mayor durabilidad
No daña las superficies de medición, como joyas o artesanías
No es conductor, por lo que brinda seguridad en lugares de trabajo con aceite, como talleres automotrices
Pantalla completa para facilitar la lectura
Ajuste a cero en cualquier posición
Conversión de mm / pulgadas en cualquier posición
Lectura LED: mm / in (milímetros / pulgadas)
Botón ZERO OFF/ON
Incluye batería LR44



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9550	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.1 mm	0.2 mm

Calibrador Digital A Prueba de Agua

Protección IP54, contra agua
Fabricado en acero inoxidable
Fracciones en incrementos opcionales de 1/128"
Salida de datos por cable
Ajuste a cero en cualquier posición
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9710	0 - 6"		
STW-9715	0 - 8"	0.0005"	±0.02 mm
STW-9720	0 - 12"		

Calibrador Digital A Prueba de Agua y Aceite

Protección IP65, IP54, contra agua, aceite y polvo
Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión
Ajuste a cero en cualquier posición
Lectura LED: mm / in / F (milímetros / pulgadas / fracciones)
Botón ZERO OFF/ON
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión	Protección
STW-9425	0 - 6"		±0.03 mm	IP54
*STW-9430	0 - 6"	0.0005"	±0.02 mm	IP65
*STW-9435	0 - 8"		±0.03 mm	IP65
*STW-9440	0 - 12"		±0.03 mm	IP65

Calibrador Digital Absoluto A Prueba de Agua y Aceite

Protección IP54, contra agua, aceite y polvo
Función absoluta: solo se configura la posición ZERO una vez y las siguientes veces que se enciende está listo para medir
Fabricado en acero inoxidable
Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión
Conversión de medidas relativas y absolutas
Botón zero OFF/ON
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Graduación	Precisión
STW-9480	0 - 6"		±0.02 mm
STW-9485	0 - 8"	0.0005"	±0.03 mm
STW-9490	0 - 12"		±0.03 mm

Calibrador Digital Absoluto A Prueba de Agua y Aceite

Cumple con DIN862
Protección IP54, contra agua, polvo y aceite
Incluye batería CR 2032 3V
Cuerpo de acero inoxidable para una larga vida
Función absoluta: solo se configura la posición ZERO una vez y las siguientes veces que se enciende está listo para medir
Transferencia de datos por medio de cable
Botones: ZERO, ABS



Código	Rango de medición	Graduación	Precisión
STWS-2210-8105	0 - 100 mm / 0 - 4"	0.01 mm / 0.0005"	0.02 mm / 0.001"

Calibrador Digital con Mandíbula Larga

Ajuste fino
Mordazas endurecidas
Fabricado en acero inoxidable
Resolución 1/128" / 0.05 mm
Lectura en mm / in (milímetros / pulgadas)
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Precisión	Largo de mordaza
STW-9510	0 - 24"	0.07 mm	150 mm
STW-9515	0 - 40"		

Calibrador Digital con Mandíbula Larga A Prueba de Agua y Polvo

Sin mandíbulas superiores

Protección IP65: contra agua y polvo

Largo de mordaza: 100 mm

Lectura: mm / in (milímetros / pulgadas)

Incluye batería CR 2032 3V

WESTON
NUEVO

DIN 862
IP65
mm/in



Accesorios



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9705	0 - 24"	0.0005"	±0.05 mm

Calibrador Digital Largo a Prueba de Agua

Cumple con DIN 862

Con ajuste fino con función de detener

Fabricado en acero inoxidable

Lectura en mm/in

Incluye batería CR 2032 3V

Transferencia de datos por medio de cable

Botones: ZERO, ABS

Graduación: 0.01 mm/0.0005"

Dasqua

DIN 862
mm/in
SALIDA DATOS



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Largo de mordaza	Precisión
STWS-2220-8105	0 - 300 mm / 0 - 12"	90 mm	0.04 mm / 0.002"
STWS-2220-8110	0 - 500 mm / 0 - 20"	150 mm	0.05 mm / 0.002"

Calibrador Digital con Mordazas de Carburo

Fabricado en acero inoxidable

Con carcasa metálica para mayor estabilidad y precisión

Ajuste a cero en cualquier posición

Ideal para: conversión de medidas relativas y absolutas, conversión de mm / pulgadas en cualquier posición

Lectura LED: mm / in / F (milímetros / pulgadas / fracciones)

Botón zero OFF/ON

Incluye batería CR 2032 3V

WESTON
DIN 862
mm/in/F



Accesorios

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9495	0 - 6"		±0.03 mm
STW-9500	0 - 8"	0.0005"	±0.03 mm
STW-9505	0 - 12"		±0.04 mm

Juego Digital de Medición

Cumple con DIN862 / 863

Pila CR 2032 3V

Botón ABS

Graduación: 0.01 mm / 0.0005"

Incluye: calibrador digital de pantalla grande STWS-1804-1065, micrómetro digital exterior STWS-4210-2105, estuche de plástico

Dasqua

Calibrador **DIN 862** mm/F
Micrómetro **DIN 863** mm/in



Código	Rango de medición
STWS-2210-8201	Calibrador digital (0 - 150 mm / 0 - 6") Micrómetro digital (0 - 25 mm / 0 - 1")

Calibrador Digital Mini

Fabricado en acero inoxidable

Fracciones en incrementos de 1/128" / 0.05 mm

Pantalla grande para facilitar la lectura

Ajuste a cero en cualquier posición

Ideal para: medir metal, plástico, vidrio alambres, fibras y papel

Lectura LED: mm / in / F (milímetros / pulgadas / fracciones)

Botón zero OFF/ON

Incluye batería CR 2032 3V

WESTON

DIN 862
mm/in/F
ZERO ON/OFF



Accesorios

Estuche plástico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9405	0 - 4"	1/128" / 0.05 mm	±0.03 mm

Calibrador Digital Quick Mini

Ideal para uso industrial

Medición por medio de viaje con resorte

Incluye batería CR 2032 3V

Mordaza ancha para facilitar la posición, con gran pantalla digital

Construcción de acero inoxidable endurecido

Lectura en mm / in / F (fracciones en incrementos de 1/64)

Ideal para medir desde metal, plástico y vidrio hasta pequeños alambres, fibras y papel

Graduación: 0.0005"/0.01 mm

Dasqua

mm/in/F
SALIDA DATOS



Aro para sujetar al cinturón o cadena

Botón ZERO

Código	Rango de medición	Precisión
STWS-2140-8101	0 - 1.25" / 31.5 mm	0.03 mm / 0.0015"

Calibrador de Carátula A Prueba de Golpes

Lectura clara

Fabricado en acero inoxidable

Diseño a prueba de golpes

Con tornillo de fijación superior

Varilla de profundidad plana

Carátula de 35.2 mm

Ideal para: medidas exteriores, interiores, profundidad y de paso

WESTON
NUEVO
DIN 862



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9395	0 - 6"	0.03 mm	0.0005"
STW-9397	0 - 8"	0.02 mm	0.03"
STW-9400	0 - 12"	0.04 mm	0.0005"

Calibrador de Carátula A Prueba de Golpes

Cumple con DIN862

Fabricado en acero inoxidable, números y escalas grabadas en láser

Para medidas exteriores, interiores, profundidad y de paso

Superficies de medición endurecidas, construcción de acero

Construcción a prueba de golpes

Graduación 0.001"

Dasqua

DIN 862



Código	Rango de medición	Precisión
STWS-1332-4105	0-4"	0.001"

Calibrador de Carátula Tipo MT

Lectura clara

Medición rápida y precisa

Con carcasa metálica para mayor estabilidad

Fabricado en acero inoxidable

Con tornillo de fijación superior

Ideal para: para medidas exteriores, interiores, profundidad y de paso

WESTON
DIN 862



Apertura de mordaza

Estuche plástico

Código	Rango de medición	Precisión	Resolución	Carátula de
STW-9390	0 - 6"	±0.03 mm	0.0005"	1-1/2"

Calibrador de Carátula para Uso Rudo

Cumple con DIN862
Fabricado en acero inoxidable, números y escalas grabadas en láser
Para medidas exteriores, interiores, profundidad y de paso
Ideal para uso industrial, a prueba de golpes, movimiento suave
Graduación 0.001"



Código	Rango de medición	Precisión
STWS-1432-4105	0 - 18"	0.002"
STWS-1432-4110	0 - 20"	0.002"
STWS-1432-4115	0 - 24"	0.002"
STWS-1432-4120	0 - 40"	0.0025"

Calibrador de Alturas Análogo Vernier

Fabricado en acero inoxidable
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Acabado en cromo satinado
Tornillo ajustable para establecer el punto cero de referencia
Con dispositivo de ajuste fino
Ideal para medir alturas y trazar
Ventajas: excelente estabilidad, alta durabilidad, ajuste fino, uso industrial



Código	Rango de medición	Precisión	Resolución
STW-9225	0 - 12"	±0.04 mm	0.02 mm
STW-9230	0 - 18"	±0.05 mm	0.02 mm

WESTON

Calibrador de Alturas con Lupa

Lupa que amplía la lectura
Fabricado en acero inoxidable, ensanchado y engrosado
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Acabado en cromo satinado
Viga ajustable para establecer el punto cero de referencia



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-3110-6105	0 - 300 mm / 12"	
STWS-3110-6110	0 - 450 mm / 18"	0.02 mm / 0.001"
STWS-3110-6115	0 - 500 mm / 20"	
STWS-3110-6120	0 - 600 mm / 24"	

Calibrador De Alturas Digital

Pantalla LCD grande y fácil de leer
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Transferencia de datos mediante cable
Excelente estabilidad
Alta durabilidad
Ajuste fino
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9530	0 - 8"		±0.03 mm
STW-9535	0 - 12"	0.0005"	±0.04 mm

WESTON

NUEVO

IP65

mm/in

SALIDA

DATOS

Calibrador De Alturas Digital de Uso Rudo

Pantalla LCD grande y fácil de leer
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Transferencia de datos mediante cable
Excelente estabilidad
Alta durabilidad
Ajuste fino
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9540	0 - 12"	0.0005"	±0.05 mm
STW-9545	0 - 24"		

WESTON

NUEVO

IP65

mm/in

SALIDA

DATOS

Calibrador de Alturas con Doble Poste con Contador

Cuenta con indicador de carátula y dos contadores, un contador lee a la posición positiva y el otro a la negativa
Contadores e indicador pueden configurarse a cero en cualquier posición
Doble poste para garantizar una mayor precisión de medición
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Base endurecida, rectificada y lapeada para una máxima planicidad



Código	Rango de medición	Precisión	Resolución	Graduación
STWS-3222-4205	0 - 12"	±0.0015"		
STWS-3222-4210	0 - 20"	±0.002"	0.1"	0.001"
STWS-3222-4215	0 - 24"	±0.002"		

Calibrador de Alturas Digital con Doble Poste

Doble poste para garantizar una mayor precisión de medición
Trazador con punta de carburo para líneas nítidas y limpias
Construcción rígida y resistente para uso industrial
Transferencia de datos SPC
Base endurecida, rectificada y lapeada para una máxima planicidad
Puede configurarse a cero en cualquier posición
Graduación: 0.01 mm/0.001"



Código	Rango de medición	Precisión
STWS-3230-8105	0 - 300 mm / 0 - 12"	±0.04 mm
STWS-3230-8110	0 - 500 mm / 0 - 20"	±0.05 mm
STWS-3230-8115	0 - 600 mm / 0 - 24"	±0.05 mm

Dasqua

SALIDA

DATOS

mm/in

Calibrador Digital de Profundidad Absoluta

Cumple con la norma DIN862
Para medir profundidad y medidas escalonadas
Protección IP54 contra agua, aceite, polvo o cualquier otro líquido
Cuerpo de acero inoxidable endurecido para una larga vida
Conversión: mm/in
Incluye batería CR2032 3V
Graduación: 0.001 mm/0.005"



Código	Rango de medición	Precisión
STWS-2230-8105	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.03 mm / 0.0015"
STWS-2230-8115	0 - 200 mm / 0 - 8"	0.03 mm / 0.0015"
STWS-2230-8125	0 - 300 mm / 0 - 12"	0.04 mm / 0.0015"

Dasqua

DIN

862

IP54

FUNCIÓN

ABSOLUTA

mm/in

Micrómetro de Profundidad Digital

Ideal para medir la profundidad en pequeños agujeros y ranuras
Lectura en mm / in / F (milímetros / pulgadas / fracción)
Recorrido accionado por resorte para facilitar la medición
Incluye 5 varillas intercambiables: 1", 2", 3", 4" 5"
Incluye batería CR 2032 3V



Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9595	0 - 6"	0.003 mm	±0.003 mm

WESTON

NUEVO

IP54

mm/in/F

Micrómetro de Profundidad Digital

Dasqua

DIN 863

mm/in

Para medir profundidad y medidas escalonadas
Cumple con la norma DIN 863
Con tope de trinquete para presión constante
Pantalla grande y fácil de leer
Superficie base endurecida, rectificadora y lapeada
Varillas intercambiables que proporcionan un amplio rango de medición
Incluye batería CR2032 3V
Precisión: 0.005 mm/0.0002"
Conversión: mm/in



Código	Rango de medición	Graduación
STWS-4710-2205	0 - 150 mm / 0 - 6"	0.001 mm / 0.00005"

Micrómetro de Profundidad

WESTON

Varillas intercambiables de alta precisión
Extremos de varilla rectificadas
Acabado en cromo satinado
Base plana
Con tope de trinquete para presión constante
Incluye llave con expansor



Código	Rango de medición	Resolución	Varillas	Ø Varilla	Longitud de base
STW-9315	0 - 6"	0.001"	6	4.5 mm	63 mm
STW-9320	0 - 12"	0.001"	12	4.5 mm	63 mm

Micrómetro de Profundidad

Dasqua

DIN 863

Para medir profundidad de piezas con superficies ranuradas o elevadas
Acabado en cromo satinado
Con tope de trinquete para presión constante
Superficies de medición de carburo rectificadas para mayor duración



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Precisión	Largo de base
STWS-4612-5106	0 - 1" / 0.001"	±0.00016"	63 mm
STWS-4612-5110	0 - 2" / 0.001"	±0.00016"	102 mm
STWS-4612-5115	0 - 3" / 0.001"	±0.00025"	102 mm
STWS-4612-5120	0 - 4" / 0.001"	±0.00025"	102 mm

Micrómetro de Profundidad con Carátula

Dasqua

Para medir profundidad y medidas escalonadas
Base endurecida con superficie de contacto finamente lapeada para mayor planicidad
Se pueden medir grandes profundidades utilizando varillas de diferentes longitudes
Indicador de carátula para una lectura fácil y clara
Con 5 varillas 1-5"
Incremento de 1"
Graduación: 0.001"



Código	Rango de medición	Ancho de base	Profundidad
STWS-5822-4100	0 - 1"	2.5"	6"

Estuche plástico

Micrómetro para Interiores

Usado para medir superficies interiores
Con tope de trinquete para presión constante
Con bloqueo de husillo
Superficies de medición de carburo rectificadas para una vida útil
Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura



Apertura de mordaza



Accesorios

Fraccional

Código	Tipo	Rango de medición	Graduación	Precisión
STWS-4912-5105	A	0.2 - 1.2"	0.001"	±0.00025"
STWS-4912-5110	B	1 - 2"	0.001"	±0.0003"
STWS-4912-5115	B	2 - 3"	0.001"	±0.00035"
STWS-4912-5120	B	3 - 4"	0.001"	±0.0004"

Métrico

Código	Tipo	Rango de medición	Graduación	Precisión
STWS-4911-8105	A	5 - 30 mm	0.01 mm	±0.005 mm



Tipo B

Estuche plástico

Micrómetro Tubular para Interiores

WESTON

DIN 863

Incluye una cabeza de micrómetro 50 mm - 63 mm y varias extensiones
Diámetro: 15.5 mm
Se suministra con calibre estándar para puesta a cero
Amplio rango de medición mediante la combinación de varillas de extensión
Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Varillas de extensión	Resolución	Precisión
STW-9325	2" - 12"	0.5", 1", 2" (2 piezas), 4"	0.001"	±0.00005"
STW-9330	2" - 20"	0.5", 1", 2" (2 piezas), 4", 8"	0.001"	±0.00005"

Micrómetro Tubular para Interiores

Dasqua

DIN 863

Amplio rango de medición combinando varillas de extensión
Varillas de medición endurecidas, rectificadas y pulidas
Cumple con la norma DIN863
Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura
Incluye estuche plástico
Incluye una cabeza de micrómetro 50 - 63 mm y varias extensiones
Graduación: 0.001"



Código	Rango de medición	Varillas de extensión	Precisión
STWS-4312-5106	2 - 4"	0.5", 1"	0.00025"

Juego de 3 Micrómetros para Interiores

Dasqua

DIN 863

Usados para medir agujeros pasantes y agujeros ciegos
Varillas de medición endurecidas, rectificadas y pulidas
Cumple con la norma DIN863
Anillo de ajuste para ajuste a cero
Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura
Precisión: 0.00016"



Código	Rango de medición	Varillas de extensión	Graduación	Anillo de ajuste
STWS-4412-0205	0.275 - 0.5"	4"	0.0001"	0.35" / 0.5"
STWS-4412-4210	0.5 - 0.8"	6"	0.0002"	0.65"

Micrómetro para Exteriores

Caras de medición de carburo

Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura

Marco acabado esmaltado al horno



Con bloqueo de husillo



Estuche organizador incluido



Graduaciones grabadas con láser

Parada de trinquete

STW-9615

DIN 863

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9600	0 - 1"		±0.004 mm
STW-9605	1" - 2"		±0.004 mm
STW-9610	2" - 3"		±0.005 mm
STW-9615	3" - 4"	0.01 mm	±0.005 mm
STW-9620	4" - 5"		±0.006 mm
STW-9625	5" - 6"		±0.006 mm

Estuche plástico colgante

WESTON**NUEVO****Micrómetro para Exteriores**

Cumple con la norma DIN863

Cuerpo en esmalte horneado

Punta de carburo

Con bloqueo de husillo

Graduación: 0.001" / 0.001 mm

Incluye llave de ajuste cero



Con tope de trinquete

Rosca de husillo de acero inoxidable

Dasqua**DIN 863****Fraccional**

Código	Rango de medición	Precisión
● STWS-4112-5130	5 - 6"	0.00025"

Métrico

Código	Rango de medición	Precisión
● STWS-4111-8125	100 - 125 mm	0.006 mm
● STWS-4111-8130	125 - 150 mm	0.006 mm

Graduaciones claras grabadas con láser

Estuche plástico

Micrómetro para Exteriores Extra Grande

Caras de medición de carburo

Parada de trinquete

Con bloqueo de husillo

Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura

Marco acabado esmaltado al horno



Reverso



Accesorios



Estuche

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9630	6" - 7"		±0.007 mm
STW-9635	7" - 8"		±0.007 mm
STW-9640	8" - 9"	0.01 mm	±0.008 mm
STW-9645	9" - 10"		±0.008 mm
STW-9650	10" - 11"		±0.009 mm
STW-9655	11" - 12"		±0.009 mm

Estuche plástico

WESTON**NUEVO****Micrómetro para Exteriores Extra Grande**

Tamaño más grande para un rango más amplio

Cumple con la norma DIN863

Cuerpo en esmalte horneado

Punta de carburo

Con bloqueo de husillo

Graduación: 0.001" / 0.001 mm



Accesorios



Graduaciones claras grabadas con láser

Rosca de husillo de acero inoxidable

Fraccional

Código	Rango de medición	Precisión
● STWS-4112-5145	8 - 9"	0.0003"
● STWS-4112-5150	9 - 10"	0.0003"
● STWS-4112-5155	10 - 11"	0.00035"
● STWS-4112-5160	11 - 12"	0.00035"

Dasqua**DIN 863**

Estuche de madera

Juego de Micrómetro para Exteriores

Cumple con la norma DIN863

Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura

Marco acabado esmaltado al horno

Con bloqueo de husillo



Juego de 3 piezas

Fraccional

Código	Rango de medición	Graduación	Piezas
STWS-4112-0206	0 - 3"	0.01"	3
STWS-4112-0210	0 - 4"	0.001"	4

Métrico

Código	Rango de medición	Graduación	Piezas
● STWS-4111-8206	0 - 75 mm	0.01"	3

Estuche plástico

Micrómetro para Exteriores Tipo MT

Caras de medición de carburo

Parada de trinquete

Con bloqueo de husillo

Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura

Marco acabado esmaltado al horno

Resolución: 0.01 mm

**Fraccional**

Código	Rango de medición
● STW-3203-5	4 - 5"

Métrico

Código	Rango de medición	Precisión
STW-9245	0 - 25 mm	0.004 mm
STW-9250	25 - 50 mm	0.004 mm
STW-9255	50 - 75 mm	0.005 mm
STW-9260	75 - 100 mm	0.005 mm
STW-9265	100 - 125 mm	0.006 mm
STW-9270	125 - 150 mm	0.006 mm

Estuche de plástico

WESTON**NUEVO****DIN 863**

Juego de Micrómetro para Exteriores Tipo MT

Graduaciones marcadas con láser sobre acabado satinado que facilitan la lectura
Caras de medición de carburo
Parada de trinquete
Con bloqueo de husillo
Marco acabado esmaltado al horno



Fraccional

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión	Piezas
STW-9290	0 - 3"	0.0001"	0.0002"	3
STW-9295	0 - 4"	0.0001"	0.0002"	4
STW-9300	0 - 6"	0.0001"	0.0002"	6
STW-9305	6" - 12"	0.0001"	0.0002"	6
STW-9310	0 - 12"	0.0001"	0.0002"	12

Métrico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión	Piezas
STW-9275	0 - 75 mm	0.01 mm	0.005 mm	3
STW-9280	0 - 100 mm	0.01 mm	0.005 mm	4
STW-9285	0 - 150 mm	0.01 mm	0.006 mm	6

WESTON
NUEVO

DIN 863

Micrómetro de Exteriores Digital

Caras de medición de carburo
Pantalla digital para lectura fácil y precisa
Botón de encendido/apagado (OFF/ON)
Apagado automático
Incluye batería CR 2032 3 V



Estuche



Accesorios



Estuche plástico

Código	Rango de medición	Resolución	Precisión
STW-9590	0 - 25 mm	0.003 mm	0.003 mm

WESTON

Punta de Trazado Trusquín Doble

Punta recta y curva
Mango moleteado
Puntas reemplazables



Presentación

Código	Longitud total
STW-9240	250 mm

Micrómetro de Exteriores Digital

Cumple con la norma DIN863
Pantalla digital grande y fácil de leer
Punta de carburo
Conversión: mm/in
Incluye: 2 baterías CR 2032 3V, 1 llave y 1 balero para medir superficies curvas
Resolución: 0.001 mm / 0.00005"



Salida de datos

Rosca de husillo de acero inoxidable



Accesorios

Con tope de trinquete

STWS-4230-2005 Profesional

Código	Rango de medición	Precisión
STWS-4210-2110	25 - 50 mm / 1 - 2"	0.003 mm
STWS-4210-2115	50 - 75 mm / 2 - 3"	0.004 mm
STWS-4210-2120	75 - 100 mm / 3 - 4"	0.004 mm
STWS-4230-2005	0 - 25 mm / 0 - 1"	0.003 mm



Estuche plástico

Calibrador del Eje Z Digital

Pantalla LCD con iluminación
Protección IP65, a prueba de agua
Botón de ajuste a cero en cualquier posición (ZERO)
Altura: 50 mm
Fabricado en acero inoxidable con base de aleación de aluminio
Incluye estuche de aluminio y batería CR 2032 3 V

WESTON
NUEVO

IP65

mm/in

ON/OFF

ZERO



Estuche



Accesorios



Base magnética

Código	Rango de medición	Resolución	Repetibilidad	Precisión
STW-9565	0 - 0.1"	0.001 mm	0.003 mm	0.008 mm

Dasqua

Lápiz de Trazado

Punta de carburo
Alta dureza
Superficie negra antióxido



Presentación

Código	Medida
STWS-1804-1300	150 mm

WESTON

Diamante para Probador de Dureza HR150

Trabajo pesado
Punta de carburo
Manija de plástico



Código	Diamante
STW-HR150-00	HR150

WESTON

Punta de Acero para Probador de Dureza HR150



Código	Medida
STW-HR150-01	1.58 mm

Probador de Dureza HR150

Escalas Rockwell A, B, C

Diseñado para medir la dureza de metales y aleaciones de todo tipo, duras, suaves y de forma plana, redonda o irregular

Proporciona lecturas confiables y precisas

Diseño simple y fácil de operar

Fabricado conforme a los estándares GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18

Incluye: cuerpo principal del instrumento, yunque en forma V de Ø58 mm, penetrador de bola de Ø1,588 mm, bola de acero Ø1,588 mm, yunque plano Ø150 mm, bloques de dureza (Rockwell A, B y C), penetrador de diamante cónico, cubierta antipolvo, caja de accesorios, manual



Código	Carga mínima	Carga máxima	Fuerza de prueba Rockwell
STW-HR150	60 kg (588.4 N)	150 kg (1471 N)	A - 60 kgf (588.4 N) / B - 100 kgf (980.7 N) / C - 150 kgf (1,471 N)

Probador de Dureza Portátil sin Impresor Compacto

Compatible con impresoras

Equipo para medición de piezas metálicas

Conforme a norma ASTM A-956 y DIN 50156

Dispositivo de impacto D con cable

Incluye: manual, estuche, unidad principal, cepillo limpiador, anillo de soporte, bloque patrón calibrado



Especificaciones Técnicas
Periodo de trabajo continuo
Dimensiones
Peso

Código	Rango de medición	Escalas de dureza medibles	Capacidad de memoria	Salida de datos
STW-HR180	170 - 960 HL	HRB, HRC, HV, GB, HS, HL	Hasta 100 registros	Mini USB

Probador de Dureza Portátil con Impresor

Fácil de operar

Funciona en cualquier ángulo

Imprime los registros al momento

Memoria interna para guardar registros

Periodo de trabajo continuo de 150 horas

Equipo para medición de piezas metálicas

Incluye: manual, estuche, unidad principal, cepillo limpiador, anillo de soporte, software de datos, papel para imprimir, bloque patrón calibrado, dispositivo de impacto D con cable



Especificaciones Técnicas
Dirección de impacto
Ancho de papel
Dimensiones

Código	Rango de medición	Escalas de dureza medibles	Capacidad de memoria	Salida de datos
STW-HR310	170 - 960 HLD	HRB, HRC, HV, HB, HS, HL	Hasta 100 registros	Mini USB

Rugosímetro Portátil

Compatible con estándares de ISO, DIN, ANSI y JIS

Probador en superficies metálicas y no metálicas, para medición en piezas grandes y pesadas

Diseño de integración electromecánica, tamaño pequeño y portátil, fácil de usar

Utiliza un chip DSP para procesamiento de datos en alta velocidad y bajo consumo de energía

Pantalla digital/gráfica

Incluye: unidad principal, sensor, soporte ajustable, bloque de calibración, soporte de bloque, cargador, cable de carga USB, manual, certificado, tarjeta de garantía, contenedor de instrumentos, software y cubierta superior



Especificaciones Técnicas
Periodo de trabajo continuo
Batería
Pantalla

Código	Rango de medición (µm)	Parámetros	Salida de datos
STW-HR200	Ra: 0,005-16,000, Rz: 0,02-160,00	14: Ra, Rq, Rz, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rs, Rsk, Rku, Rsm, Rmr	USB

Mesa de Granito para Medición

Para inspección de piezas durante la producción dentro del taller

Clase de precisión grado B



Código	Largo	Ancho	Espesor	Planitud
STW-6900-12	18"	12"	2.8"	0.0001"
STW-6900-13	18"	12"	4"	0.0001"
STW-6900-18	24"	18"	4"	0.00015"
STW-6900-24	36"	24"	5.6"	0.0002"
STW-6900-36	36"	48"	4"	0.0004"
STW-6900-48	48"	72"	8"	0.0007"

WESTON

Contador de Golpes

WESTON

NUEVO



Código	Tipo	Dígitos
STW-9005	Para máquina	5
STW-9010	Manual digital	5
STW-9015	Manual mecánico	4

Termómetro Infrarrojo

DASQUA

Permite ajustar los grados de emisividad
Para la medición de temperatura sin contacto
Incluye 1 batería de 9 V



Código	Rango de temperatura	Onda de respuesta
STWS-1030-2001	-20°C a 320°C / -4°F a 608°F	5 - 4 µm

Termómetro de Cocina

WESTON

Fabricado en acero inoxidable



Código	Rango de temperatura
LQ-0003	50 °C-400 °C / 100 °F-650 °F