


WESTON
TOOLS



MAQUINARIA

CATÁLOGO

2025



Sierra Estacionaria de Corte Disco Abrasivo 14"

Gira hasta 45°
Banco incluido
Para discos abrasivos
Ofrece un corte a gran velocidad y eficiente
Para cortar tubos, ángulos, aceros planos, etc.
Campana de seguridad de la hoja de sierra se abre o cierra de acuerdo con las necesidades de corte, haciéndola muy segura

DISPONIBLES
Discos abrasivos
Z-20400 (1 malla)
Z-20410 (2 mallas)
Ver pág. 03



Especificaciones Técnicas	
Motor	Trifásico
Apertura de morsa	7.5" (190 mm)
Manejo	Correa
Capacidad de corte	Ángulo 45° 90°
	Circular 4.1" 4.7"
	Rectangular 3.5" x 3.9" 3.1" x 4.7"
Peso neto	135 kg



Código	Potencia de motor	Ø Disco	Velocidad del disco	Voltaje	Presentación
M-00855	5.5 kW	13.8"	3,460 RPM	220 V/60 Hz	

Presentación

Presentación

Sierra Tronzadora de Corte Sierra Circular 14"

Ajuste rápido de prensa para corte de ángulos, sierra con guarda y bastidor giratorio
Sierra de baja velocidad que mantiene frío el material a cortar
Cuenta con 2 velocidades
De fácil presión manual
Incluye base y sierra de acero alta velocidad de 350 mm con 2 mm de espesor y 240 dientes



Doble prensa

DISPONIBLES
Discos abrasivos
ST5-747-420 (180 dientes)
ST5-747-425 (240 dientes)
Ver pág. 03



Especificaciones Técnicas	
Motor	Trifásico
Apertura de morsa	145 mm (5.7")
Manejo	Engrane
Capacidad de corte	Ángulo 45° 90°
	Circular 4.1" 4.7"
	Rectangular 4" x 4" 5.5" x 4"
Peso neto	236 kg



Código	Potencia de motor	Tamaño de cuchilla máx.	Velocidad de cuchilla	Voltaje	Presentación
M-00852	3 Hp (2.2 kW)	14" (355.6 mm)	18.36 RPM	220 V/60 Hz	

Presentación

Taladro de Pedestal

Puede montarse sobre una mesa de trabajo o directamente sobre el piso dependiendo de su tamaño

REFACCIONES DISPONIBLES

Máquina estacionaria para tener mayor precisión y rapidez en la perforación

Mesa inclinable 0° - 45°

Ciclo de trabajo: 40% S2 30 min

Ideal para industrias o talleres



M-00410



M-00430



M-00440



M-00450



M-00460



M-00470

Código	Descripción	Potencia de motor	Broquero	Voltaje	Carrera del husillo	Velocidades	Rango de velocidades	Conicidad de husillo	Giro	Ø Columna	Dimensiones de mesa	Dimensiones de base	Altura	Peso neto
M-00410	Taladro de banco mini	1/3 Hp (248.56 W)	1/2"		5 cm	5	740 - 3,140 RPM	B16	210 mm	46 mm	160x160 mm	290x190 mm	580 mm	13.5 kg
M-00430	Taladro de banco	1/2 Hp (372.85 W)	5/8"		8.5 cm	16	220 - 3,320 RPM	MT2	325 mm	72 mm	420x250 mm	420x250 mm	980 mm	39 kg
M-00440		3/4 Hp (559.27 W)	5/8"	110 V/60 Hz	8.5 cm	16	220 - 3,320 RPM	MT2	325 mm	72 mm	460x272 mm	460x272 mm	1,580 mm	46 kg
M-00450	Taladro de piso	1-1/2 Hp (1,118.5 W)						MT3	450 mm		470x360 mm	470x360 mm		94 kg
M-00460		2 Hp (1,491.40 W)	3/4"		12 cm	12	180 - 2,940 RPM	MT4	510 mm	92 mm	420x480 mm	560x450 mm	1,710 mm	114 kg
M-00470		2 Hp (1,491.40 W)		220 V/60 Hz				MT4	510 mm		420x480 mm	560x450 mm		114 kg

WESTON


WESTON

Refacciones para Fresadora

Código	Descripción
M-00140	Cabezal para fresadora 3 Hp (16 velocidades) para fresadora 10 x 54 R8
M-00163	Brazo soporte panel de control para fresadora 10 x 54 R8
M-00172	Flecha para boquilla R8 para fresadoras 9 x 49 y 10 x 54
M-00174	Polea para fresadoras 9 x 49 y 10 x 54
M-00176	Engrane de clutch para fresadoras 9 x 49 y 10 x 54
M-00270	Protector de plástico para aceite P/23
M-00280	Protector de plástico para aceite P/25
M-00290	Switch para fresadora variable
M-00300	Switch para fresadora 16 velocidades
M-00310	Resorte para fresadora 3 Hp
M-00320	Resorte para fresadora 5 Hp
M-00330	Barra para fresadora R8 (16 velocidades) 3 Hp
M-00340	Barra para fresadora R8 variable 3 Hp
M-00350	Barra para fresadora R8 variable
M-00355	Barra para fresadora 10 x 54 CNC 5 Hp (16 velocidades) 3 ph
M-00360	Palanca para husillo de fresadora
M-00370	Maneral para ancho de mesa
M-00380	Maneral para largo de mesa
M-00390	Maneral para avance vertical
M-00400	Maneral para candeado de mesa
M-00520	Montaje de sobrecubierta (jacket assembly)

Cabezal de Ángulo para Fresadora


Cabezal de ángulo derecho para fresadoras con eje y soporte horizontal para fresado (excepto SA-100-0050, solo cabezal)



Código	Cono	Tipo	Ajuste de cabezal con ranura cola de milano	Dimensiones (mm)				Peso
SA-100-0030	R8-86	A 50°	B - 140 - 170 mm	C	D	E	F	
SA-100-0040	ISO40			175	138	255	233	25.7 kg
SA-100-0050	ISO40	Sin soporte						

Rectificador para Torno GA-60

0.73 Hp

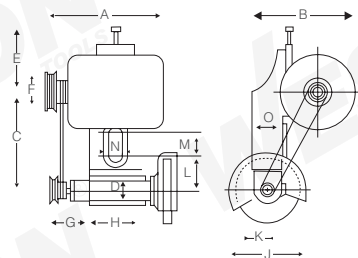

Medidas (mm)														
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	
280	275	250-300	48	160	110	65	102	150	40-65	105	40	30	85	

Código	Flecha externa			Flecha interna		
	Medida rueda (ancho x Ø int.)	RPM/60 ciclos	Rectifica	Medida rueda (ancho x Ø int.)	RPM/60 ciclos	Profundidad de rectificado
SA-100-0250	5/8" x 5/8"	4,500/6,000	Ø19 - 40	3/8" x 1/4"	20,000/13,500 16,800/11,500	70

Rectificador de Ruedas Universal

Rectifica ruedas abrasivas en varias secciones transversales de formas planas o curvas

Para trabajar con la rectificadora de superficies planas

Distancia máxima de giro del cortador de diamante: ±20 mm

Incluye: llave allen, desarmador y brocha



Detalle



Aplicación de rectificado



Presentación

Código	Altura del centro	Ø Máximo de rueda	Precisión de lectura	Dimensiones generales	Peso
SA-100-0260	165 mm	60mm	5'	156x105x180 mm	5 kg

Rectificadora de Superficies Planas

Rectificadora de precisión con movimiento manual de ejes longitudinal, vertical y transversal

Motor de 220 V trifásico

Velocidad de mesa: 3 - 23 m/min

Velocidad del husillo: 2,800 RPM

Número de slots T: 14 mm x 1

Graduación de dial: 0.02 mm (movimiento transversal), 0.01 mm (movimiento vertical)

Incluye: caja de herramienta de servicio, chuck magnifico permanentemente, llave para extracción de rueda, bases y tornillos niveladores, árbol para balancear rueda, juego de llaves hexagonales, clamps para chuck, plato protector de polvo, bases y tornillos niveladores

Código	Modelo	Medida chuck magnético	Área máxima de rectificado	Área máxima de corte (largo x ancho x alto)	Distancia máxima de mesa a husillo	Capacidad máxima de carga	Tamaño de mesa (mm)	Dimensiones de rueda (Ø x ancho x centro)	Motor de husillo	Dimensiones de empaque (cm)	Peso neto
M-00130	M618	6 x 18"	500 x 190 mm	500 x 190 x 335 mm	335 mm	200 kg	460 x 180	Ø180 x 13 x Ø31.75 mm	1.1 kW	124 x 108 x 180	650 kg
M-00138	M820	8 x 20"	480 x 230 mm	520 x 220 x 490 mm	470 mm	200 kg	450 x 210	Ø200 x 20 x Ø31.75 mm	1.5 kW	146 x 116 x 196	750 kg
M-00135	M1022	10 x 22"	560 x 250 mm	560 x 250 x 490 mm	480 mm	250 kg	500 x 250	Ø200 x 20 x Ø31.75 mm	1.5 kW	140 x 116 x 196	1,000 kg



Sierra de Banda para Metal de 4-1/2"

Sistema automático para detenerse después de cortar el material
Fácil de transportar ya que es muy compacta
Cuenta con 3 velocidades

DISPONIBLES

Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161

**REFACCIONES
DISPONIBLES**

Especificaciones técnicas			
Motor	Monofásico		
Medida de cuchilla	13 x 0.6 x 1.538 mm (1/2" x 0.025" x 60.5")		
Capacidad de corte	Ángulo	45°	90°
	Circular	4"	4-1/2"
	Rectangular	2.4" x 4"	4" x 6"
Peso neto	50 kg		
Dimensiones	96 x 44 x 46 cm		



Código	Velocidades	Velocidad del motor	Potencia	Voltaje
M-00620	24, 35, 61 m/min	1,720 RPM	1/2 Hp (375W)	110 V / 60 Hz

Sierra de Banda 7" x 12"

Soporte con gabinete de almacenamiento incorporado y bandeja
Cuenta con 4 velocidades
Incluye cuchilla bimetálica

DISPONIBLES

Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161

**REFACCIONES
DISPONIBLES**

Especificaciones técnicas			
Medida de cuchilla	19 x 0.9 x 2.362 mm (3/4" x 0.035" x 93")		
Capacidad de corte	Ángulo	45°	90°
	Circular	5"	7"
	Rectangular	4-3/4" x 4.88"	7" x 12"
Peso neto	140 kg		
Dimensiones	125 x 51 x 114 cm		

M-00630



M-00635
Eléctrica simple

Código	Velocidades	Potencia	Voltaje
M-00630	27, 41, 59, 78 m/min	1 Hp (Trifásico)	220 V/60 Hz
M-00635	27, 41, 59, 78 m/min	1.5 Hp (Monofásico)	110 V/60 Hz

Sierra de Banda 8" Doble Columna Transmisión de Banda

Alta estabilidad
Su velocidad de corte es controlada por su sistema hidráulico
Transmisión de banda, doble velocidad de corte
Interruptor de límite, elevación del arco de sierra al terminar el corte
Estructura de soporte para materiales de dimensiones largas
Guía de corte para cuchillas ajustables

Especificaciones técnicas	
Motor	Trifásico
Medida de cuchilla	27 x 0.9 x 2.650 mm (1-1/6" x 0.035" x 104.52")
Capacidad de corte (mm)	Circular 200
	Rectangular 200 x 200
Sujeción de la pieza de trabajo	Hidráulica
Tensión de la cuchilla	Mecánica
Estación hidráulica	0.55 kW (3/4 Hp)
Potencia del motor de la bomba	0.04 kW (1/8 Hp)
Dimensiones	165 x 98 x 128 cm
Peso neto / bruto	315 / 410 kg

**REFACCIONES
DISPONIBLES**

DISPONIBLES
Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161



Código	Velocidades	Potencia	Voltaje
M-00650	28, 45 m/min	1.7 Hp / 2.4 Hp	220 V / 60 Hz

Sierra de Banda 9" x 12"

Soporte con gabinete de almacenamiento incorporado y bandeja
Cuenta con 4 velocidades
Incluye cuchilla bimetálica

Especificaciones técnicas			
Motor	Trifásico		
Medida de cuchilla	27 x 0.9 x 2.655 mm (1-1/6" x 0.035" x 104.52")		
Capacidad de corte (mm)	Ángulo	45°	90°
	Circular	6"	9"
	Rectangular	5" x 16"	7" x 12"
Dimensiones	154 x 59 x 115 cm		
Peso neto / bruto	190 kg		



DISPONIBLES
Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161

**REFACCIONES
DISPONIBLES**

Código	Velocidades	Potencia	Voltaje
M-00640	32, 60, 88, 115 m/min	1.5 Hp	220 V / 60 Hz

Sierra de Banda 9" x 16"

Prensa de posicionamiento rápido
Bandeja de virutas extraíble
Guía de cuchillas
Cuenta con 4 velocidades

DISPONIBLES

Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161

Especificaciones técnicas			
Motor	Trifásico		
Medida de cuchilla	27 x 0.9 x 3.090 mm (1-1/6" x 0.035" x 122")		
Capacidad de corte (mm)	Ángulo	45°	90°
	Circular	6"	9"
	Rectangular	6" x 7-1/2"	5" x 16"
Dimensiones	173 x 86 x 115 cm		
Peso neto / bruto	280 kg		



**REFACCIONES
DISPONIBLES**

Código	Velocidades	Potencia	Voltaje
M-00642	114, 196, 288, 377 pies/min	2 Hp	220 V / 60 Hz

Sierra de Banda 10" x 18"

Gabinete con ruedas integradas y con charola para rebabas
Panel de control para su fácil operación
Cuenta con 4 velocidades

DISPONIBLES

Sierra cintas
bimetálicas
Ver pág. 161

Especificaciones técnicas			
Motor	Trifásico		
Medida de cuchilla	27 x 0.9 x 3.280 mm (1.06" x 0.03" x 129.13")		
Capacidad de corte (mm)	Ángulo	45°	90°
	Circular	6"	10"
	Rectangular	6" x 7.5"	5" x 18"
Dimensiones	182 x 83 x 116 cm		
Peso neto / bruto	310 kg		



Código	Velocidades	Potencia	Voltaje
M-00645	35, 60, 88, 115 RPM	2 Hp	220 V / 60 Hz

Refacciones para Sierra de Banda

Código	Descripción	Para sierra de banda
M-00662	Caja de engranaje	
M-00664	Cepillo	
M-00670	Cilindro	7" x 12"
M-00672	Polea	
M-00680	Bomba y tanque	
M-00690	Motor	
M-00700	Cilindro	
M-00710	Motor	
M-00720	Bomba y tanque	9" x 12" y 9" x 16"
M-00724	Caja de engranaje	
M-00640-184	Polea de motor	M-00640
M-00640-57	Interruptor de parada	



Aceite Soluble para Maquinaria H2OX

Prolonga la vida útil de la herramienta
Excelente lubricación al tiempo
que elimina la capa sucia
y pegajosa asociada con
productos de petróleo pesado
Baja irritación de la piel
Resistencia a la corrosión
Se puede usar con cualquier sistema
de corte de metal a base de agua

Código	Contenido
TM-80128WS	1 galón
TM-80640WS	5 galones



Transportador de Rodillos Horizontal para Sierra

Con 4 rodillos
Útil y versátil
Para uso en taller
Mesa de rodillos de alta resistencia
Patas ajustables
independientemente para
cualquier requisito de nivelación



Código	Capacidad	Alto	Ancho	Largo
M-02040	600 kg	600 - 1,000	365	1,040

SopORTE con Rodillo

Código	Descripción	Capacidad
M-02000	1 rodillo, plegable	80 kg
M-02010	1 rodillo	900 kg



Metalera Hidráulica

Estación universal abierta
diseñada para aceptar
herramientas adicionales
Pedal cuenta con botón
de paro de emergencia
Punzonado y corte se
operan con pedal
Cuenta con 4
estaciones de trabajo
Incluye: herramientas
estándar para punzonado
de 15/16", corte en
barra, solera y ángulo



Corte de ángulo	
Capacidad máxima	4" x 4" en 1/4" o 3" x 3" en 3/8"
Altura de trabajo	40"
Corte	
Redondo máximo	7/8"
Cuadrado máximo	7/8"
Solera	1/2" x 12" o 3/8" x 14"
Solera (máximo espesor)	3/4" x 4"

Punzonado	
Capacidad de corte máximo	Ø 1 - 1/16" en 5/8"
Garganta	7 - 1/2"
Carrera	1 - 1/4"

Estación abierta	
Profundidad de garganta	7"
Altura abierta	8"
Altura cerrada	6" - 3/4"
Altura de trabajo	35" - 1/4"

Código	Capacidad	Motor	Potencia	Tensión	Dimensiones	Peso neto
M-00750	55 T	Trifásico / 220 V	5 Hp	60 Hz	115 x 113 x 152 cm	1,060 kg

Accesorios para Metalera Hidráulica



Código	Descripción	Medidas
M-00760	Juego de 7 punzones	13/16", 11/16", 9/16", 7/16", 5/16", 3/16" y 1-1/16"
M-00770	Resaque de ángulo derecho	4" x 4" x 1/4"
M-00780	Punzonadora para agujeros atípicos	-
M-00790	Troquel para doblado	1/4" x 10"
M-00800	Troquel de ranura	2" x 4"
M-00820	Guillotina redonda para tubo	1/4", 3/8", 8/16", 5/8", 3/4" y 1"
M-00830	Multicortador	Ángulo de acero 2" x 2", cuadrado 3/4" x 3/4", redondo 3/4", 5/8", 3/8", 1/2" y 1/4", solera 6" x 5/16"
M-00840	Mesa con transportador para corte y punzonado, incluye: barra separadora, transportador y calibrador trasero	-



WESTON

Dobladora Manual Universal

Capaz de realizar doblados en espiral, en ángulo y en radio

Con palanca y placa de doblado

Incluye tope de ángulo



Código	Capacidad en acero plano	Capacidad en acero redondo	Capacidad en acero cuadrado	Dimensiones	Peso neto
M-00930	30 x 8 mm	15 mm	13 x 13 mm	50 x 32 x 23 cm	23 kg

WESTON

Roladora de Lámina Manual

Planta de fundición de precisión de rodillos de hierro

Rodillo superior de liberación rápida

Rodillos de acero de alta resistencia

Engranajes de acero endurecido

Estructura de hierro fundido

Palanca de ajuste



Código	Máx. espesor	Máx. anchura	Diámetro	Dimensiones	Peso neto/bruto
M-00960	1.5 mm	915 mm	50	134 x 45 x 58 cm	95/120 kg

WESTON

Roladora, Dobladora y Cizalla 3 en 1

Tope trasero ajustable

Máximo ángulo de doblado 90°

Combina una cizalla de metal, una prensa plegadora y un rodillo de deslizamiento

Equipada con troqueles ajustables que permiten la fabricación de cajas y otras formas complejas

Perfecta para trabajos de corte, plegado y rolado



Código	Ancho	Máxima cizalla	Máximo doblado	Máximo rolado	Mínimo Ø rolado	Dimensiones	Peso neto
M-00860	30.5 cm	0.1 cm	0.1 cm	0.1 cm	3.9 cm	50 x 40 x 35 cm	43 kg
M-00870	76 cm	0.1 cm	0.1 cm	0.1 cm	3.9 cm	100 x 45 x 72 cm	136 kg
M-00880	132 cm	0.15 cm	0.15 cm	0.15 cm	7 cm	179 x 59 x 94 cm	470 kg

WESTON

Doblador Compacto Mecánico con Dados

Para doblar tubos redondos, barras cuadradas y acero laminado; hacer diseños de tornillos U, abrazaderas de tubería, asas, etc.

Construcción robusta, ideal para utilizar en talleres

Palanca extensible ayuda a aumentar la presión sobre el metal

Incluye 7 dados de troquel: Ø 25, 30, 40, 45, 50, 65 y 75 mm



Especificaciones técnicas	
Capacidad de doblado	6 x 50 mm (espesor x ancho)
Ángulo máximo de flexión	200°
Medida de palanca ajustable	75 - 96 cm



Dados

Código	Capacidad en cinta de acero	Capacidad en acero redondo	Capacidad en acero cuadrado	Peso
Z-60305	Radio de curvatura 50x6 mm	Doblado agudo 50x4 mm	Ø12 mm 6x16 mm	16 kg

WESTON

Doblatubo Hidráulico

Ideal para utilizarse con tubos de acero bajo en carbón

Ideal para hacer curvas en tubos mayores a 2.7 mm de espesor de pared

Con rodillo que ayuda a ajustar el doblado requerido en el tubo

Incluye dados de diferentes diámetros



Rodillos que ayudan al ajuste del doblado



Código	Presión máxima	Para tubos de	Dados	Dimensiones	Peso neto
Z-60310	12 T	1/2" - 2"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" y 2"	650 x 560 x 200	32 kg
Z-60315	15 T	1/2" - 3"	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" y 3"	650 x 575 x 176	58 kg

WESTON

Guillotina de Pedal 52"

Barra de sujeción ajustable que mantiene el material asegurado durante la operación

Medidores de profundidad traseros con ajuste para mediciones precisas

Capacidad de corte	
Acero suave	1.5 mm
Aluminio	2.5 mm
Latón suave	1.8 mm
Latón medio duro	1.6 mm
Latón duro	1.6 mm
Bronce al fósforo recocido	1.6 mm
Cobre suave	1.8 mm
Cobre duro	1.6 mm
Plástico ABS	2.5 mm




Código	Espesor máx. corte	Recorrido	Medida mesa	Rango tope trasero	Dimensiones	Peso
M-00825	Calibre 16 (1.5 mm)	610 mm	52"	0 a 31-1/2"	168 x 76 x 115 cm	430 kg

WESTON

Prensa Hidráulica Tipo H 12 Toneladas

Golpe: 150 mm
Distancia de funcionamiento máximo: 750 mm

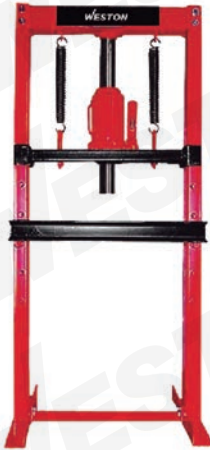

Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60330	12 T	610 mm	52 kg

Prensa Hidráulica Tipo H con Pistón 12 T

Pistón con resortes de retorno
Se suministra totalmente montada
Mesa de trabajo se ajusta a distintas alturas
Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo
Manómetro integrado en la estructura y posicionado a la altura de los ojos para facilitar su lectura



Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60450	12 T	175 mm	63 kg

WESTON

Prensa Hidráulica Tipo H 20 T

Golpe: 150 mm
Distancia de funcionamiento máximo: 750 mm




Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60335	20 T	910 mm	93 kg

WESTON

Prensa Hidráulica Tipo H con Pistón 20 T

Pistón con resortes de retorno
Manómetro integrado en la estructura
Se suministra totalmente montada
Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas
Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo

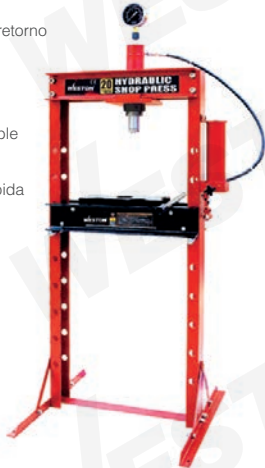

Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60455	20 T	910 mm	86 kg

WESTON

Prensa Hidráulica Tipo H 30 T

Ideal para cualquier industria o talleres de mantenimiento
Cuerpo de acero robusto
Carrera: 6"
Pistón con resortes de retorno
Manómetro integrado en la estructura
Se suministra totalmente montada
Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas
Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo
Dimensiones: 830x700x1,815 mm



Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60340	30 T	0 - 33"	205 kg

WESTON

Prensa Hidroneumática Tipo H 50 T

Pistón con resortes de retorno
Manómetro integrado en la estructura
Se suministra totalmente montada
Mesa de trabajo ajustable en distintas alturas
Prensa de accionamiento neumático e hidráulico
Cabrestante para una manipulación fácil y rápida de la mesa de trabajo



Código	Capacidad	Recorrido	Peso
Z-60345	50 T	68 - 1,048 mm	393 kg

WESTON

Prensa Hidroneumática Tipo H 75 T

Altura de placa de carga ajustable
Con red de protección de acero
Incluye: pistón, manómetro, interruptor de pedal y un malacate con alambre de acero



Código	Capacidad	Recorrido	Movimiento de palanca	Peso
Z-60350	75 T	900 mm	240 mm	460 kg

Prensa Hidráulica Tipo H

Motor 220 V trifásico
Cuenta con diferentes funciones que pueden llevar a cabo el ensamble, desmontaje, doblado, punzonado, etc., para piezas de maquinaria
Utiliza bombas de aceite italianas CNK y CBZ, que pueden ahorrar más del 60% de energía en comparación con la prensa hidráulica tradicional
Destaca por su alta eficiencia, tamaño pequeño, alta presión, estructura simple y peso ligero
Mesa de trabajo puede moverse hacia arriba y hacia abajo, alargando considerablemente la altura de funcionamiento de la máquina y facilitando su operación



Código	Capacidad	Presión	Carrera del pistón (mm)	Motor	Tamaño de mesa (mm)	Dimensiones del cuerpo (cm)	Dimensiones de estación hidráulica (cm)
Z-60457	500 kN (50 T)	25 MPa	220 + 405	3 kW (4 Hp)	350 x 480	150 x 65 x 195	182 x 75 x 225
Z-60459	1,000 kN (100 T)	30 MPa	250 + 405		460 x 980	182 x 75 x 225	73 x 63 x 96



WESTON[®]

TOOLS

LA MARCA PARA LA INDUSTRIA

**PODER Y
VARIEDAD
EN HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN**

