

WESTON
TOOLS



MAQUINARIA PARA MADERA

CATÁLOGO

2025



Canteadora 6"**WESTON**

Defensa de apoyo de inclinación bidireccional montada al centro con topes a 45° y 90°, con bloqueo lateral de fácil acceso y acción rápida

Repisa ranuradora

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Capacidad de corte		Mesa de trabajo	
Ancho 6" (152.4 mm)		Largo 1,015 mm	
Profundidad 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de entrada 595 mm	
Corte ranurado 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de salida 535 mm	
Cabezal de corte		Ancho	
Velocidad 4,400 RPM		Alto desde el piso 810 mm	
Cortes por minuto 13,200		Defensa de apoyo	
Número de cuchillas 3		Tamaño 875 x 98 mm	
Diámetro 2-2/5" (60.96 mm)		Inclinación de entrada y salida 45°	
		Topes 90° de entrada y salida 45°	

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-03050	6"	1 Hp	110 V / 220 V

Canteadora Profesional 6"**WESTON**

Defensa de apoyo inclinable montada al centro para un soporte máximo del material

Protector de hoja frontal accionado por resorte y protector de cabezal de corte fijo para máxima protección

Base con pies de goma de fácil montaje y gran estabilidad

Repisa ranuradora

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Capacidad de corte		Mesa de trabajo	
Ancho 6" (152.4 mm)		Largo 1,210 mm	
Profundidad 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de entrada 700 mm	
Corte ranurado 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de salida 590 mm	
Cabezal de corte		Ancho	
Velocidad 4,400 RPM		Alto desde el piso 820 mm	
Cortes por minuto 13,200		Defensa de apoyo	
Número de cuchillas 3		Tamaño 740 x 98 mm	
Diámetro 2-2/5" (60.96 mm)		Inclinación de entrada y salida 45°	
		Topes 90° de entrada y salida 45°	

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-03055	6"	1 Hp	110 V / 220 V

Canteadora de Banco 6"**WESTON**

Protector de hoja frontal con resorte y guarda de cabezal de corte fijo para máxima protección

Incluye bolsa recolectora de residuos, palanca de empuje y bloque de empuje



Especificaciones Técnicas			
Capacidad de corte		Mesa de trabajo	
Ancho 6" (152.4 mm)		Largo 725 mm	
Profundidad 1/8" (3.17 mm)		Largo mesa de entrada 344 mm	
Cabezal de corte		Largo mesa de salida 344 mm	
Velocidad 10,000 RPM		Ancho 160 mm	
Cortes por minuto 20,000		Alto desde el piso 198 mm	
Número de cuchillas 2		Defensa de apoyo	
Diámetro 2" (50 mm)		Tamaño 530 x 110 mm	
		Inclinación 0° - 45°	
		Topes 90° - 135°	

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-03057	6"	1.5 Hp	127 V

Canteadora 8"**WESTON**

Defensa de apoyo de inclinación bidireccional montada al centro con topes a 45° y 90°, con bloqueo lateral de fácil acceso y acción rápida

Repisa ranuradora

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Capacidad de corte		Mesa de trabajo	
Ancho 8" (203.2 mm)		Largo 1,315 mm	
Profundidad 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de entrada 730 mm	
Corte ranurado 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de salida 695 mm	
Cabezal de corte		Ancho	
Velocidad 4,400 RPM		Alto desde el piso 805 mm	
Cortes por minuto 13,200		Defensa de apoyo	
Número de cuchillas 3		Tamaño 875 x 98 mm	
Diámetro 2-11/20" (64.77 mm)		Inclinación de entrada y salida 45°	
		Topes 90° de entrada y salida 45°	

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-03060	8"	2 Hp	220 V

Canteadora Profesional 8"**WESTON**

Escala de profundidad de corte precisa y fácil de leer con tope automático a 1/8" que facilita la configuración rápida para uniones de acabado repetitivas

Defensa de apoyo con topes a 45° y 90°

Repisa ranuradora integrada a la mesa para mayor versatilidad

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Capacidad de corte		Mesa de trabajo	
Ancho 8" (203.2 mm)		Largo 1,800 mm	
Profundidad 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de entrada 880 mm	
Corte ranurado 1/2" (12.7 mm)		Largo mesa de salida 880 mm	
Cabezal de corte		Ancho	
Velocidad 4,800 RPM		Alto desde el piso 795 mm	
Cortes por minuto 14,400		Defensa de apoyo	
Número de cuchillas 4		Tamaño 1,010x120 mm	
Diámetro 2-19/20" (74.93 mm)		Inclinación de entrada y salida 45°	
		Topes 90° de entrada y salida 45°	

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-03065	8"	2 Hp	220 V

Cepillo Automático para Madera 15"**WESTON**

Diseño de motor superior que ahorra tiempo al eliminar la necesidad de mover los rodillos de alimentación y de salida cada vez que realiza un corte

Rodillo de entrada dentado de acero y rodillo de salida de poliuretano, mantienen el material en movimiento de manera suave y eficiente

Caja de cambios con baño de aceite de 2 velocidades; toma energía para los rodillos de alimentación directamente desde el cabezal de corte

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Cabezal de corte		Capacidad de cepillado	
Velocidad 5,000 RPM		Espesor mínimo 1.1 mm	
Cortes por minuto 15,000		Ancho máximo 15" (381 mm)	
Número de cuchillas 3		Profundidad máxima 4/25" (4.06 mm)	
Diámetro 72 mm		Espesor máximo 6" (152.4 mm)	
Rodillos de alimentación		Ancho de cepillado	
De entrada y salida	Acero macizo dentado	Velocidad de alimentación 16 FPM, 20 FPM (4.87 m/min, 6.09 m/min)	
Mesa de trabajo			
Largo 505 mm		Ancho 380 mm	

Código	Ancho máximo de cepillado	Potencia de motor	Voltaje
M-03070	15"	3 Hp	220 V

Cepillo Profesional para Madera 16"

Fabricado en hierro fundido y acero para mayor estabilidad y durabilidad

Mesa de ajuste rápido y preciso por medio de volante con sistema de engranes

Rodillos de alimentación de acero; entrada dentada y salida suave, permiten una profundidad de corte de 1/8"

Caja de cambios de 2 velocidades con tensor automático de cadena

Incluye cuchillas



Especificaciones Técnicas			
Cabezal de corte		Capacidad de cepillado	
Velocidad	5,000 RPM	Espesor mínimo	1.1 mm
Cortes por minuto	15,000	Ancho máximo	16" (406.4 mm)
Número de cuchillas	3	Profundidad máxima	4/25" (4.06 mm)
Diámetro	72 mm	Espesor máximo	8" (203.2 mm)
Rodillos de alimentación	16" (406.4 mm)	Ancho de cepillado	16" (406.4 mm)
De entrada y salida	Acero macizo dentado	Velocidad de alimentación	16 FPM, 20 FPM (4.87 m/min, 6.09 m/min)
Mesa de trabajo			
Largo		453 mm	
Ancho		406 mm	

Código	Ancho máximo de cepillado	Potencia de motor	Voltaje
M-03075	16"	2.5 Hp	220 V


Cepillo para Producción para Madera 20"

Base, mesa y cabezal de hierro fundido

Rodillo de entrada dentado de acero y rodillo de salida de poliuretano, mantienen el material en movimiento de manera suave y eficientemente

Caja de cambios de 2 velocidades

Incluye cuchillas

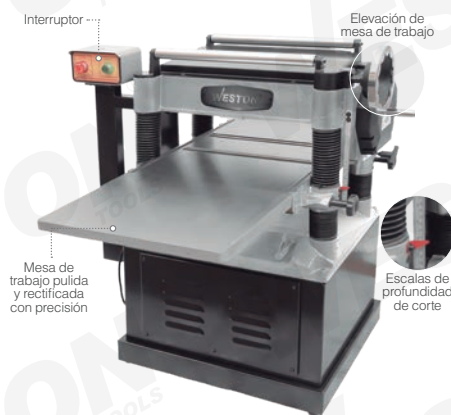

Especificaciones Técnicas			
Cabezal de corte		Capacidad de cepillado	
Velocidad	5,000 RPM	Espesor mínimo	1/8" (3.17 mm)
Cortes por minuto	20,000	Ancho máximo	20" (508 mm)
Número de cuchillas	4	Profundidad máxima	1/4" (6.35 mm)
Diámetro	78 mm	Espesor máximo	8" (203.2 mm)
Rodillos de alimentación	20" (508 mm)	Ancho de cepillado	20" (508 mm)
De entrada y salida	Acero macizo dentado	Velocidad de alimentación	16 FPM, 20 FPM (4.87 m/min, 6.09 m/min)
Mesa de trabajo			
Largo		654 mm	
Ancho		510 mm	

Código	Ancho máximo de cepillado	Potencia de motor	Voltaje
M-03080	20"	3 Hp	220 V

WESTON

Cuchillas para Canteadoras y Cepillos para Madera

Fabricadas en acero de alta velocidad



COMPATIBLE
Cepillo canteador M-03040
Ver pág. 233

*Bolsa plástica Tubo plástico

Código	Juego con	Medidas (largo x ancho x espesor)	Equipo compatible
*M-03040-1	2 piezas	333 (13") x 12 x 1.5 mm	Cepillo M-03040
M-03050-1	3 piezas	154 (6") x 18.6 x 2.5 mm	Canteadora M-03050
*M-03057-1	2 piezas	158 (6") x 22 x 1.8 mm	Canteadora M-03057
M-03055-1	3 piezas	154 (6") x 18.6 x 2.5 mm	Canteadora M-03055
M-03060-1	3 piezas	206 (8") x 25 x 3 mm	Canteadora M-03060
M-03065-1	4 piezas	205 (8") x 20 x 3 mm	Canteadora M-03065
M-03070-1	3 piezas	385 (15") x 25 x 3 mm	Cepillo M-03070
M-03075-1	3 piezas	410 (16") x 18.6 x 2.5 mm	Cepillo M-03075
M-03080-1	4 piezas	508 (20") x 25 x 3 mm	Cepillo M-03080

Trompo de Piso 1/2"

Interruptor de avance/retroceso para operar con mano izquierda o derecha

Potente motor que ofrece un rendimiento constante

Incluye cuchillas



Cuenta con:
· Husillos intercambiables de 1/2" y 3/4"
· Boquillas de 1/2" y 1/4"

Especificaciones Técnicas			
Husillo	Altura máxima del cortador de eje con bujes, tuercas y baleros		
Capacidad	1/2" (12.7 mm)	2-3/8" (60.32 mm)	
Velocidad	11,000 RPM	Carrera 7/8" (22.22 mm)	
Transferencia de energía	18-7/8" (479.42 mm) x 16-5/8" (422.27 mm)	Ø Máximo del cortador	
Banda	2-7/8" (73.02 mm)	Defensa de apoyo	
Mesa de trabajo	Largo 610 mm	230 mm x 60 mm x 15 mm	
Ancho	480 mm		

Código	Capacidad del husillo	Potencia de motor	Voltaje
M-03085	1/2"	1 Hp	220 V

Trompo de Piso 3/4"

Potente motor que ofrece un rendimiento constante, incluso en trabajos pesados

Defensas de apoyo (izquierda y derecha) con microajuste y escalas para una mayor precisión

Bloqueo del husillo; permite instalar y retirar el cortador de forma rápida y sencilla

Incluye cuchillas



Cuenta con:
· Husillos intercambiables de 1/2" y 3/4"
· Boquillas de 1/2" y 1/4"
· Montaje de defensa de apoyo

Especificaciones Técnicas			
Husillo	Defensa de apoyo		
Capacidad	3/4" (19.05 mm) y 1/2" (12.7 mm)	230 x 60 x 15 mm	
Velocidad	5,800 RPM / 8,300 RPM	Mesa de trabajo	
Carrera	3" (75 mm)	Largo 610 mm	
		Ancho 534 mm	

Código	Capacidad del husillo	Potencia de motor	Voltaje
M-03090	3/4" y 1/2"	1.5 Hp	220 V

WESTON

Trompo de Piso 1-3/16"

Potente motor que ofrece un rendimiento constante, incluso en trabajos pesados

Transmisión de polea escalonada de 2 velocidades; permite seleccionar la mejor velocidad y torque para diferentes diámetros de cortador

Bloqueo del husillo; permite instalar y retirar el cortador de forma rápida y sencilla

Incluye cuchillas



Cuenta con:
· Husillo de 30 mm intercambiable
· Boquillas de 1/2" y 1/4"
· Mesa deslizable

Especificaciones Técnicas			
Husillo	Defensa de apoyo (cada lado)	300 x 120 x 20 mm	
Capacidad	1-3/16" (30 mm)	Mesa de trabajo	
Velocidad	3,500 RPM / 7,000 RPM	Largo 695 mm	
Carrera del husillo	3-1/2" (90 mm)	Ancho 555 mm	
		Ancho 220 mm	

Código	Capacidad del husillo	Potencia de motor	Voltaje
M-03095	1-3/16"	3 Hp	220 V



Sierra de Piso 10"

Defensa de apoyo con 2 soportes de aluminio
Sierra de separación sin cortes

Cuenta con:

- Cubierta de motor
- Brazo de extensión izquierda
- Cuchillo divisor
- Juego de llaves hexagonales (3 piezas)
- Llave española de 13/16"
- Llave de eje
- Palanca de empuje
- Inserto de dado
- Conducto de polvo



Especificaciones Técnicas	
Capacidad de corte	Mesa de trabajo
Diámetro máximo	10"
Profundidad máx. de corte a 45°	2"
Profundidad máx. de corte a 90°	3"
Máximo corte al hilo derecho	30"
Máximo corte al hilo izquierdo	20 - 12"
Conducto de polvo	Tamaño 4"
	Mesa de trabajo
	Tamaño con extensión
	Inclinación
	Cabezal de corte
	Velocidad
	Tamaño del eje
	Ancho máx. para ranuras

Código	Capacidad máxima de corte	Potencia de motor	Voltaje
M-031001	10"	2 Hp	220 V

Lijadora de Banda y Disco para Mesa 4" x 6"

Potente motor de accionamiento directo
Reemplazo rápido de la banda de lijado
Mesa de trabajo de aluminio
Cuenta con palanca de liberación rápida de banda y 1 puerto de polvo
Ideal para: rebarbar, biselar y lijar madera, plástico y metal
Uso práctico y cómodo para trabajos finos y detallados

Especificaciones Técnicas	
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Ciclo de trabajo	S1, 50 min de trabajo por 20 min de descanso, máximo diario 6 h
Grado de protección	IP20
Clase de aislamiento del devanado	Clase I
Enchufe	Americano tipo B
Dimensiones mesa de disco	226 x 160 mm

*Con guía angular de 0° a 60°

Código	Banda de lija	Ø Disco de lija	Potencia de motor	Velocidad del disco	Velocidad de la banda	Inclinación de mesa*	Inclinación de banda	Tensión
M-031115	4" x 36"	6"	1/2 Hp	3,580 RPM	1,900 FPM	0° - 45°	0° - 90°	127~

WESTON
NOM
NUEVO



Lijadora de Banda y Disco para Mesa 4" x 8"

Potente motor de accionamiento directo
Rápido reemplazo de la banda de lijado
Mesas de trabajo de aluminio
Cuenta con 2 puertos de polvo
Ideal para: rebarbar, biselar y lijar madera, plástico y metal
Uso práctico y cómodo para trabajos finos y detallados

Especificaciones Técnicas	
Frecuencia	60 Hz (1 f)
Ciclo de trabajo	S1, 50 min de trabajo por 20 min de descanso, máximo diario 6 h
Grado de protección	IP20
Clase de aislamiento del devanado	Clase I
Enchufe	Americano tipo B
Dimensiones mesa de disco	264 x 150 mm
Dimensiones mesa de banda	190 x 160 mm

*Con guía angular de 0° a 60°

Código	Banda de lija	Ø Disco de lija	Potencia de motor	Velocidad del disco	Velocidad de la banda	Inclinación de mesa*	Inclinación de banda	Tensión
M-031110	4" x 36"	8"	2/3 Hp	3,580 RPM	2,165 RPM	0° - 45°	0° - 90°	127~

WESTON
NOM
NUEVO



Lijadora de Banda y Disco 6" x 9"

Palanca de cambio rápido de tensión permite un cambio rápido de banda
Disco abrasivo perfecto para lijar curvas grandes o redondeo de esquinas
Mesa se inclina 45° para lijado de biselado
Incluye banda de lija y disco abrasivo

Especificaciones Técnicas	
Banda abrasiva	Disco abrasivo
Largo 48" (1,219 mm)	Diámetro 9" (228.6 mm)
Ancho 6" (152 mm)	Velocidad
Mesa de trabajo	Banda 1,240 SMPM (metros de superficie por minuto)
Inclinación 45°	Disco 1,700 RPM
Mesa de 6" x 11-3/4" (152.4 disco x 298.45 mm)	Conducto de polvo Ø 4" (102 mm)

Código	Banda de lija	Ø Disco de lija	Potencia de motor	Ancho máximo de lijado	Voltaje
M-031105	6" x 48"	9"	3/4 Hp	6" x 9"	220 V

WESTON



DISPONIBLES

Variedad de Lijas de Banda

· 4" x 36" · 6" x 48"

▶ Ver página 7



Torno para Madera

Roscado del husillo: M18
Construcción en acero
Realiza trabajos de desbaste y acabado sin necesidad de desmontar la pieza de madera
Incluye 1 placa frontal, tuercas M8, 1 llave hexagonal de 4 mm



Código	Distancia entre puntos	Volteo sobre la bancada	Velocidades del husillo (RPM)	Potencia de motor	Voltaje
M-03025	39 - 3/8"	13 - 3/4"	1,100/1,500/2,100/2,880	3/4 Hp (550 W)	110 V - 60 Hz

Torno Copiador para Madera con Banco

Conicidad de husillo: MT2
Conicidad de la contra punta: MT2
Roscado del husillo: 1-1/8" (28,57mm) - 12 hilos
Realiza trabajos de desbaste y acabado sin necesidad de desmontar la pieza de madera
Aumenta productividad y ahorra dinero al permitir mecanizar piezas idénticas en serie



Código	Distancia entre puntos	Volteo sobre la bancada	Velocidad variable	Potencia de motor	Voltaje
M-03030	39 - 3/8"	13 - 3/4"	890 - 3,050 RPM	3/4 Hp (550 W)	110 V - 60 Hz

Presentación

WESTON

WESTON

Sierra de Mesa con Base

Cuerpo de nailon
Realiza cortes de manera rápida y precisa
Ideal para cortes profundos, transversales, en inglete y bisel
2 Mesas de trabajo
Incluye disco de 10"



Capacidad máxima de corte	
90°	3-3/8" (85.72 mm)
45°	2-1/2" (63.5 mm)



Presentación

Código	Ø del disco	Ø Interno del disco	Velocidad en vacío	Potencia de motor	Voltaje
M-03037	10"	1"	5,000 RPM	2.4 Hp (1,800 W)	110 V - 60 Hz

Cepillo Canteador

Para uso con madera
Realiza cortes más largos y profundos
Cuchillas de cambio rápido y fácil
Protección de sobrecorriente
Mesa de trabajo: 33x23.5 cm



DISPONIBLES
Cuchillas
Ver pág. 231

Presentación

Código	Capacidad máx. de cepillado	Velocidad de cepillado	Velocidad de corte	Velocidad de alimentación	Potencia de motor	Voltaje
M-03040	13" x 6"	8,500 RPM	20,000 cortes/min	8 m/min	2 Hp (1,500 W)	110 V - 60 Hz

Sierra de Inglete 2.2 Hp

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor: 2.2 Hp (1,650 W)
15 A
Incluye disco de 40 dientes



Capacidad máxima de corte		
Bisel	Inglete	Altura/Ancho
0°	0°	65 x 130 mm
45°	45°	68 x 90 mm
45°	0°	68 x 90 mm
0°	45°	65 x 130 mm



Presentación

Código	Diámetro del disco	Eje	Velocidad del disco	Cortes en bisel izquierda	Cortes en inglete
M-03000	10"	5/8"	4,500 RPM	0° - 45°	0° - 45°

Sierra de Inglete 2.5 Hp

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor: 2.5 Hp (1,800 W)
16.4 A
Incluye disco de 40 dientes



Capacidad máxima de corte		
Bisel	Inglete	Altura/Ancho
0°	0°	75 x 305 mm
45°	45°	45 x 210 mm
45°	0°	45 x 305 mm
0°	45°	75 x 210 mm



Presentación

Código	Diámetro del disco	Eje	Velocidad del disco	Cortes en bisel izquierda	Cortes en inglete
M-03005	10"	5/8"	5,000 RPM	0° - 45°	0° - 45°

DISPONIBLES

Variedad de Discos para Sierra



• Dientes de carburo de tungsteno

• Medidas desde 4-3/8" a 16"

• Para madera y aluminio

Ver página 24



Escanea para VER VIDEO de sierras de inglete trabajando con:



Sierra de Inglete 3 Hp

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor: 3 Hp (2,100 W)
19 A
Incluye disco de 60 dientes



Capacidad máxima de corte		
Bisel	Inglete	Altura/Ancho
0°	0°	80 x 325 mm
45°	45°	45 x 220 mm
45°	0°	45 x 325 mm
0°	45°	80 x 220 mm



Presentación

Código	Diámetro del disco	Eje	Velocidad del disco	Cortes en bisel izquierda	Cortes en inglete
M-03010	12"	5/8"	5,000 RPM	0° - 45°	0° - 45°



Sierra Caladora

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor:
1/6 Hp (125 W)
Útil herramienta para
trabajar madera

DISPONIBLES
Seguetas para
Sierra Caladora
Ver página
actual

Máximo espesor de corte	
90°	2"
45°	1"

Código	Profundidad de garganta	Velocidad variable	Tamaño de mesa	Mesa inclinable a la izquierda	Tamaño de sierra
M-03020	16" (406.4 mm)	400 - 1,600 BPM	40x25 cm	0° - 45°	133x2.6x0.25 mm

WESTON

WESTON

Segueta para Sierra Caladora

Largo total: 133 mm
Longitud de corte: 103 mm
Espesor: 0,25 mm
Zanco: pin
Corte: recto
Fabricado en acero al carbón
Para usarse en: madera, plástico
y materiales no ferrosos

COMPATIBLE
Sierra Caladora
M-03020
Ver página
actual

Código	Dientes por pulgada	Distancia entre dientes
M-03020-45A	15	1.7 mm
M-03020-45B	18	1.4 mm

Sierra de Banda para Madera 14"

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor:
1.5 Hp (1,100 W)
Consumo: 10 A
Para cortes rectos y contornos
en madera y materiales suaves
Para uso con madera

DISPONIBLES
Sierra Cintas
para Madera
Ver pág. 161

Especificaciones de Motor	
Poleas	4
Fase	1
RPM	1,420
Clase	B

REFACCIONES
DISPONIBLES



Presentación

Código	Profundidad máxima de corte	Altura máxima de corte a 90°	Medidas de sierra	Velocidad de la sierra	Tamaño de mesa	Mesa inclinable
M-03045	14" (349.25 mm)	9" (228.6 mm)	2,560 x 12.5 (1/2") x 0.5 mm	480 m/min 1,000 m/min	54.8x40 cm	0 - 45°

Sierra de Banda para Madera 14"

Voltaje: 110 V - 60 Hz
Potencia de motor: 1.5 Hp (1,100 W)
Consumo: 9.6 A
Para cortes rectos y contornos en
madera y materiales suaves
Ideal para trabajo industrial
y profesional
Salida para extracción de polvo
Peso: 70 kg

DISPONIBLES
Sierra Cintas
para Madera
Ver pág. 161

Especificaciones de Motor	
Fase	1
RPM	1,720
Clase	B

REFACCIONES
DISPONIBLES

Código	Profundidad máxima de corte	Altura máxima de corte a 90°	Medidas de la sierra	Velocidad de la sierra	Tamaño de mesa	Mesa inclinable
M-00660	340 mm	225 mm	2,560 x 3-25 mm	450 m/min 1,000 m/min	54.5 x 40 cm	0 - 45°